
VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 141L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL


MP VALVULAS

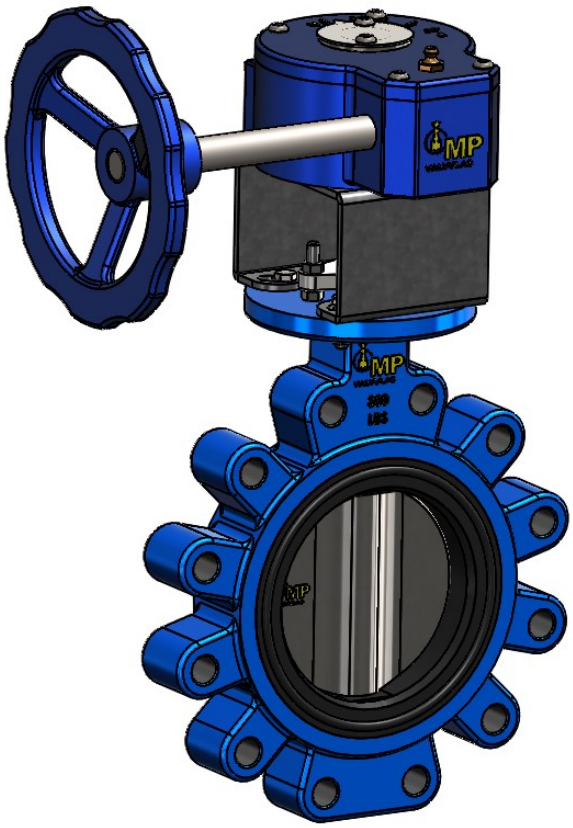

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

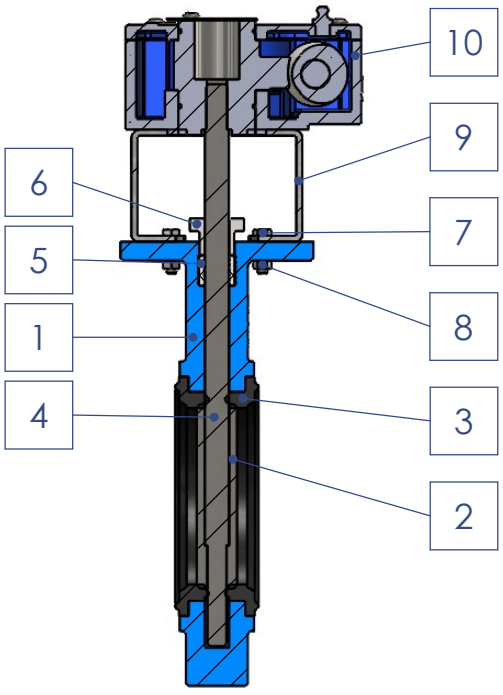

5	GAXETA	TEFLON LUBR.
6	PREME	IDEM CORPO
7	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
8	PORCAS	A 563 - GR.A
9	SUPORTE	AÇO CARBONO
10	CAIXA REDUTORA	NODULAR / 1045

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.141L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 30/04/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 141L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS

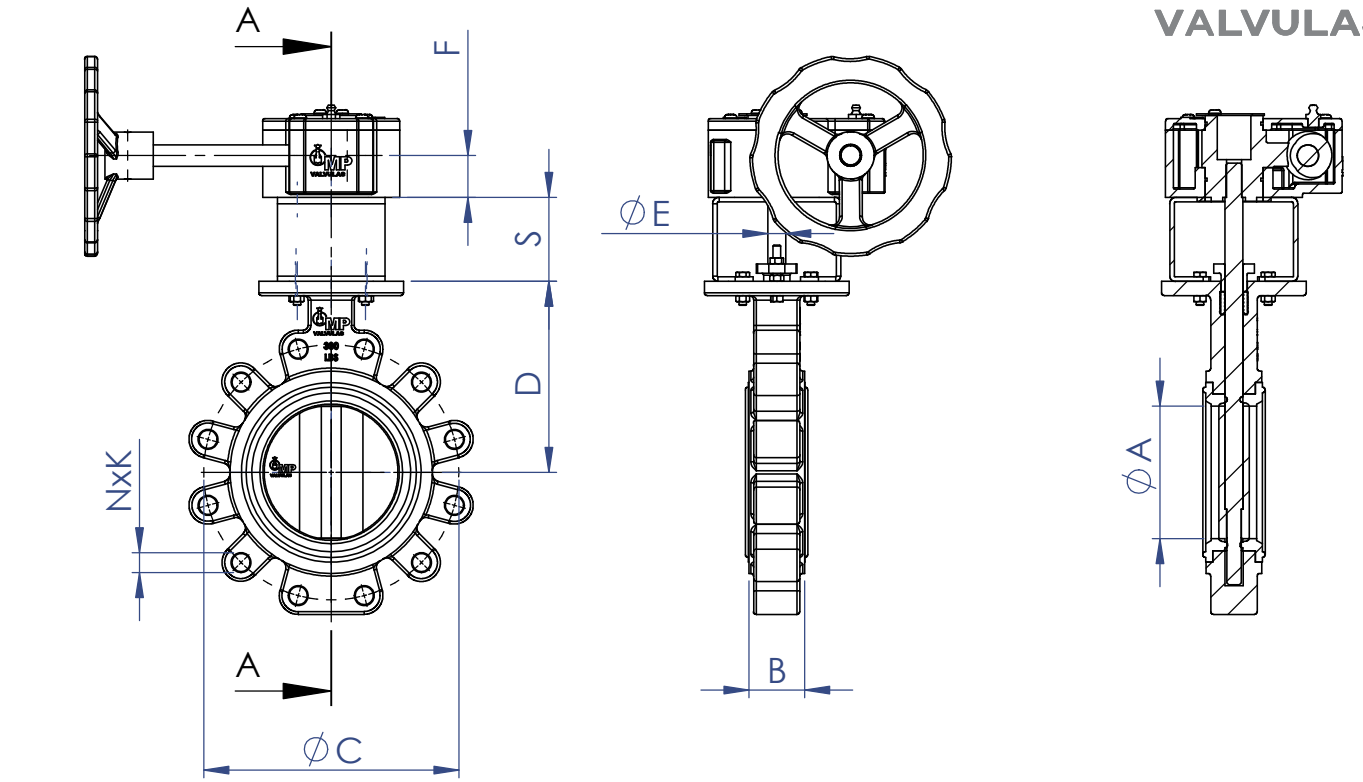

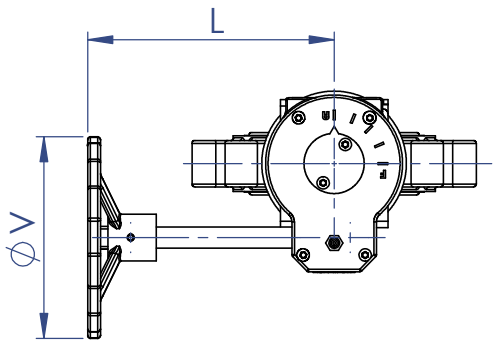

DN	A	B	D	S	F	E	L	V	C	N	K BSW (W)	f.p.p fio por polegada
2"	52,8	48	139,5	89	30	9/16"	190	150	127	8	W5/8"	11
2.1/2"	65,5	48	152	89	30	9/16"	190	150	149,2	8	W3/4"	10
3"	78	48	159	89	30	9/16"	190	150	168,3	8	W3/4"	10
4"	104	54	178	89	30	5/8"	190	150	200	8	W3/4"	10
5"	129	59	190	89	30	3/4"	190	150	235	8	W3/4"	10
6"	148	59	202	89	30	3/4"	190	150	269,9	12	W3/4"	10
8"	199	73	242,5	89	35	7/8"	275	300	330,2	12	W7/8"	9
10"	250	83	278	89	35	1.1/8"	275	300	387,4	16	W1"	8
12"	301	92	350	89	35	1.1/8"	275	300	450,9	16	W1.1/8"	7

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br