

# VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

## ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO

MP VALVULAS

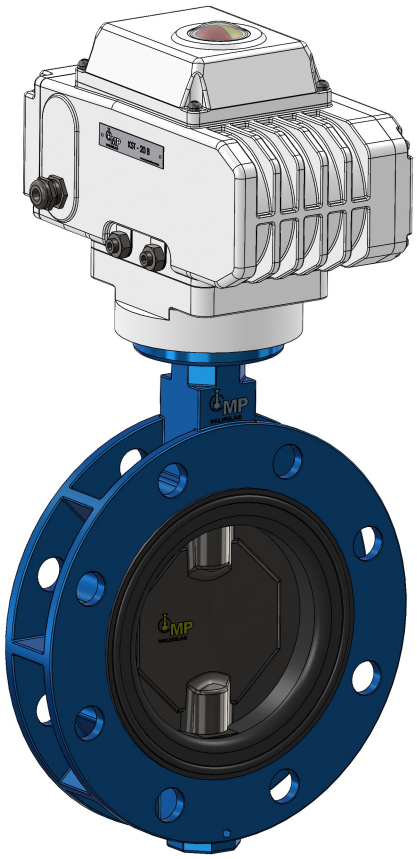

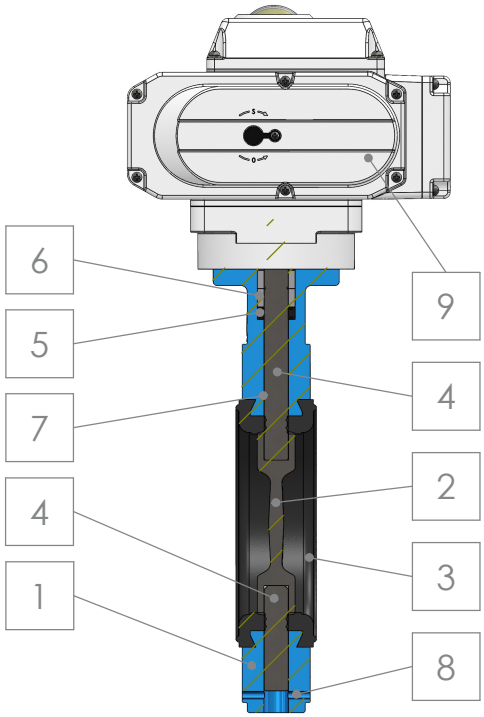


### 1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

### 3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
BRASTEC
SBR

### 4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

| | | |
|---|---|---|
| **5** | RETENTOR | BUNA-N |
| **6** | BUCHA DO EIXO | NYLON |
| **7** | ANEL O´RING | BUNA-N |
| **8** | PINO ELÁSTICO | AÇO GALVANIZADO |
| **9** | ATUADOR ELÉTRICO | |


**CARACTERÍSTICAS:**
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5
TESTE CONFORME API 598



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

## ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO

MP VALVULAS

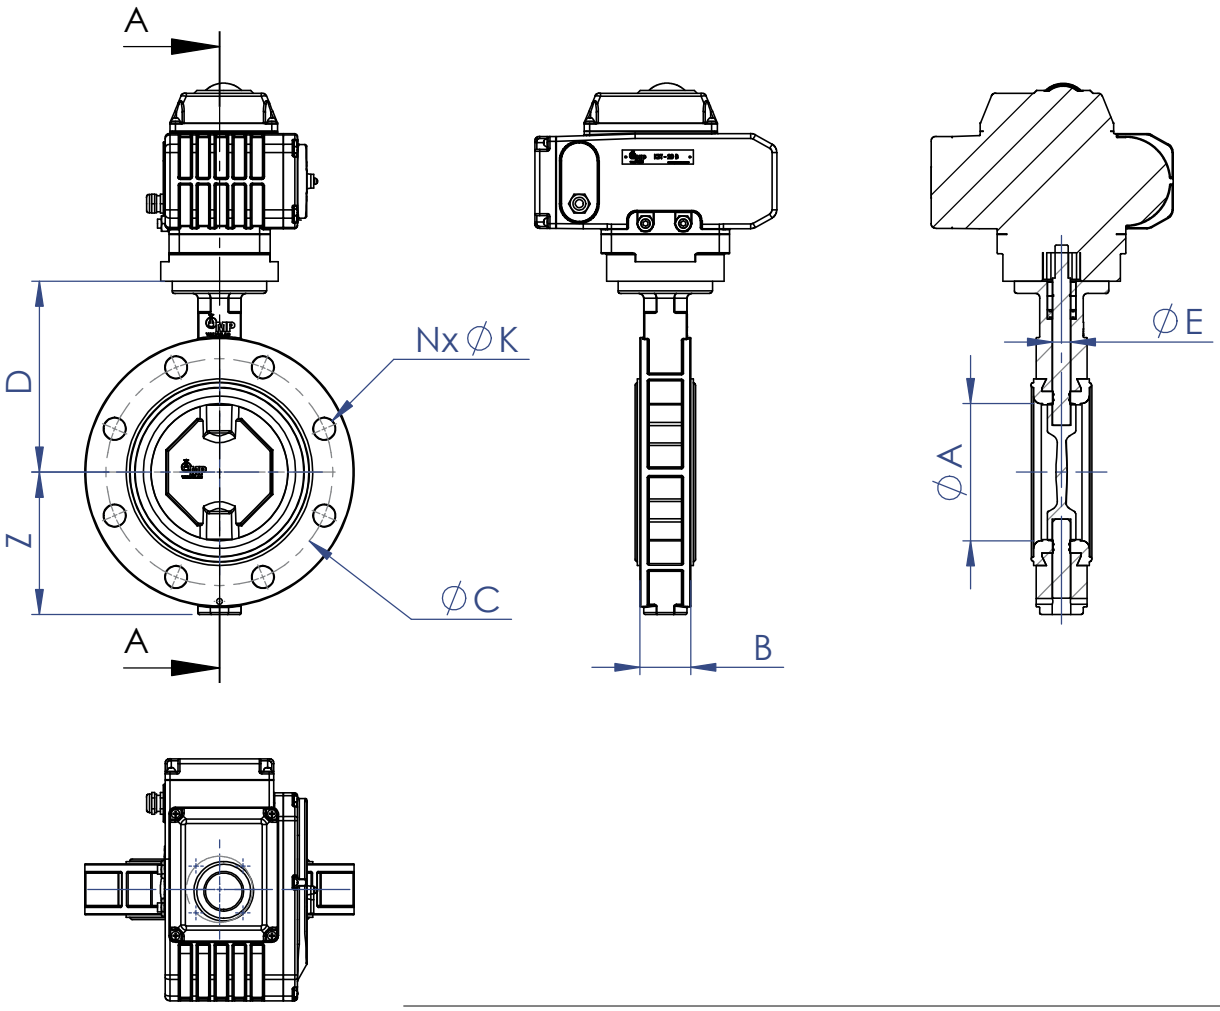




| DN | A | B | Z | D | C | N | K | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2"** | 51 | 43 | 75 | 140 | 120,7 | 4 | 3/4" | 9/16" |
| **2.½"** | 65,5 | 46 | 82 | 152 | 139,7 | 4 | 3/4" | 9/16" |
| **3"** | 76 | 46 | 88 | 159 | 152,4 | 4 | 3/4" | 9/16" |
| **4"** | 101 | 52 | 108 | 178 | 190,5 | 8 | 3/4" | 5/8" |
| **5"** | 127 | 56 | 124 | 190 | 215,9 | 8 | 7/8" | 3/4" |
| **6"** | 146,5 | 56 | 150 | 202 | 241,3 | 8 | 7/8" | 3/4" |
| **8"** | 194 | 60 | 185 | 242 | 298,5 | 8 | 7/8" | 7/8" |
| **10"** | 247 | 68 | 212 | 278 | 362 | 12 | 1" | 1" |
| **12"** | 301 | 78 | 242 | 310 | 431,8 | 12 | 1" | 1.⅛" |
| **14"** | 337 | 78 | 270 | 340 | 476,3 | 12 | 1.⅛" | 1.⅜" |
| **16"** | 384 | 102 | 300 | 345 | 539,8 | 16 | 1.⅛" | 1.⅝" |
| **18"** | 438 | 114 | 320 | 415 | 577,9 | 16 | 1.¼" | 1.¾" |
| **20"** | 491 | 127 | 350 | 450 | 635 | 20 | 1.¼" | 1.¾" |



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br