

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO PN10

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA

MP VALVULAS

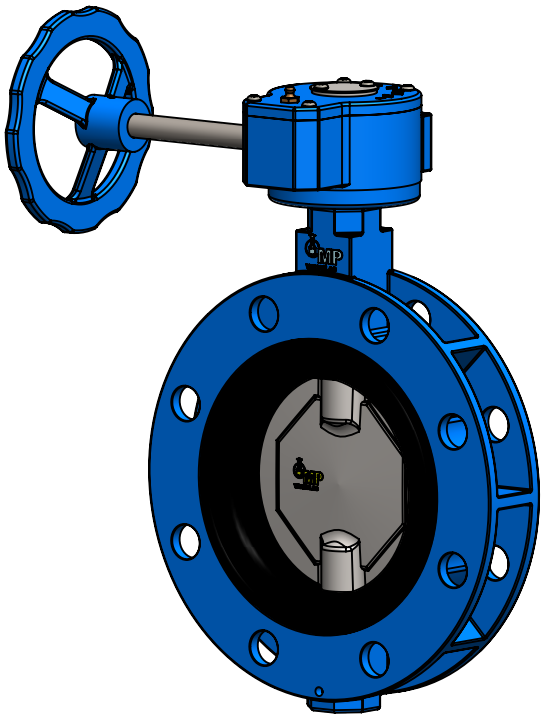

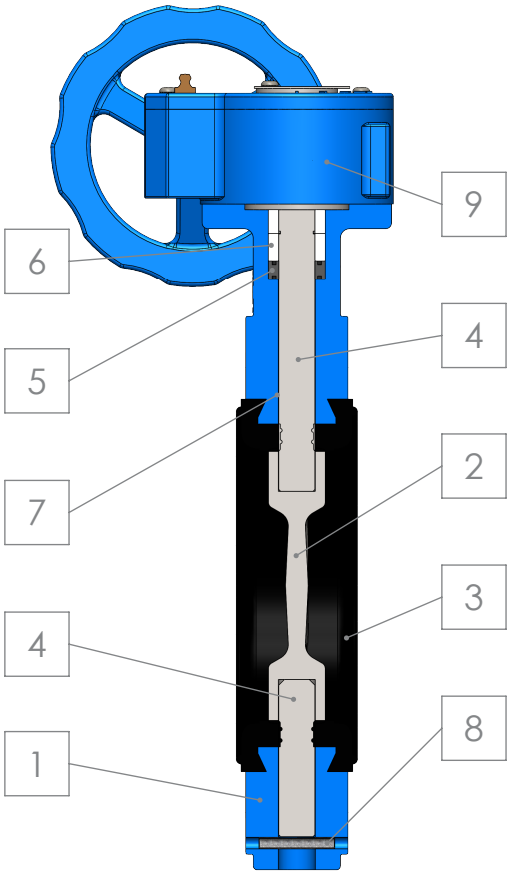

1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
BRASTEC
SBR

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	CAIXA REDUTORA	FERRO NODULAR


CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5
TESTE CONFORME API 598


Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.142.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 17/06/26 **REV.:** 00


VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO PN10


ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA

MP VALVULAS

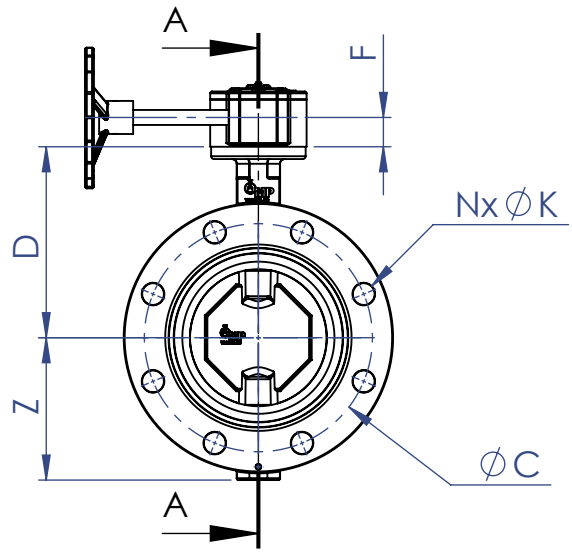

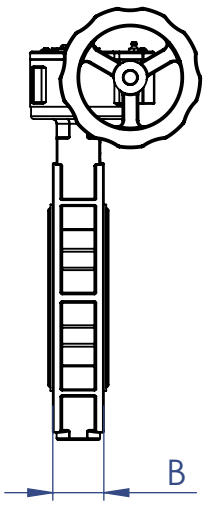

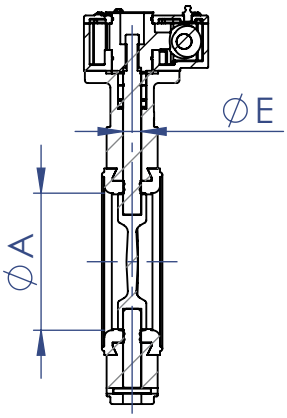

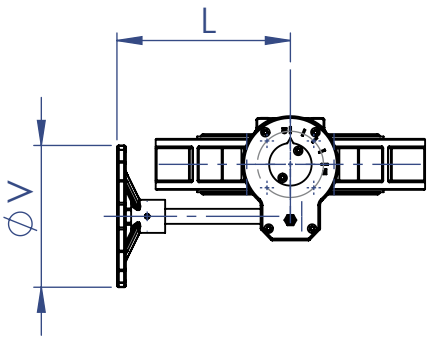

DN	A	B	Z	D	F	C	N	K	E	L	V
2"	51	43	75	140	30	125	4	18	9/16"	190	150
2.½"	65,5	46	82	152	30	145	4	18	9/16"	190	150
3"	76	46	88	138	30	160	8	18	9/16"	190	150
4"	101	52	108	178	30	180	8	18	5/8"	190	150
5"	127	56	124	190	30	210	8	18	3/4"	190	150
6"	146,5	56	150	202	30	240	8	22	3/4"	190	150
8"	194	60	185	242	35	295	8	22	7/8"	275	300
10"	247	68	212	278	35	350	12	22	1"	275	300
12"	301	78	242	310	35	400	12	22	1.⅛"	275	300
14"	337	78	270	340	40	460	16	22	1.⅜"	300	350
16"	384	102	300	345	40	515	16	26	1.⅝"	300	350
18"	438	114	320	415	50	565	20	26	1.¾"	385	350
20"	491	127	350	450	50	620	20	26	1.¾"	385	350

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.142.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 17/06/26 **REV.:** 00