
# VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5**
**EIXO LIVRE**

MP VALVULAS



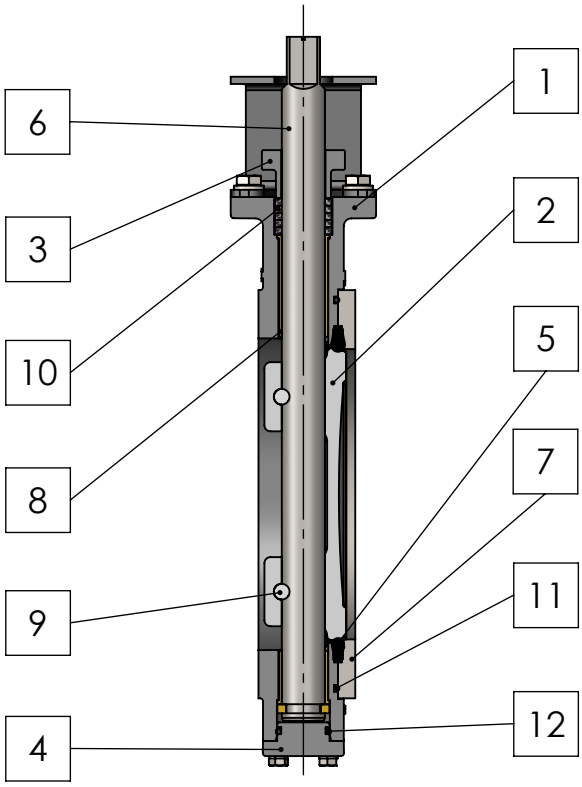


| 1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA |
|---|
| AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8 |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M |
| BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800 |

| 5. VEDAÇÃO |
|---|
| RPTFE |
| PTFE |
| **METAL METAL |

| 6. EIXO |
|---|
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316 |
| AÇO INOX 17.4PH |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | ANEL DE APERTO | [1]AÇO CARBONO |
| **8** | BUCHA DO EIXO | BRONZE |
| **9** | PINO CÔNICO | AÇO INOX |
| **10** | GAXETAS | **PTFE |
| **11** | ANEL O´RING | **VITON |
| **12** | ANEL O´RING | **VITON |

[1] O MATERIAL DO ANEL DE APERTO É EQUIVALENTE AO MATERIAL DO CORPO

**ORINGS SÃO SUBISTITUIDOS POR PAPELÃO HIDRÁULICO E O MATERIAL DA GAXETA É GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE CARBONO.
CLASSE IV DE VEDAÇÃO CONFORME FCI 70-2

**OBSERVAÇÕES:**
AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

**CARACTERÍSTICAS**
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 B
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DN. 2" a 24"

**AVISO:** As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** T.143.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


# VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 143

MP VALVULAS

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5**
**EIXO LIVRE**

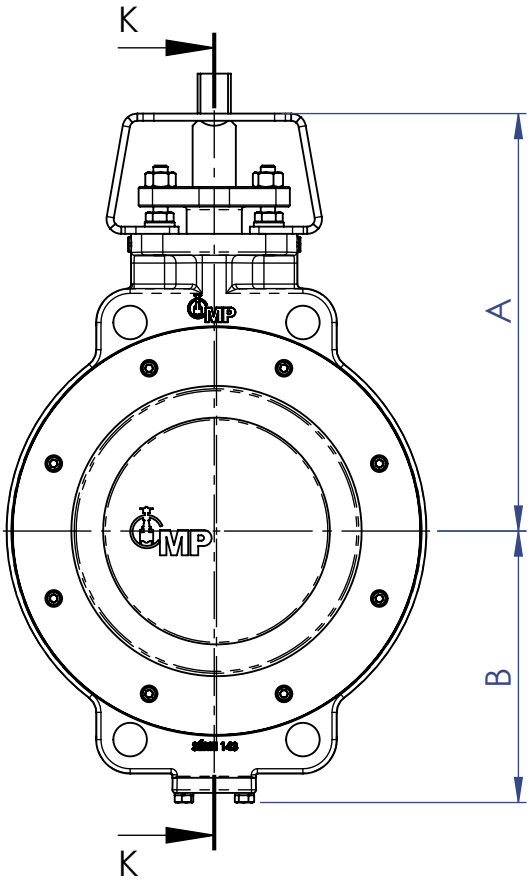

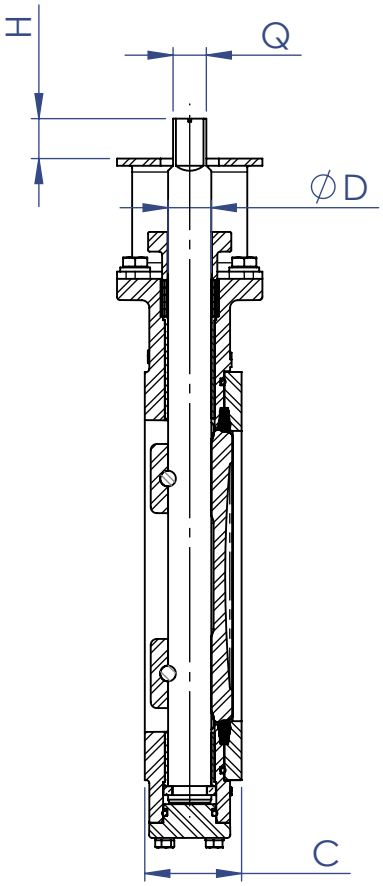
| DN | A | B | C | D | H | Q | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2"** | 165 | 95 | 44 | 9/16" | 16 | 11 | F07 |
| **2.1/2"** | 180 | 110 | 48 | 5/8" | 16 | 11 | F07 |
| **3"** | 188 | 115 | 48 | 5/8" | 16 | 11 | F07 |
| **4"** | 208 | 130 | 54 | 7/8" | 21 | 17 | F07 |
| **5"** | 225 | 150 | 57 | 7/8" | 21 | 17 | F07 |
| **6"** | 250 | 170 | 57 | 7/8" | 21 | 17 | F07 |
| **8"** | 310 | 210 | 64 | 1.1/8" | 26 | 22 | F10 |
| **10"** | 325 | 270 | 71 | 1.1/2" | 29 | 27 | F10 |
| **12"** | 380 | 285 | 81 | 1.1/2" | 29 | 27 | F12 |
| **14"** | 415 | 315 | 92 | 1.1/2" | 29 | 27 | F14 |
| **16"** | 430 | 340 | 102 | 2" | 38 | 36 | F16 |
| **18"** | 455 | 370 | 114 | 2" | 38 | 36 | F16 |
| **20"** | 495 | 400 | 127 | 2" | 38 | 36 | F16 |
| **24"** | 570 | 460 | 154 | 2.1/2" | 48 | 46 | F25 |

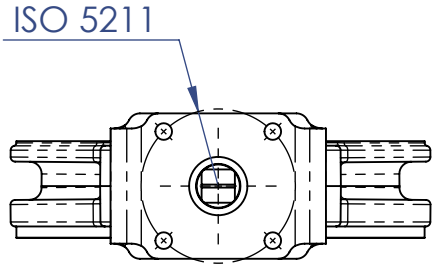**AVISO:** As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** T.143.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01