
VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143L

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO



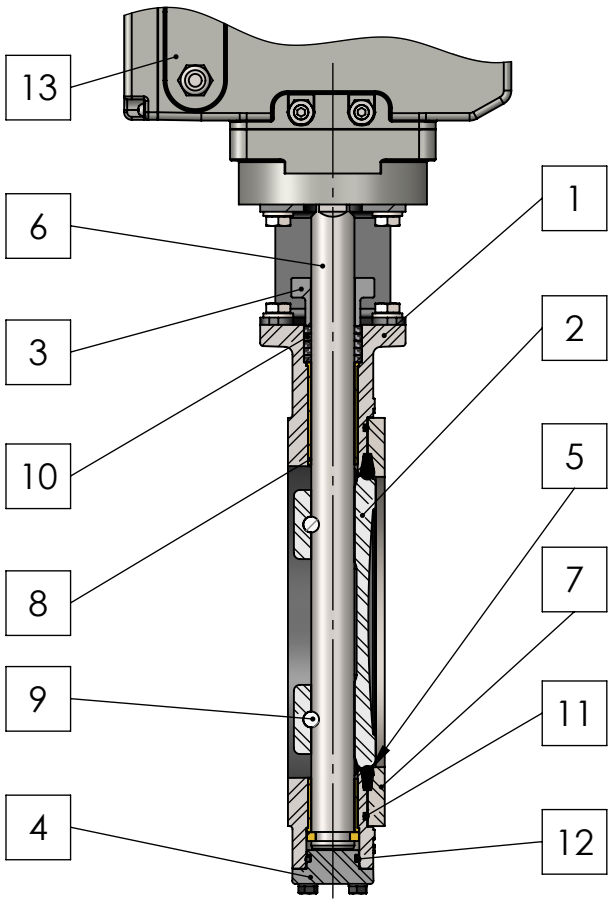

1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA	
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB	
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8	
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M	
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800	
5. VEDAÇÃO	
RPTFE	
PTFE	
**METAL METAL	
6. EIXO	
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410	
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304	
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316	
AÇO INOX 17.4PH	

7	ANEL DE APERTO	AÇO CARBONO
8	BUCHA DO EIXO	BRONZE
9	PINO CÔNICO	AÇO INOX
10	GAXETAS	**PTFE
11	ANEL O´RING	**VITON
12	ANEL O´RING	**VITON
13	ATUADOR ELÉTRICO	

[1] O MATERIAL DO ANEL DE APERTO É EQUIVALENTE AO MATERIAL DO CORPO

**ORINGS SÃO SUBISTITUIDOS POR PAPELÃO HIDRÁULICO E O MATERIAL DA GAXETA É GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE CARBONO.
CLASSE IV DE VEDAÇÃO CONFORME FCI 70-2

OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

CARACTERÍSTICAS
NORMA DE CONSTRUÇÃO - API 609 B
NORMA DE TESTE - API 598

DN. 2" a 24"

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.143L.AE **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 17/06/26 **REV.:** 01


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143L

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5
ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO

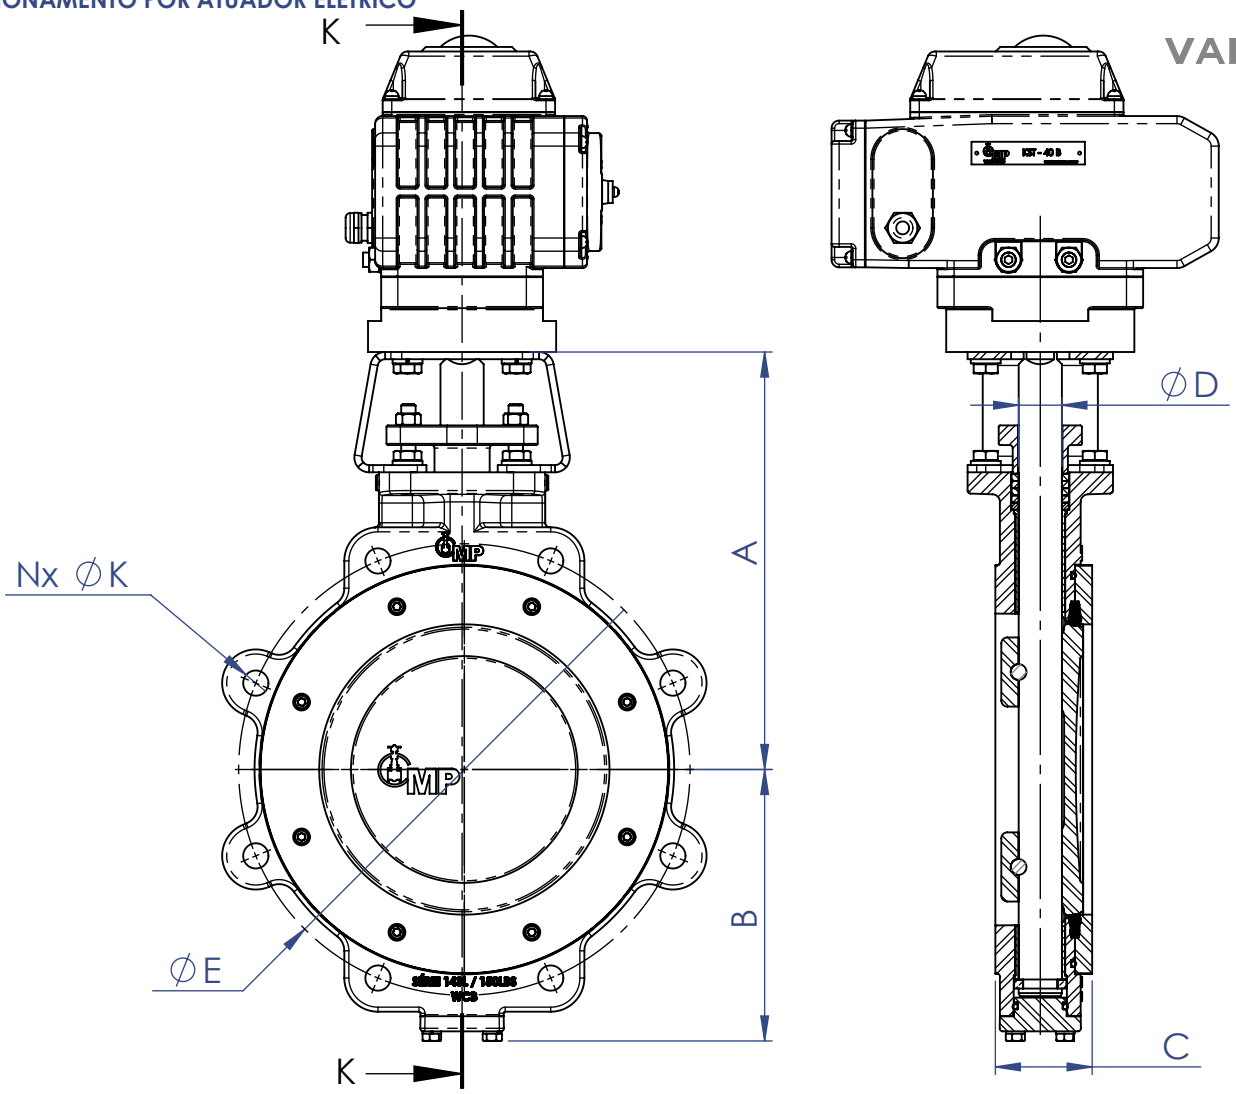

DN	A	B	C	D	E	N	K BSW(W)	f.p.p fios por polegad
2"	165	95	44	9/16"	120,6	4	W 5/8"	11
2.1/2"	180	110	48	5/8"	139,7	4	W 5/8"	11
3"	188	115	48	5/8"	152,4	4	W 5/8"	11
4"	208	130	54	7/8"	190,5	8	W 5/8"	11
5"	225	150	57	7/8"	215,9	8	W 3/4"	10
6"	250	170	57	7/8"	241,3	8	W 3/4"	10
8"	310	210	64	1.1/8"	298,5	8	W 3/4"	10
10"	325	270	71	1.1/2"	362	12	W 7/8"	9
12"	380	285	81	1.1/2"	431,8	12	W 7/8"	9
14"	415	315	92	1.1/2"	476,3	12	W 1"	8
16"	430	340	102	2"	539,8	16	W 1"	8
18"	455	370	114	2"	577,9	16	W 1.⅛"	7
20"	495	400	127	2"	353	20	W 1.⅛"	7
24"	570	460	154	2.1/2"	749,3	20	W 1.¼"	7

AVISO: As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.143L.AE **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 17/06/2026 **REV.:** 01

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br