
# VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143L

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5**
**ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA**



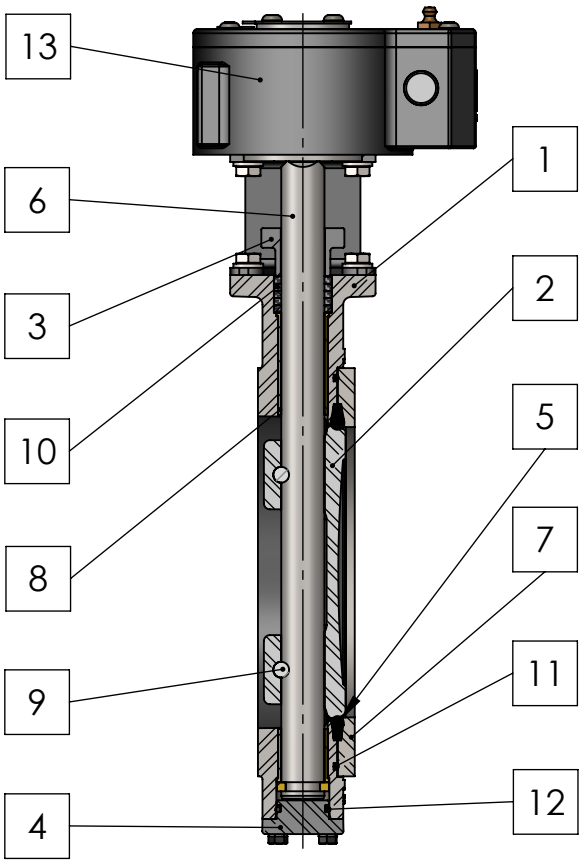


| 1.CORPO / 2.DISCO / 3.PREME GAXETA / 4.TAMPA |
|---|
| AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8 |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M |
| BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800 |

| 5. VEDAÇÃO |
|---|
| RPTFE |
| PTFE |
| **METAL METAL |

| 6. EIXO |
|---|
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316 |
| AÇO INOX 17.4PH |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | ANEL DE APERTO | AÇO CARBONO |
| **8** | BUCHA DO EIXO | BRONZE |
| **9** | PINO CÔNICO | AÇO INOX |
| **10** | GAXETAS | **PTFE |
| **11** | ANEL O´RING | **VITON |
| **12** | ANEL O´RING | **VITON |
| **13** | CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL | |

[1] O MATERIAL DO ANEL DE APERTO É EQUIVALENTE AO MATERIAL DO CORPO

**ORINGS SÃO SUBISTITUIDOS POR PAPELÃO HIDRÁULICO E O MATERIAL DA GAXETA É GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE CARBONO.
CLASSE IV DE VEDAÇÃO CONFORME FCI 70-2

**OBSERVAÇÕES:**
AS VÁLVULAS TEM SENTIDO DE FLUXO PREFERENCIAL INDICADO POR UMA SETA NO CORPO DA VÁLVULA.

**CARACTERÍSTICAS**
NORMA DE CONSTRUÇÃO - API 609 B
NORMA DE TESTE - API 598

DN. 2" a 24"

**AVISO:** As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** T.143L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

# VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 143L

MP VALVULAS

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI/ASME B16.5**
**ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA**

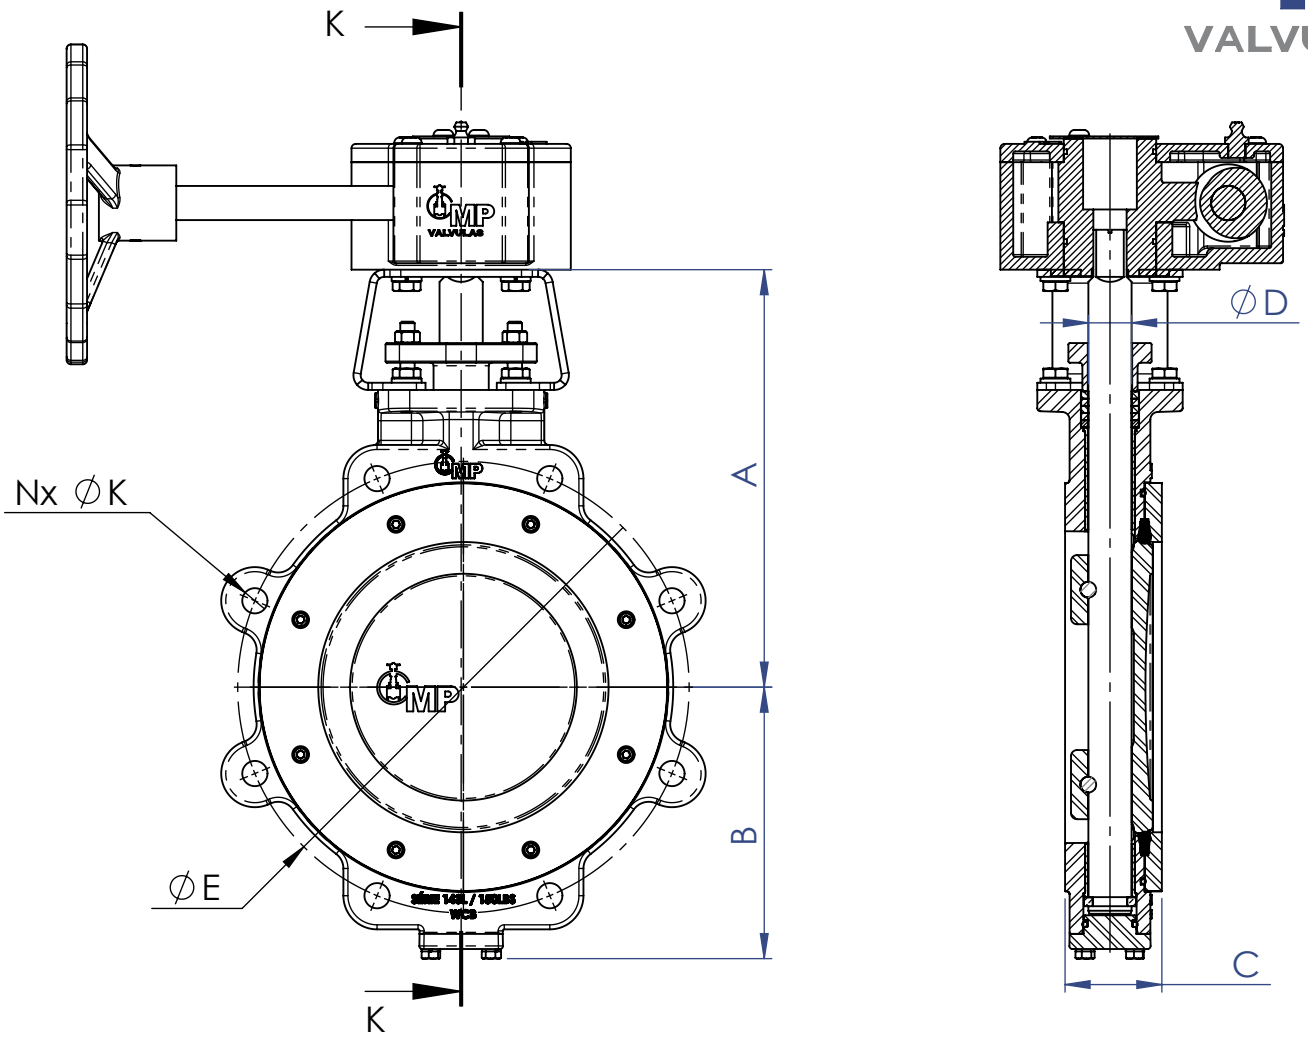


| DN | A | B | C | D | E | N | K BSW(W) | f.p.p fios por polegad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2"** | 165 | 95 | 44 | 9/16" | 120,6 | 4 | W 5/8" | 11 |
| **2.1/2"** | 180 | 110 | 48 | 5/8" | 139,7 | 4 | W 5/8" | 11 |
| **3"** | 188 | 115 | 48 | 5/8" | 152,4 | 4 | W 5/8" | 11 |
| **4"** | 208 | 130 | 54 | 7/8" | 190,5 | 8 | W 5/8" | 11 |
| **5"** | 225 | 150 | 57 | 7/8" | 215,9 | 8 | W 3/4" | 10 |
| **6"** | 250 | 170 | 57 | 7/8" | 241,3 | 8 | W 3/4" | 10 |
| **8"** | 310 | 210 | 64 | 1.1/8" | 298,5 | 8 | W 3/4" | 10 |
| **10"** | 325 | 270 | 71 | 1.1/2" | 362 | 12 | W 7/8" | 9 |
| **12"** | 380 | 285 | 81 | 1.1/2" | 431,8 | 12 | W 7/8" | 9 |
| **14"** | 415 | 315 | 92 | 1.1/2" | 476,3 | 12 | W 1" | 8 |
| **16"** | 430 | 340 | 102 | 2" | 539,8 | 16 | W 1" | 8 |
| **18"** | 455 | 370 | 114 | 2" | 577,9 | 16 | W 1.⅛" | 7 |
| **20"** | 495 | 400 | 127 | 2" | 353 | 20 | W 1.⅛" | 7 |
| **24"** | 570 | 460 | 154 | 2.1/2" | 749,3 | 20 | W 1.¼" | 7 |

**AVISO:** As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de modificar especificações, características técnicas ou quaisquer outros dados apresentados, a qualquer momento, visando a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** T.143L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 06/05/25 **REV.:** 01

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br