
VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE PN16 / 250 LBS

FIG.: 145

MP VALVULAS

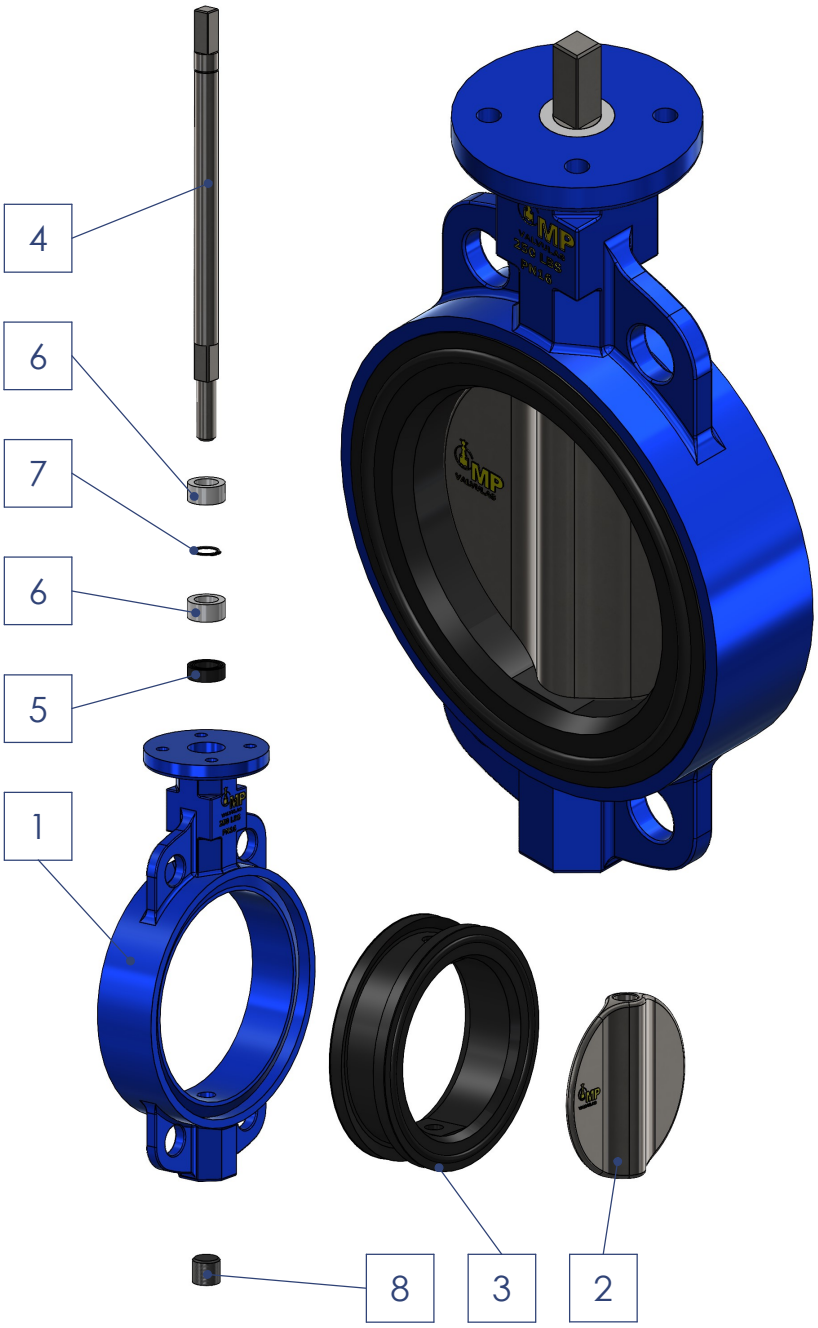

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL TRAVA	AÇO GALVANIZADO
8	PLUG	AÇO GALVANIZADO


CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598


CLASSE DE PRESSÃO PN16 / 250 LBS
MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI 150LBS e DIN PN10/16

VEDAÇÃO DE BORRACHA VULCANIZADA NO CORPO


TIPOS DE ACIONAMENTOS




ALAVANCA



CAIXA REDUTORA



ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA




ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.145 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 26/09/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

MP VALVULAS

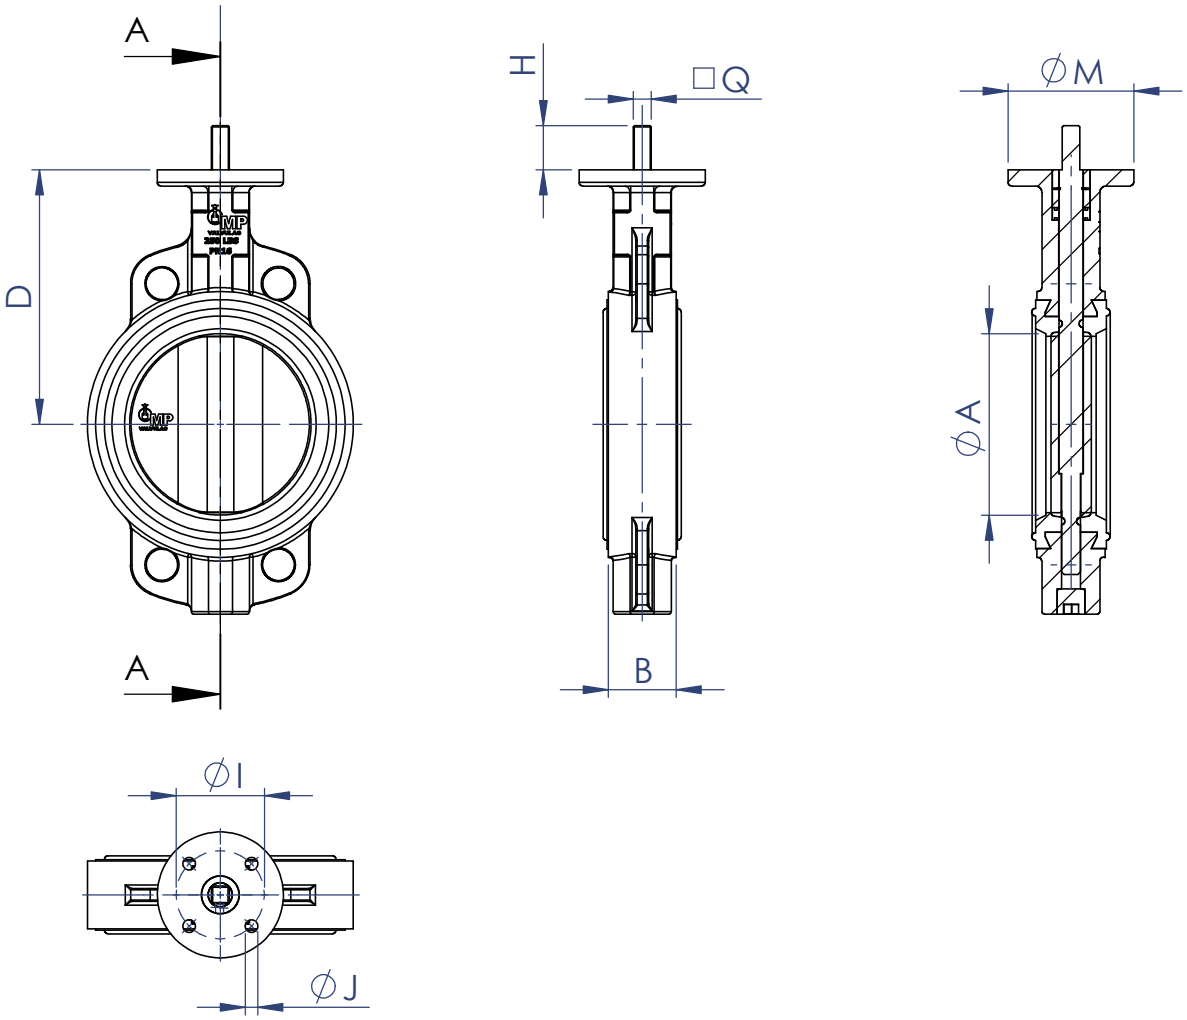

DN	A	B	D	H	E	Q	M	I	J
1.½"	45,5	30	100	40	3/8"	11	100	70	4x∅10
2"	51	43	140	40	9/16"	11	100	70	4x∅10
2.½"	65,5	46	152	40	9/16"	11	100	70	4x∅10
3"	76	46	159	40	9/16"	11	100	70	4x∅10
4"	101	52	178	40	5/8"	11	100	70	4x∅10
5"	127	56	190	40	3/4"	14	100	70	4x∅10
6"	146,5	56	202	40	3/4"	14	100	70	4x∅10
8"	194	60	242	50	7/8"	17	130	102	4x∅12
10"	247	68	278	50	1"	22	130	102	4x∅12
12"	301	78	310	50	1.⅛"	22	130	102	4x∅12
14"	337	78	340	50	1.⅜"	27	160	125	4x∅14
16"	384	102	345	50	1.⅝"	27	160	125	4x∅14

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br