
VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE PN16 / 250 LBS

FIG.: 145

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES


MP VALVULAS

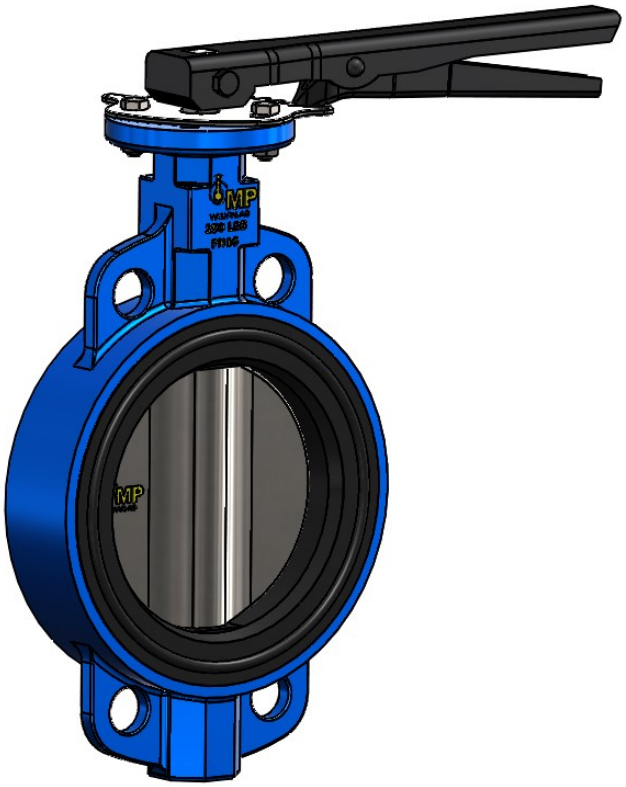

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

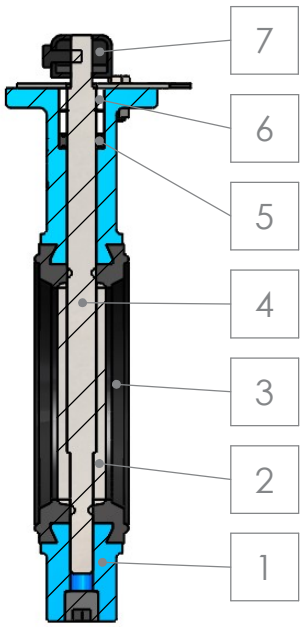

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ALAVANCA DN. 1.1/2" a 6"	AÇO ESTAMPADO
	ALAVANCA DN. 8" a 16"	FERRO NODULAR

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

CLASSE DE PRESSÃO PN16 / 250 LBS
MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI 150 LBS e DIN PN10/16


VEDAÇÃO DE BORRACHA VULCANIZADA NO CORPO
DISCO COM HASTE PASSANTE

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE PN16 / 250 LBS

FIG.: 145

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

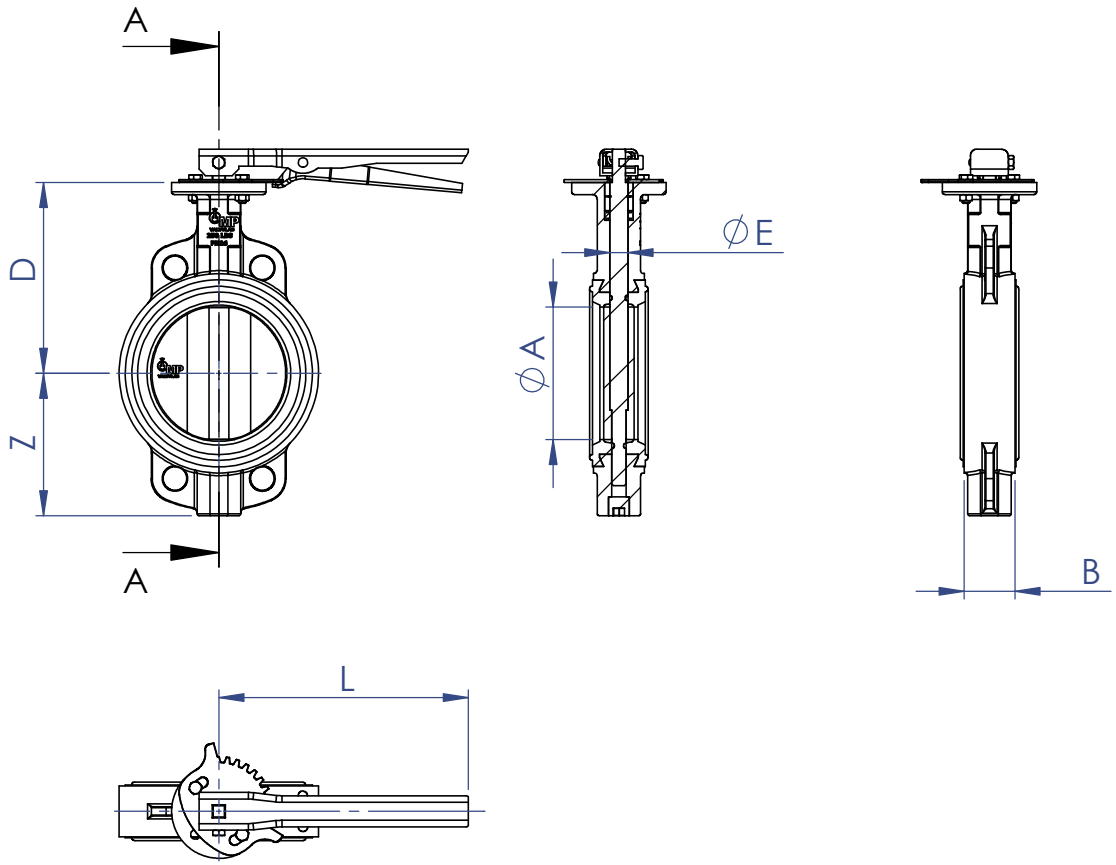

DN	A	B	Z	D	E	L
1.½"	45,5	30	56	100	3/8"	265
2"	51	43	75	140	9/16"	265
2.½"	65,5	46	82	152	9/16"	265
3"	76	46	88	159	9/16"	265
4"	101	52	108	178	5/8"	265
5"	127	56	124	190	3/4"	265
6"	146,5	56	150	202	3/4"	265
8"	194	60	185	242	7/8"	350
10"	247	68	212	278	1"	445
12"	301	78	242	310	1.1/8"	445
14"	337	78	270	340	1.3/8"	595
16"	384	102	300	365	1.5/8"	595

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br