

# VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE PN16 / 250 LBS

FIG.: 145

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN**
**ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA**

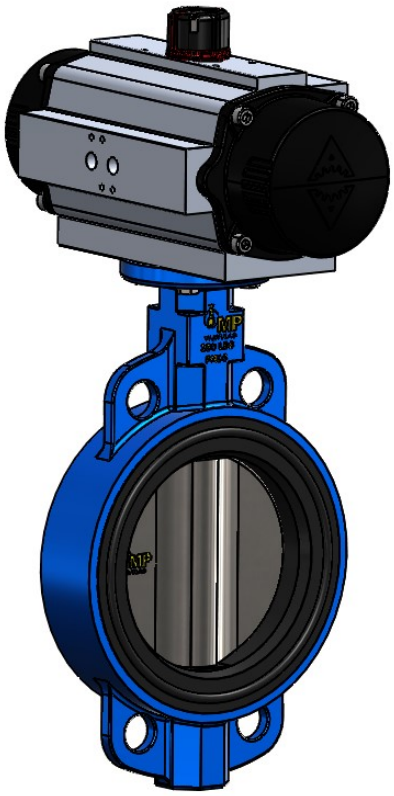

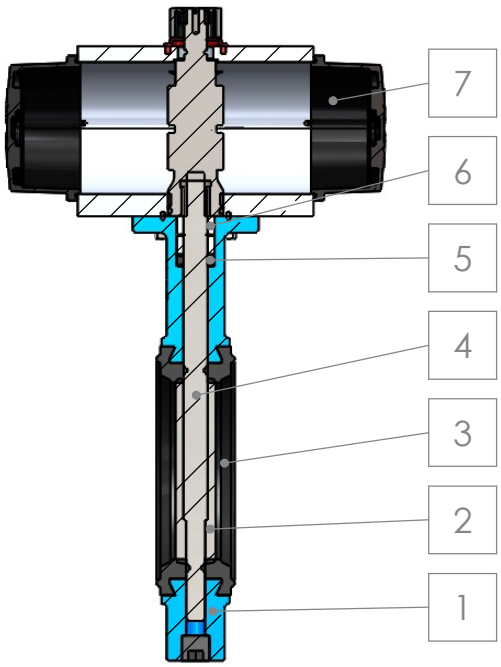


| 1. CORPO / 2. DISCO |
|---|
| FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12 |
| BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62 |
| BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800 |
| AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8 |
| AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M |

| 3. VEDAÇÃO |
|---|
| EPDM |
| BUNA-N |
| VITON |
| NEOPRENE |
| SILICONE |
| HYPALON |
| SBR |

| 4. EIXO |
|---|
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | RETENTOR | BUNA-N |
| **6** | BUCHA DO EIXO | NYLON |
| **7** | ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA | |

**CARACTERÍSTICAS:**
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

CLASSE DE PRESSÃO PN16 / 250 LBS
MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI 150 LBS e DIN PN10/16


VEDAÇÃO DE BORRACHA VULCANIZADA NO CORPO
DISCO COM HASTE PASSANTE



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

# VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE PN16 / 250 LBS

**MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN**
**ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA**

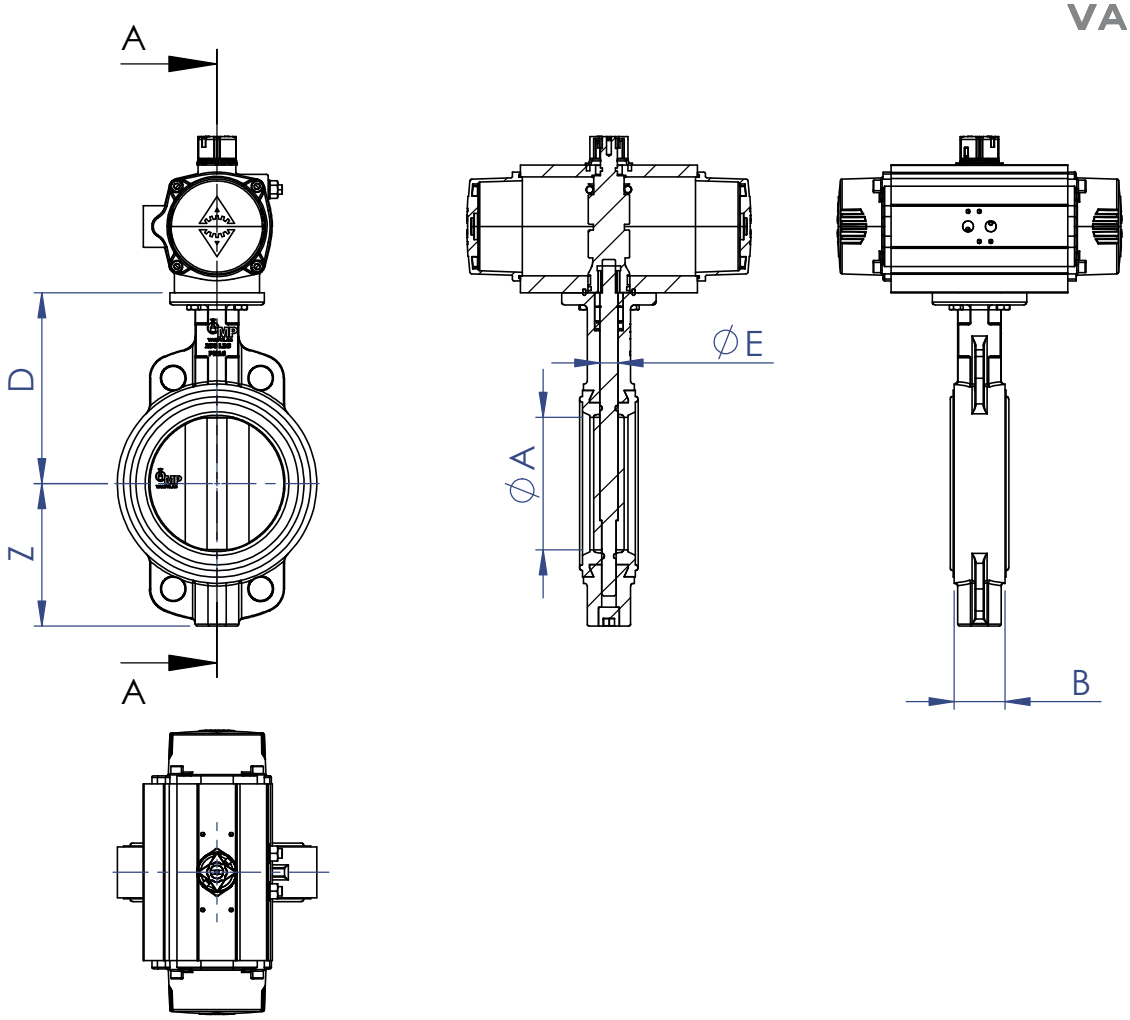


| DN | A | B | Z | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.½"** | 45,5 | 30 | 56 | 100 | 3/8" |
| **2"** | 51 | 43 | 75 | 140 | 9/16" |
| **2.½"** | 65,5 | 46 | 82 | 152 | 9/16" |
| **3"** | 76 | 46 | 88 | 159 | 9/16" |
| **4"** | 101 | 52 | 108 | 178 | 5/8" |
| **5"** | 127 | 56 | 124 | 190 | 3/4" |
| **6"** | 146,5 | 56 | 150 | 202 | 3/4" |
| **8"** | 194 | 60 | 185 | 242 | 7/8" |
| **10"** | 247 | 68 | 212 | 278 | 1" |
| **12"** | 301 | 78 | 242 | 310 | 1.1/8" |
| **14"** | 337 | 78 | 270 | 340 | 1.3/8" |
| **16"** | 384 | 102 | 300 | 365 | 1.5/8" |



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br