

VÁLVULA GAVETA CUNHA EMBORRACHADA - PN10/16 - COM INDICADOR DE POSIÇÃO

FIG.: 46


MP VALVULAS

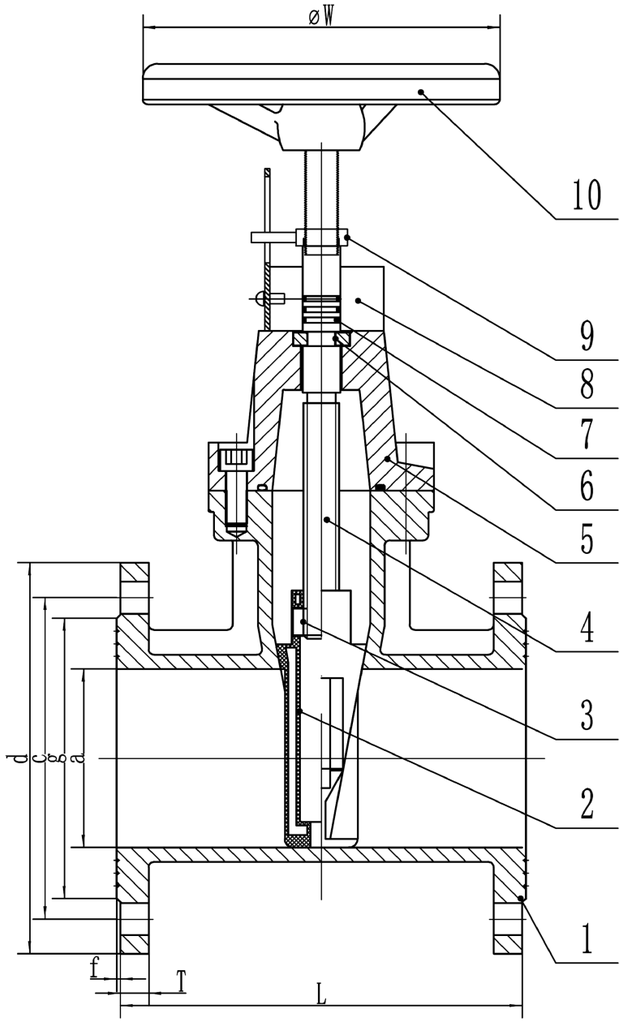

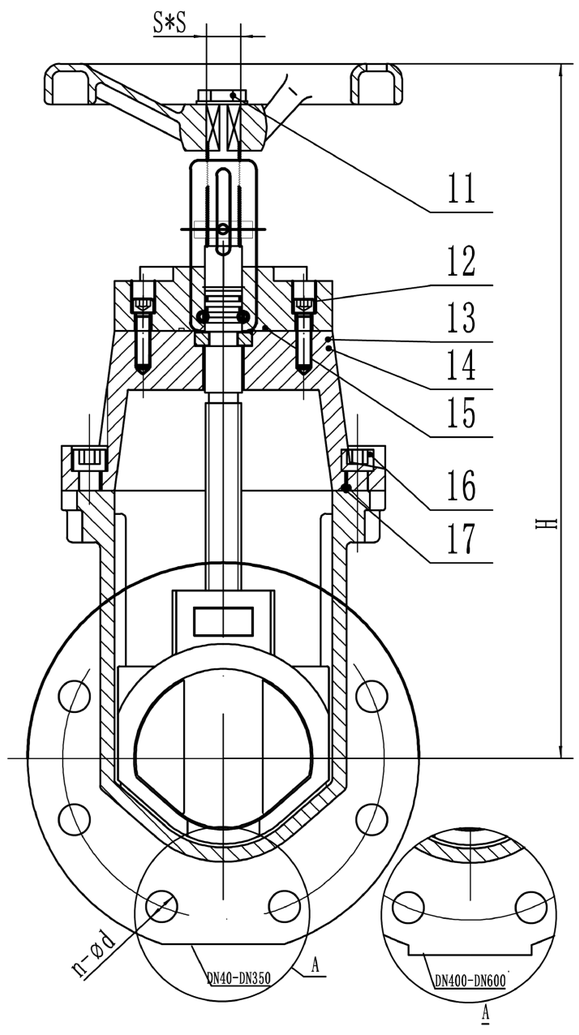

1	CORPO	GGG40
2	CUNHA	GGG40 + NBR ou EPDM
3	PORCA DA HASTE	LATÃO
4	HASTE	2Cr13
5	CASTELO	GGG40
6	ANEL DE RETENÇÃO	LATÃO
7	O´ring	NBR ou EPDM
8	BUCHA	GGG40
9	INDICADOR DE POSIÇÃO	LATÃO+ALUMÍNIO
10	VOLANTE	GGG40
11	PARAFUSO	AÇO INOXIDÁVEL
12	PARAFUSO	AÇO CARBONO 8.8
13	OLHAL (DN500-600)	AÇO CARBONO
14	PLUG (DN500-600)	LATÃO CROMADO
15	O´ring	NBR ou EPDM
16	PARAFUSO	AÇO CARBONO 8.8
17	SEDE	NBR ou EPDM

OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR CABEÇOTE

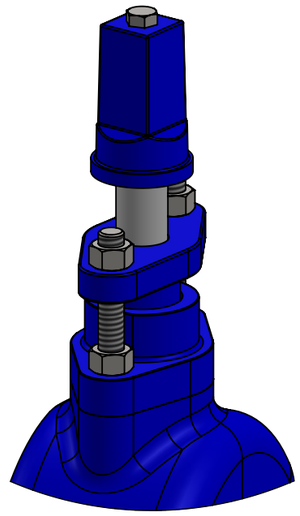

PRESSÕES (bar)	PN 10	PN16
MÁX. TRABALHO	10	16
TESTE DO CORPO	15	24
TESTE DA SEDE	11	17,6

DN	L	H	a	d	c	g	n-d	T
40	140	290	40,0	150,0	110	84	4-19	19
50	150	290	50,0	165,0	125	99	4-19	19
65	170	320	65,0	185,0	145	118	4-19	19
75	180	350	80,0	200,0	154	127	4-19	19
80	180	350	80,0	200,0	160	132	8-19	19
100	190	400	100,0	220,0	180	156	8-19	19
125	200	450	125,0	250,0	210	184	8-19	19
150	210	490	150,0	285,0	240	211	8-23	19
200	230	610	200,0	340,0	295	266	8-23/12-23	20
250	250	700	250,0	405,0	350/355	319	12-23/12-28	22
300	270	790	300,0	460,0	400/410	370	12-23/12-28	24,5
350	290	880	350,0	520,0	460/470	429	16-23/16-28	24.5/26.5
400	310	980	400,0	580,0	515/525	480	16-28/16-31	24.5/28
450	330	1100	450,0	640,0	565/585	548	20-28/20-31	30
500	350	1155	500,0	670/715	620/650	582/609	20-28/20-34	26.5/31.5
600	390	1360	600,0	780/840	725/770	682/720	20-31/20-37	30/36

NOTAS TÉCNICAS:

Válvula de Gaveta, com acionamento por volante ou cabeçote, fabricada em conformidade com a EN 1074-2 e testada conforme ABNT NBR ISO 5208. Possui cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil, integralmente revestida com elastômero, e tampa em Ferro Fundido Dúctil, com revestimento interno e externo em epóxi em pó aplicado por deposição eletrostática, na cor azul RAL 5005, com espessura ≥ 200µm (micras). Apresenta pressão máxima de serviço de 16 kgf/cm², face a face Série 14 (Corpo Curto, Métrica Chata) e furação de flanges PN 10/16, conforme EN 1092-2, ABNT NBR ISO 5208 e NBR 7675.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.146.VT **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 31/05/21 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br