
VÁLVULA RETENÇÃO WAFER UNIFLAP PADRÃO DIN PN10/16


FIG.: 162

MP VALVULAS



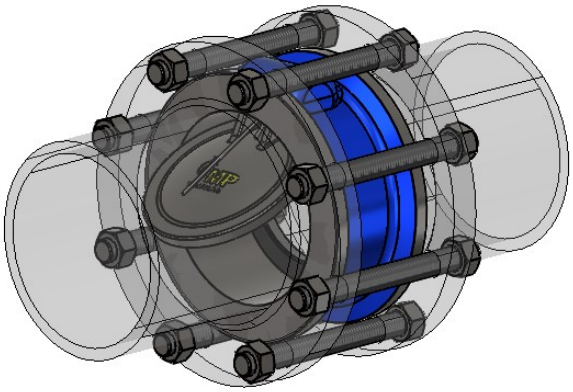

PLUG
AÇO GALVANIZADO




MOLA
AÇO INOX AISI 302
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316
INCONEL X-750




BUCHA
NYLON

EIXO
AÇO INOX AISI 410
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316



VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR
PTFE
METAL/METAL

CORPO e PORTINHOLA
FERRO FUNDIDO CINZENTO ASTM A126
FºFº NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL B62
BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

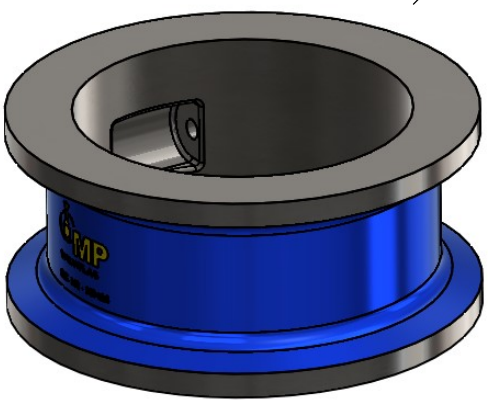



Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.162 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 16/05/25 **REV.:** 03

VÁLVULA RETENÇÃO WAFER UNIFLAP PADRÃO DIN PN10/16

FIG.: 162

MP VALVULAS

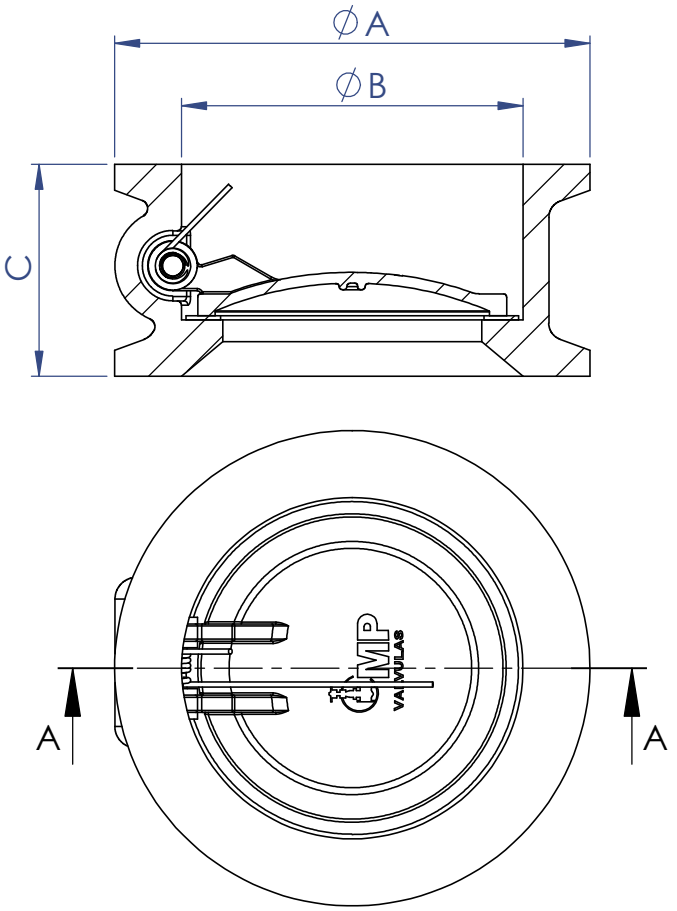

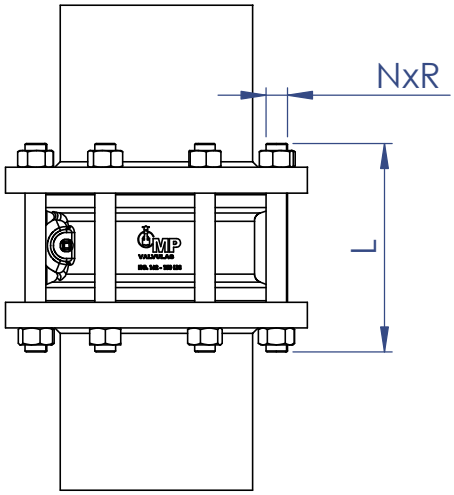

DN	A	B	C	PN 10		PN 16		L
				N	R	N	R	PRISIONEIRO
2" - 50	106	58	60	4	M16	4	M16	145
2.½" - 65	121	65	67	4	M16	4	M16	157
3" - 80	135	79	73	8	M16	8	M16	163
4" - 100	161	104	73	8	M16	8	M16	163
5" - 125	192	130	86	8	M16	8	M16	181
6" - 150	220	158	98	8	M20	8	M20	198
8" - 200	275	210	127	8	M20	12	M20	237
10" - 250	330	260	146	12	M20	12	M24	261
12" - 300	378	315	181	12	M20	12	M24	301
14" - 350	440	347	184	16	M20	16	M24	319
16" - 400	490	415	191	16	M24	16	M27	325
18" - 450	540	426	203	20	M24	20	M27	345
20" - 500	595	484	219	20	M24	20	M30	379
24" - 600	694	560	222	20	M27	20	M33	392
30" - 750	878	764	305	24	M30	24	M36	532

VAPOR	Água, óleo ou gás, sem golpes, a 66°C
10,3 bar (150lbf/pol²)	19,6 bar (285lbf/pol²)

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 594, DIN PN10/16

NORMA DE TESTE CONFORME API 598
OBS. *VEDAÇÃO METAL X METAL –*
O teste de vedação não atende a Norma API 598 - Classe de vedação IV

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.162 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 16/05/25 **REV.:** 03

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br