
VÁLVULA RETENÇÃO WAFER UNIFLAP CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 162

MP VALVULAS



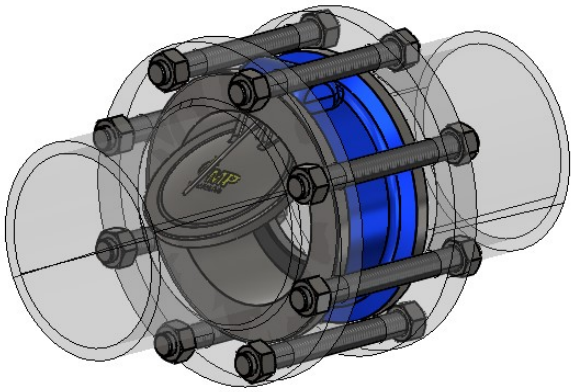

PLUG
AÇO GALVANIZADO




MOLA
AÇO INOX AISI 302
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316
INCONEL X-750




BUCHA
NYLON

EIXO
AÇO INOX AISI 410
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316



VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR
PTFE
METAL/METAL

CORPO e PORTINHOLA
FERRO FUNDIDO CINZENTO ASTM A126
FºFº NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL B62
BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

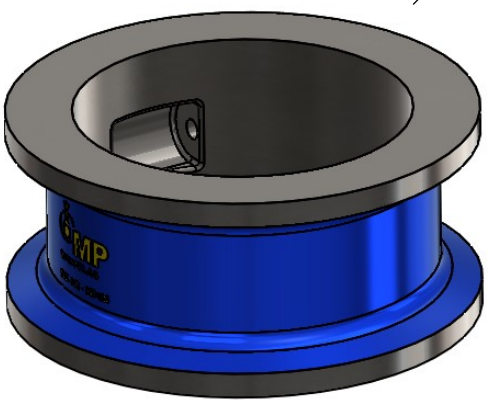



Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.162 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 16/05/25 **REV.:** 03

VÁLVULA RETENÇÃO WAFER UNIFLAP CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 162

MP VALVULAS

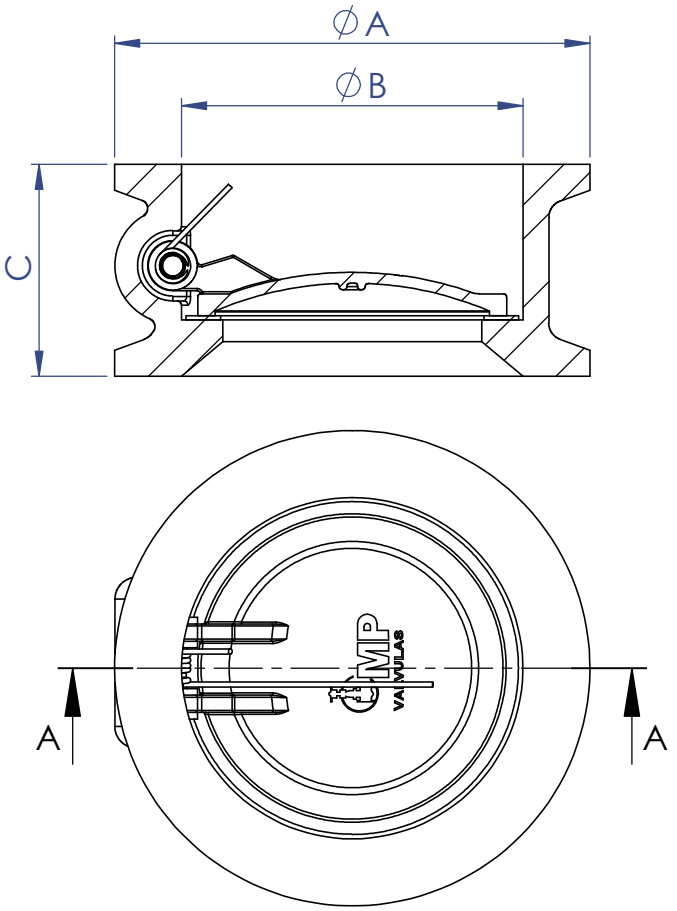

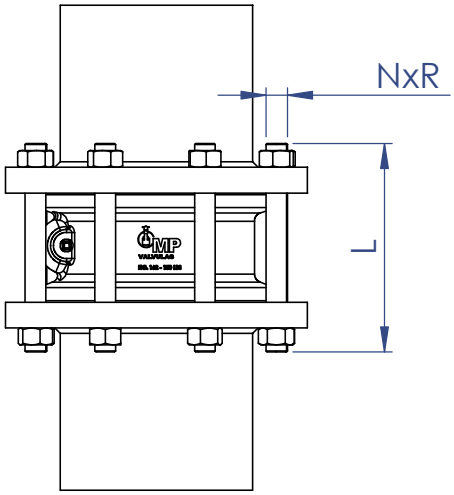

DN	A	B	C	N	R	L PRISIONEIRO
2"	106	58	60	4	W 5/8"	136
2.½"	121	65	67	4	W 5/8"	150
3"	135	79	73	4	W 5/8"	162
4"	170	104	73	8	W 5/8"	162
5"	192	130	86	8	W 3/4"	181
6"	220	158	98	8	W 3/4"	181
8"	275	210	127	8	W 3/4"	230
10"	330	260	146	12	W 7/8"	260
12"	405	315	181	12	W 7/8"	296
14"	440	347	184	12	W 1"	311
16"	490	415	191	16	W 1"	324
18"	540	426	203	16	W 1.⅛"	349
20"	595	484	219	20	W 1.⅛"	372
24"	694	560	222	20	W 1.¼"	394
30"	878	764	305	28	W 1.¼"	530

VAPOR	Água, óleo ou gás, sem golpes, a 66°C
10,3 bar (150lbf/pol²)	19,6 bar (285lbf/pol²)

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 594, ASME B16.5, DIN PN10/16

NORMA DE TESTE CONFORME API 598
OBS. *VEDAÇÃO METAL X METAL –*
O teste de vedação não atende a Norma API 598 - Classe de vedação IV

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.162 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 16/05/25 **REV.:** 03

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br