
VÁLVULA GAVETA SÉRIE LEVE HASTE FIXA FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 253SL

MP VALVULAS

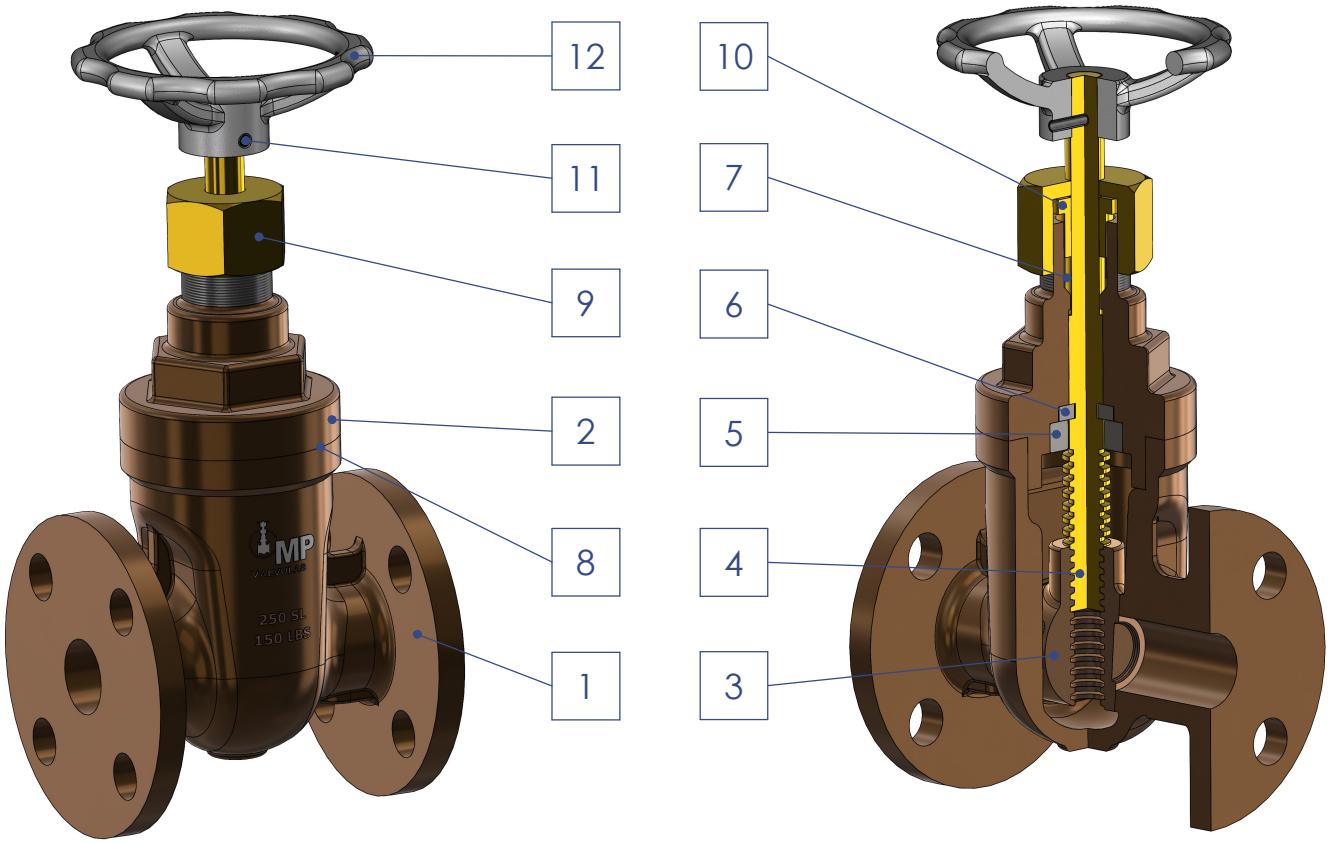

1	CORPO	BRONZE ASTM B62 C83600
2	CASTELO	BRONZE ASTM B62 C83600
3	CUNHA	BRONZE ASTM B62 C83600
4	HASTE	LATÃO LAMINADO ASTM B16
5	PORCA DA HASTE	LATÃO LAMINADO ASTM B16
6	ANEL TRAVA DA HASTE	LATÃO LAMINADO ASTM B16
7	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
8	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1040
9	PORCA DE APERTO DO PREME	LATÃO LAMINADO ASTM B16
10	PREME GAXETA	LATÃO LAMINADO ASTM B16
11	PINO DE FIXAÇÃO DO VOLANTE	AÇO GALVANIZADO
12	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12

* OPÇÕES EM: BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148 C95200
e BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148 C95800


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.253.SL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 21/06/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA GAVETA SÉRIE LEVE HASTE FIXA FLANGEADA PADRÃO DIN PN16

FIG.: 253SL

MP VALVULAS

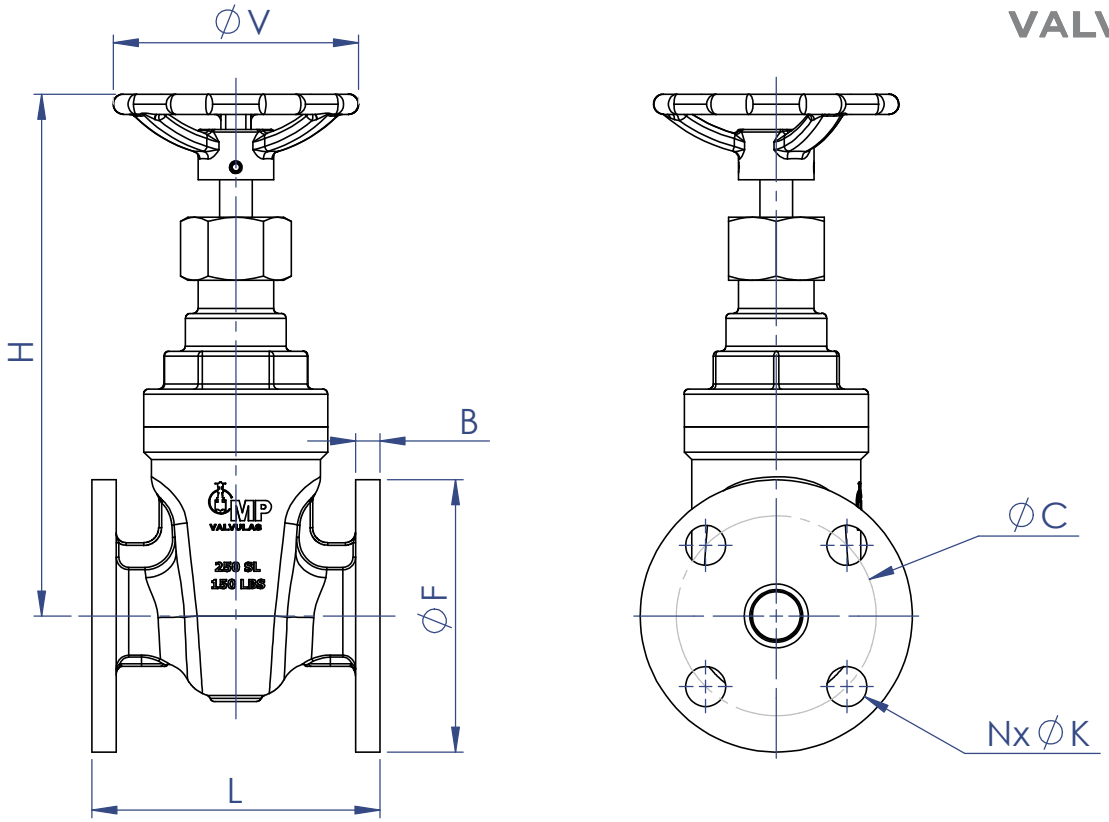

DN	L	F	B	B TOLERANCIA	C	N	K
25	89	115	8	+3,5/-0,0	85	4	14
	114 A	115	8		85	4	14
32	97	140	8		100	4	18
40	101	150	9	+5,0/-0,0	110	4	18
50	130	165	11		125	4	18
65	150	185	13	+7,5/-0,0	145	4 B	18
80	170	200	13		160	8	18
100	190	220	16	+10,0/-0,0	180	8	18

Construção conforme NBR 15055, Flanges conforme EN 1092-3 e MSS-SP6

A - Face a face especial.

B - Pode ser fornecido com 8 furos desde que acordado no pedido de compra.

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.253.SL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 21/06/22 **REV.:** 00