

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 309

MP VALVULAS

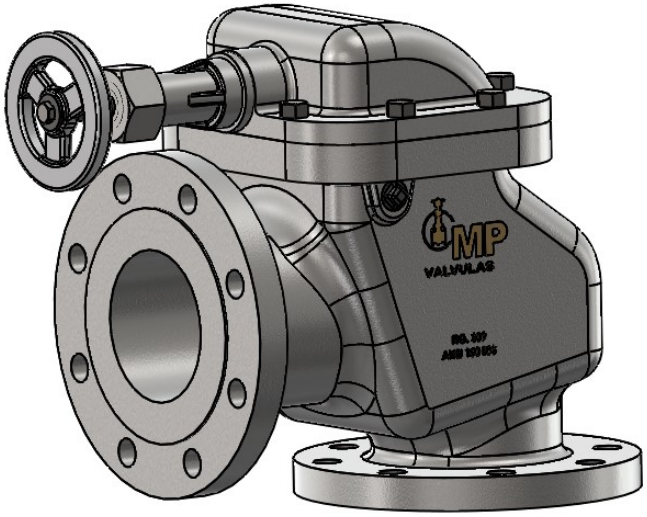

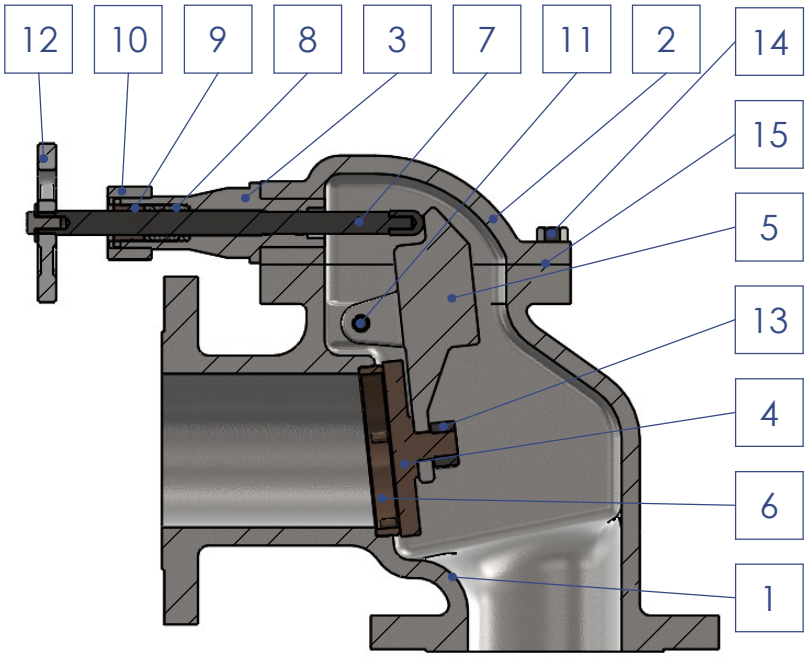


1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
2	TAMPA	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
3	CASTELO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
4	CONTRA SEDE	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
5	BRAÇO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
6	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
7	HASTE	AÇO INOX AISI 410
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PREME GAXETA	LATÃO LAMINADO ASTM B16
10	PORCA PREME	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
11	EIXO	AÇO INOX AISI 410
12	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
13	PORCA CONTRA SEDE	A 563 - GR.A
14	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
15	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 309

MP VALVULAS

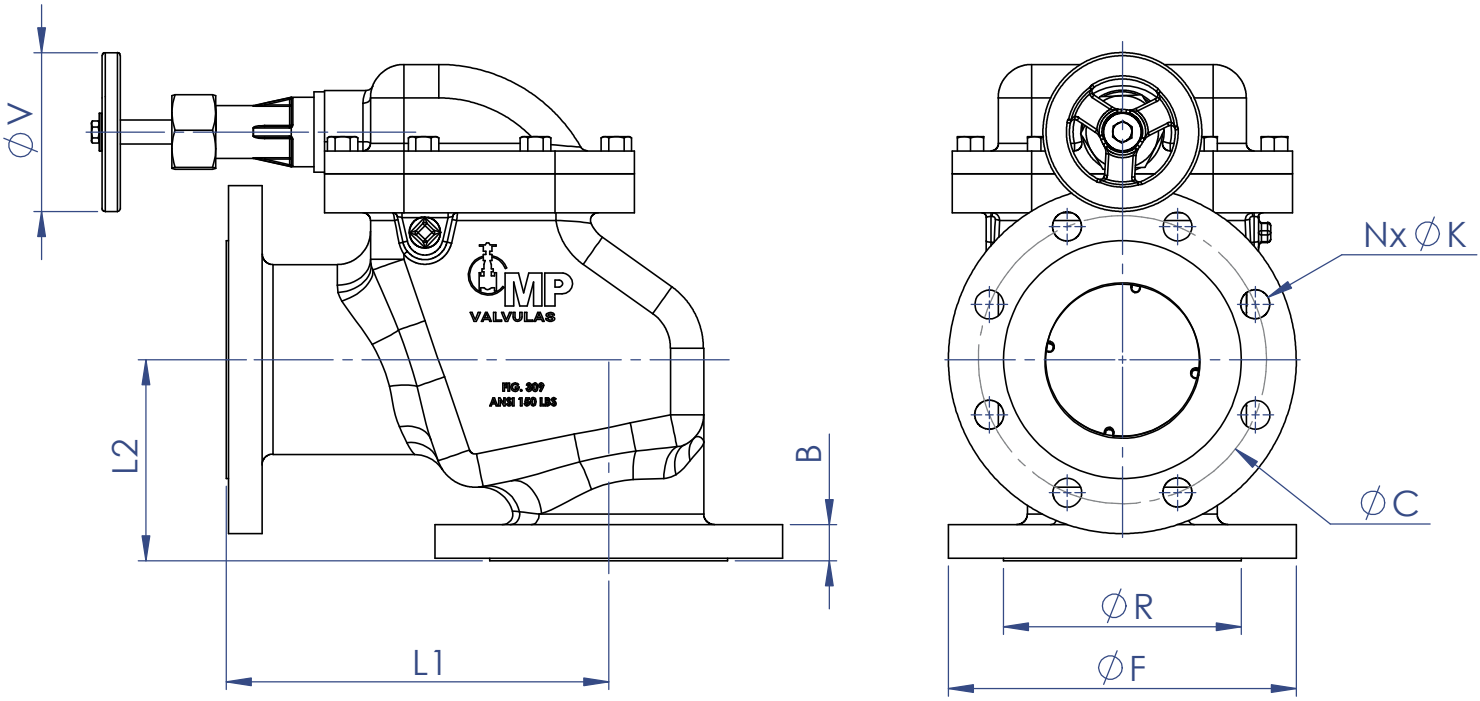

DN inch.	DN mm	L1	L2	F	R	B	C	N	K	V
2.½"	**65**	153	110	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"	100
3"	**75**	153	110	190	127	23,9	152,4	4	3/4"	100
4"	**100**	253	133	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	100
5"	**125**	274	143	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"	100
6"	**150**	320	170	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	100

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br