
VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM PLENA - CLASSE 300 LBS


FIG.: 312

EXTREMIDADE FLANGEADA PADRÃO ANSI 300 LBS

MP VALVULAS

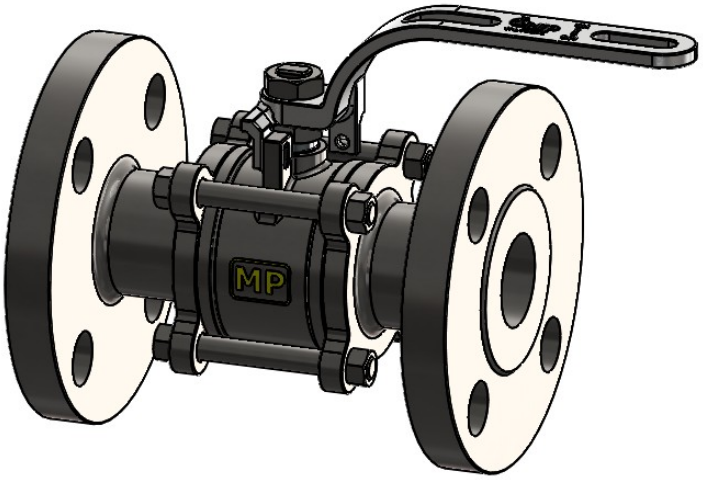

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
3	FLANGES	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
4	HASTE	AÇO INOX AISI 410
5	ALAVANCA	AÇO CARBONO ESTAMPADO *
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 410
9	PARAFUSOS	AÇO CARBONO
10	PORCAS	AÇO CARBONO

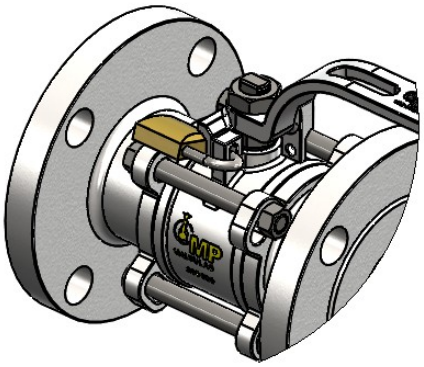

- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO




Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.312 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 24/11/25 **REV.:** 00


VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM PLENA - CLASSE 300 LBS


FIG.: 312


EXTREMIDADE FLANGEADA PADRÃO ANSI 300 LBS

MP VALVULAS

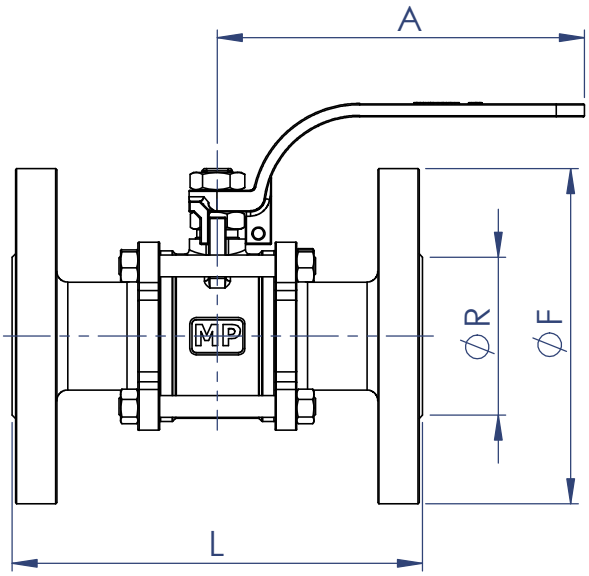

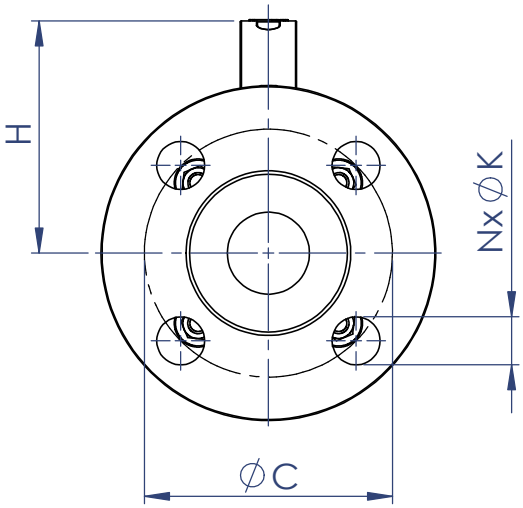

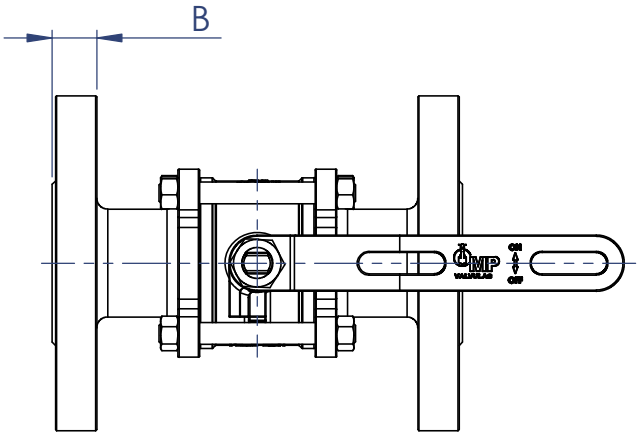

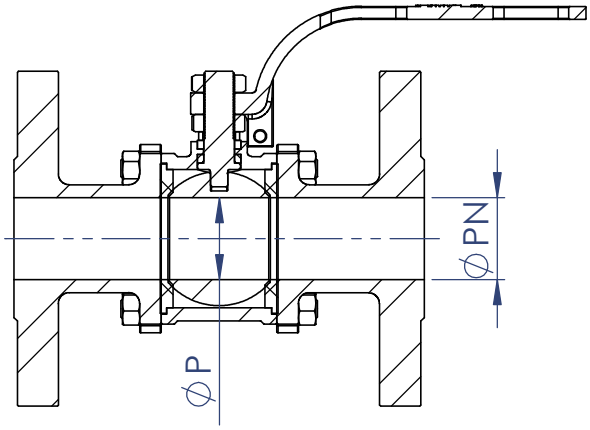

DN	PN	P	L	F	R	B	C	N	K	A	H
1/2" PP	15	15	140	95	34,9	14,3	66,7	4	5/8"	125	72
3/4" PP	20	20	152	115	42,9	15,9	82,6	4	3/4"	125	75
1" PP	25,4	25,4	165	125	50,8	17,5	88,9	4	3/4"	125	79
1.¼" PP	31,8	31,3	178	135	63,5	19,1	98,4	4	3/4"	170	100
1.½" PP	38	38	190	155	73	20,7	114,3	4	7/8"	170	105
2" PP	50,8	50,8	216	165	92,1	22,3	127	8	3/4"	170	115
2.½" PP	63,5	63,5	241	190	104,8	25,4	149,2	8	7/8"	275	168
3" PP	76,2	76,2	282	210	127	28,6	168,3	8	7/8"	275	180

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO E FACE A FACE
CONFORME ISO 17292 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (300LBS)
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DISPONÍVEL TAMBÉM NAS EXTREMIDADES ROSCADAS
(BSP,NPT, NPTF, NPS ou NPSF) **e SOLDA** (SW e BW)

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.312 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 24/11/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br