
VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 321R

COM SISTEMA DE RETENÇÃO

MP VALVULAS

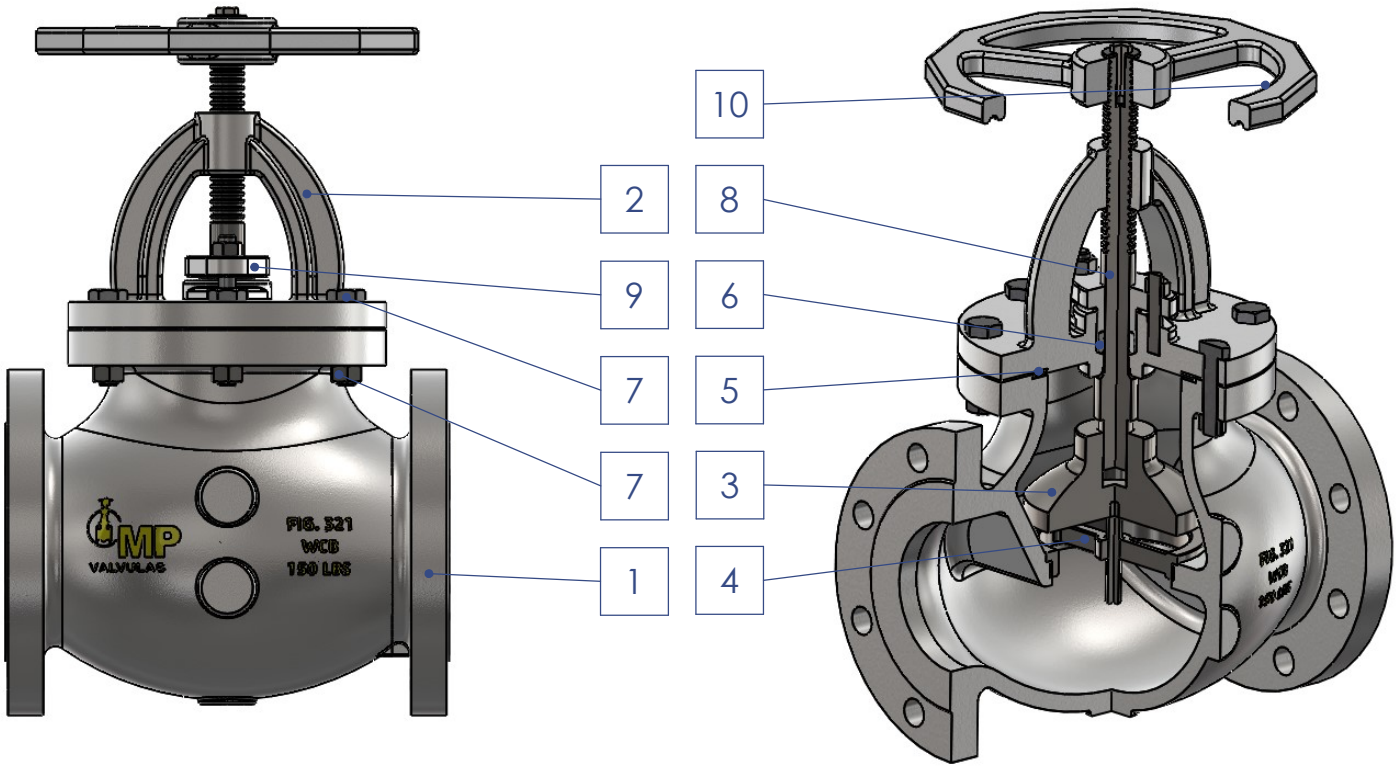

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
2	CASTELO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
3	CONTRA SEDE	AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
4	ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO INOX ASTM A217 GR. CA15
5	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1100
6	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
7	PARAFUSOS E PORCAS	A 193 - GR.B7 ou A325 / A 194 - GR.2H
8	HASTE	AÇO INOX AISI 410
9	PREME GAXETA	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
10	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 321R

COM SISTEMA DE RETENÇÃO

MP VALVULAS

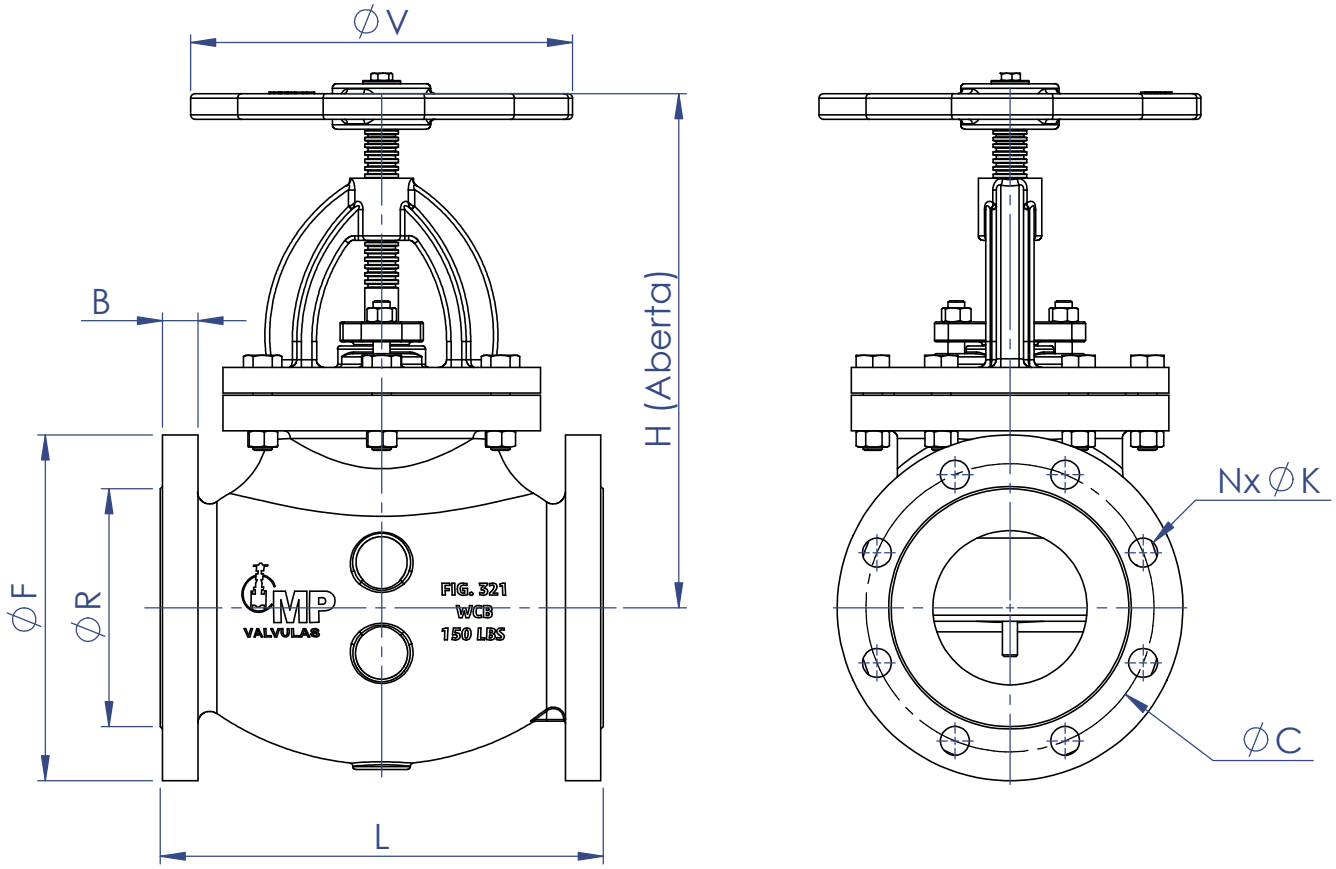

NORMAS APLICADAS
NBR 15827
MSS SP 6
BS 2080
BS 1873
BS EN 12266
ASME B16.34
ASME B16.10
ASME B16.5

DN inch.	DN mm	L	F	R	B	C	N	K	V
1/2"	**15**	108	90	34,9	11,2	60,3	4	5/8"	150
3/4"	**20**	117	100	42,9	12,7	69,9	4	5/8"	150
1"	**25**	127	110	50,8	14,2	79,4	4	5/8"	150
1.¼"	**32**	140	115	63,5	14,2	88,9	4	5/8"	150
1.½"	**40**	165	125	73	14,2	98,4	4	5/8"	150
2"	**50**	203	150	92,1	15,8	120,7	4	3/4"	200
2.½"	**65**	217	180	104,8	17,5	139,7	4	3/4"	200
3"	**75**	241	190	127	19,1	152,4	4	3/4"	200
4"	**100**	292	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	250
5"	**125**	330	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"	300
6"	**150**	356	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	350
		406	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	350
8"	**200**	495	345	269,9	28,4	298,5	8	7/8"	420
10"	**250**	622	405	328,8	30,2	362	12	1"	500
12"	**300**	699	485	381	31,8	431,8	12	1"	500

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.321R.AX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 19/08/25 **REV.:** 01

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br