
VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM PLENA - CLASSE 300 LBS


FIG.: 402


MP VALVULAS

EXTREMIDADE ROSCADA

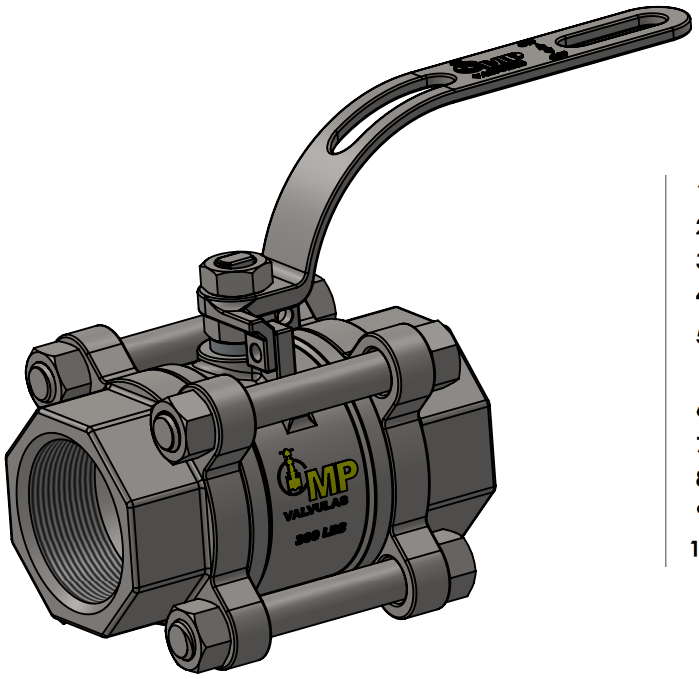


1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	LATERAL ROSCADA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ALAVANCA	AÇO CARBONO ESTAMPADO (SI) ou AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8 (TI)
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 304
9	PARAFUSOS	AÇO CARBONO (SI) ou INOX 304 (TI)
10	PORCAS	AÇO CARBONO (SI) ou INOX 304 (TI)

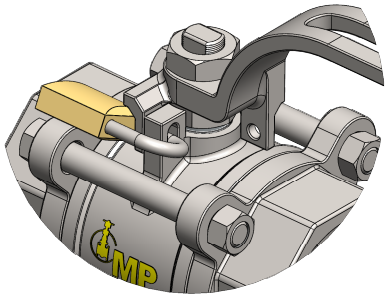

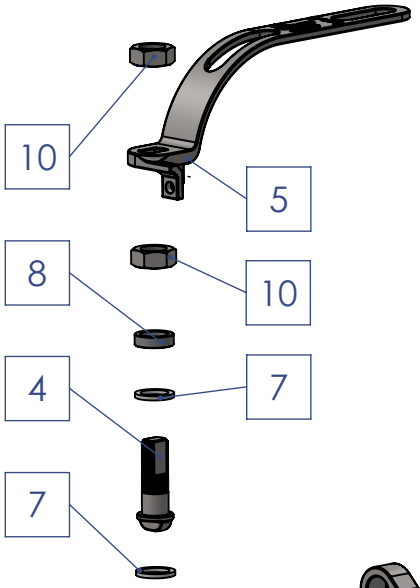

- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO (TI).
- (SI) SEMI INOX (TI) TOTAL INOX.

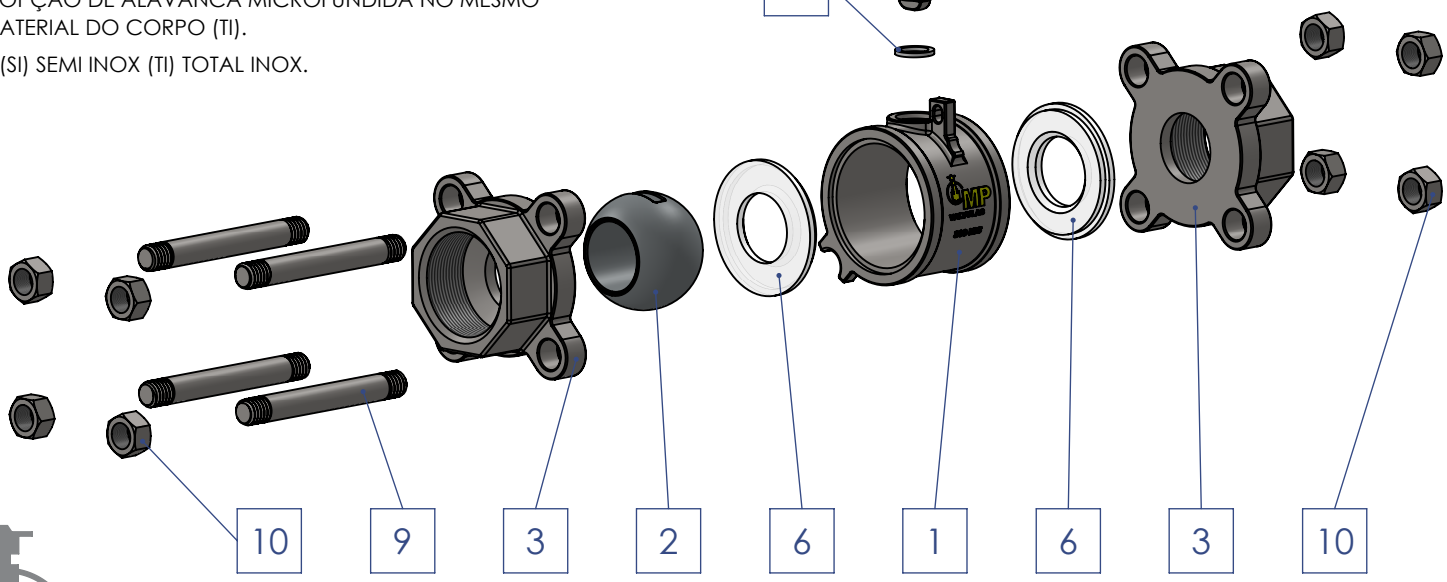

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.402 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 24/05/23 **REV.:** 03


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM PLENA - CLASSE 300 LBS

FIG.: 402

EXTREMIDADE ROSCADA

MP VALVULAS

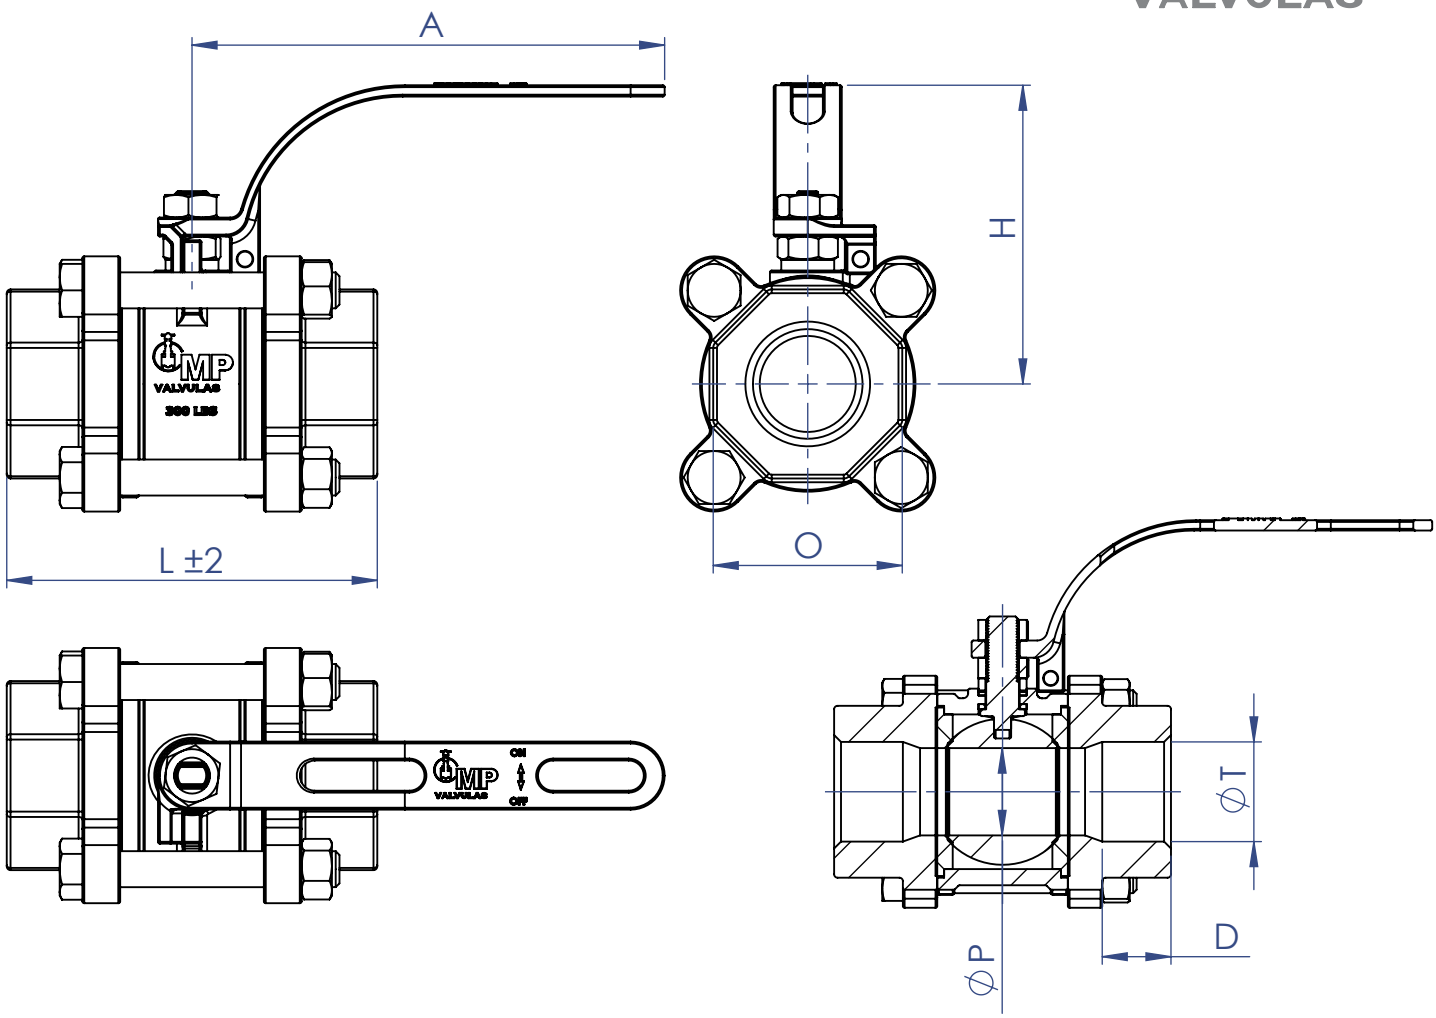

DN	P	L	O	D	A	H	T
1/2" PP	15	70	32	17	125	72	1/2" BSP*
3/4" PP	20	90	38	20	125	75	3/4" BSP*
1" PP	25,5	96	50	20	125	79	1" BSP*
1.¼" PP	31,3	102	60	20	170	100	1.¼" BSP*
1.½" PP	38	122	70	20	170	105	1.½" BSP*
2" PP	50,8	146	85	25	170	115	2" BSP*
2.½" PP	63,5	164	105	25	275	168	2.½" BSP*
3" PP	76,2	190	107	25	275	180	3" BSP*

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292
e ASME B16.34
FACE A FACE CONFORME PADRÃO FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

*** DISPONÍVEL TAMBÉM NAS EXTREMIDADES FLANGEADAS, ROSCAS** (NPT, NPTF, NPS ou NPSF) **e SOLDA** (SW e BW)

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.402 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 24/05/23 **REV.:** 03

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br