


VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA SEMI INOX - FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS


FIG.: 405


MP VALVULAS

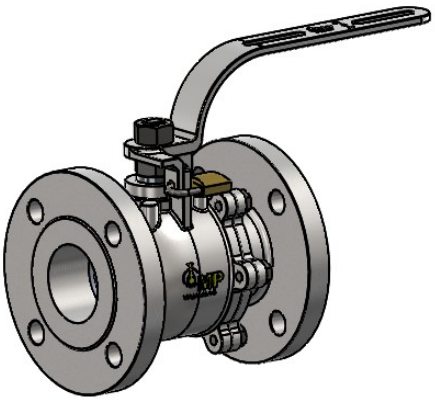

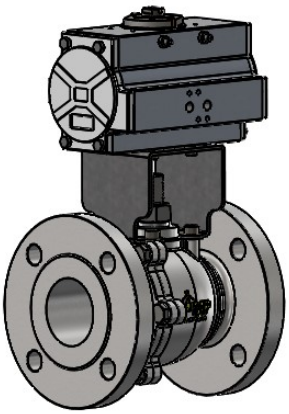

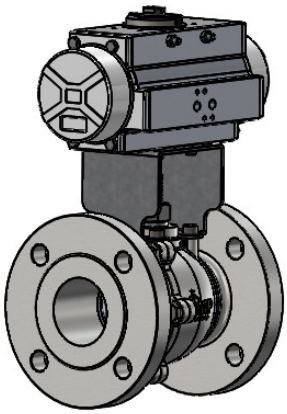


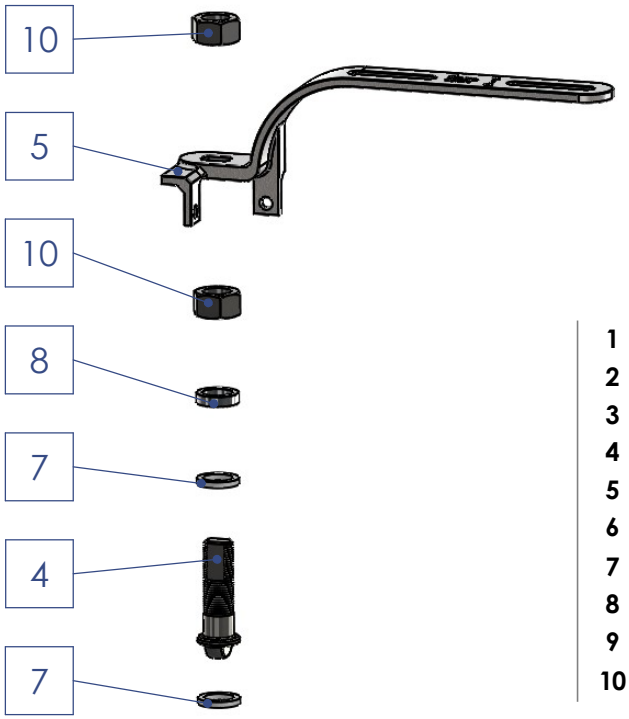

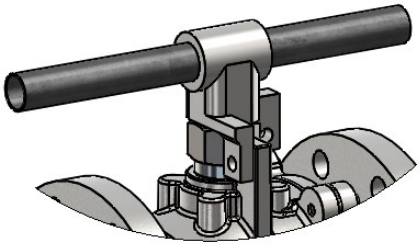

Sistema de alavanca por tubo móvel para DN. 4" e acima

1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	FLANGE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ALAVANCA	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 410
9	PARAFUSOS	AÇO GALVANIZADO
10	PORCAS	AÇO GALVANIZADO

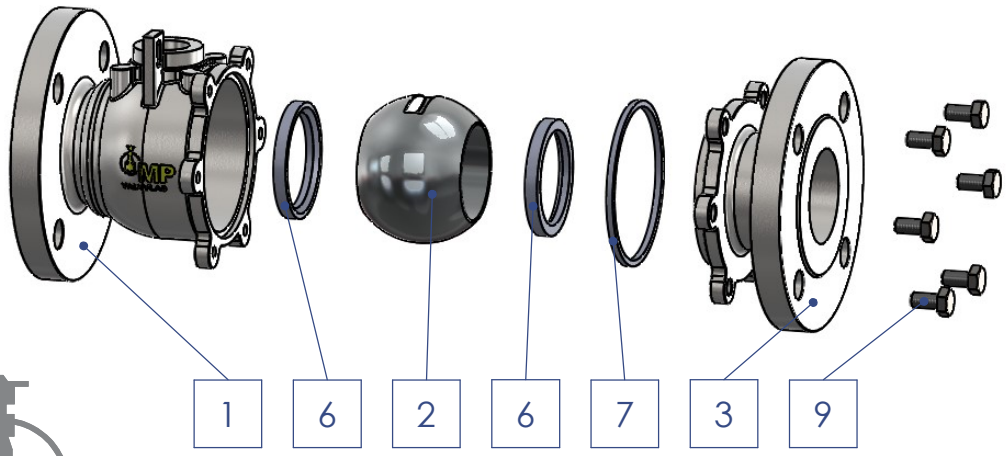

- OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO OU RETORNO MOLA
- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.405.SI **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 12/04/23 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA SEMI INOX - FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS


FIG.: 405

MP VALVULAS

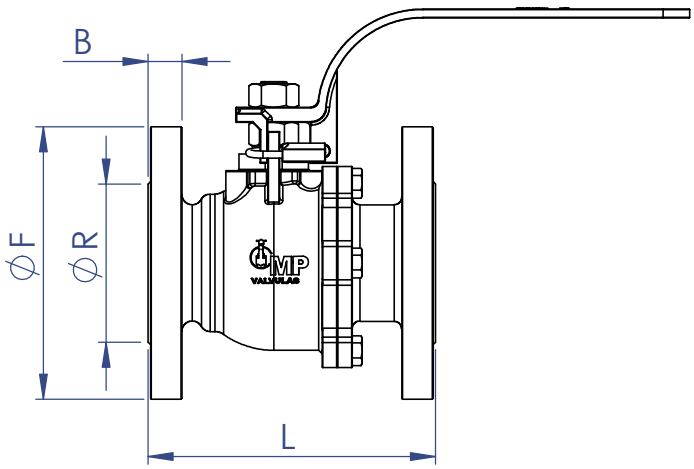

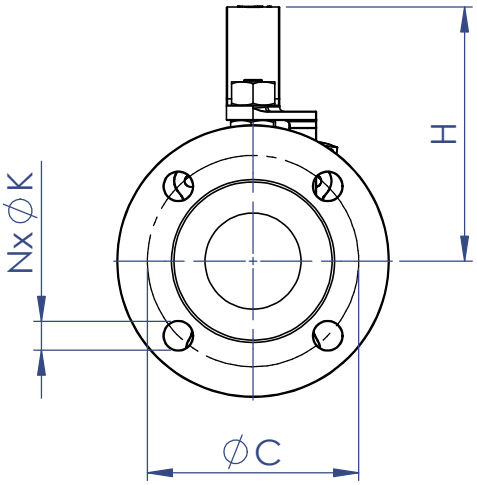

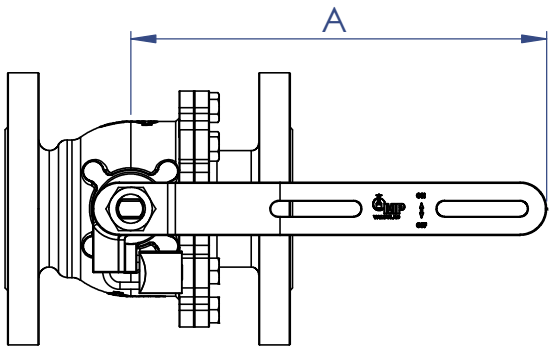



DN. 4" e acima

DN	L	F	R	B	C	N	K	A	H
1/2"	108	90	34,9	11,2	60,3	4	5/8"	125	70
3/4"	117	100	42,9	12,7	69,9	4	5/8"	125	75
1"	127	110	50,8	14,3	79,4	4	5/8"	125	78
1.¼"	140	115	63,5	15,9	88,9	4	5/8"	170	100
1.½"	165	125	73	17,5	98,4	4	5/8"	170	105
2"	178	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"	170	115
2.½"	190	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"	275	170
3"	203	190	127	23,9	152,4	4	3/4"	275	180
4"	229	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	480	200
6"	267	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	600	250
8"	457	345	269,9	28,6	298,5	8	7/8"	600	325

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
ISO 17292, ASME B16.10 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (150LBS)
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.405.SI **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 12/04/23 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br