

VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 505

MP VALVULAS

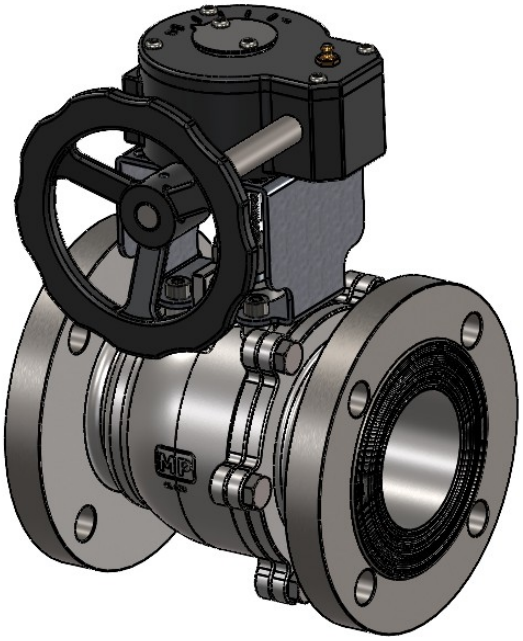

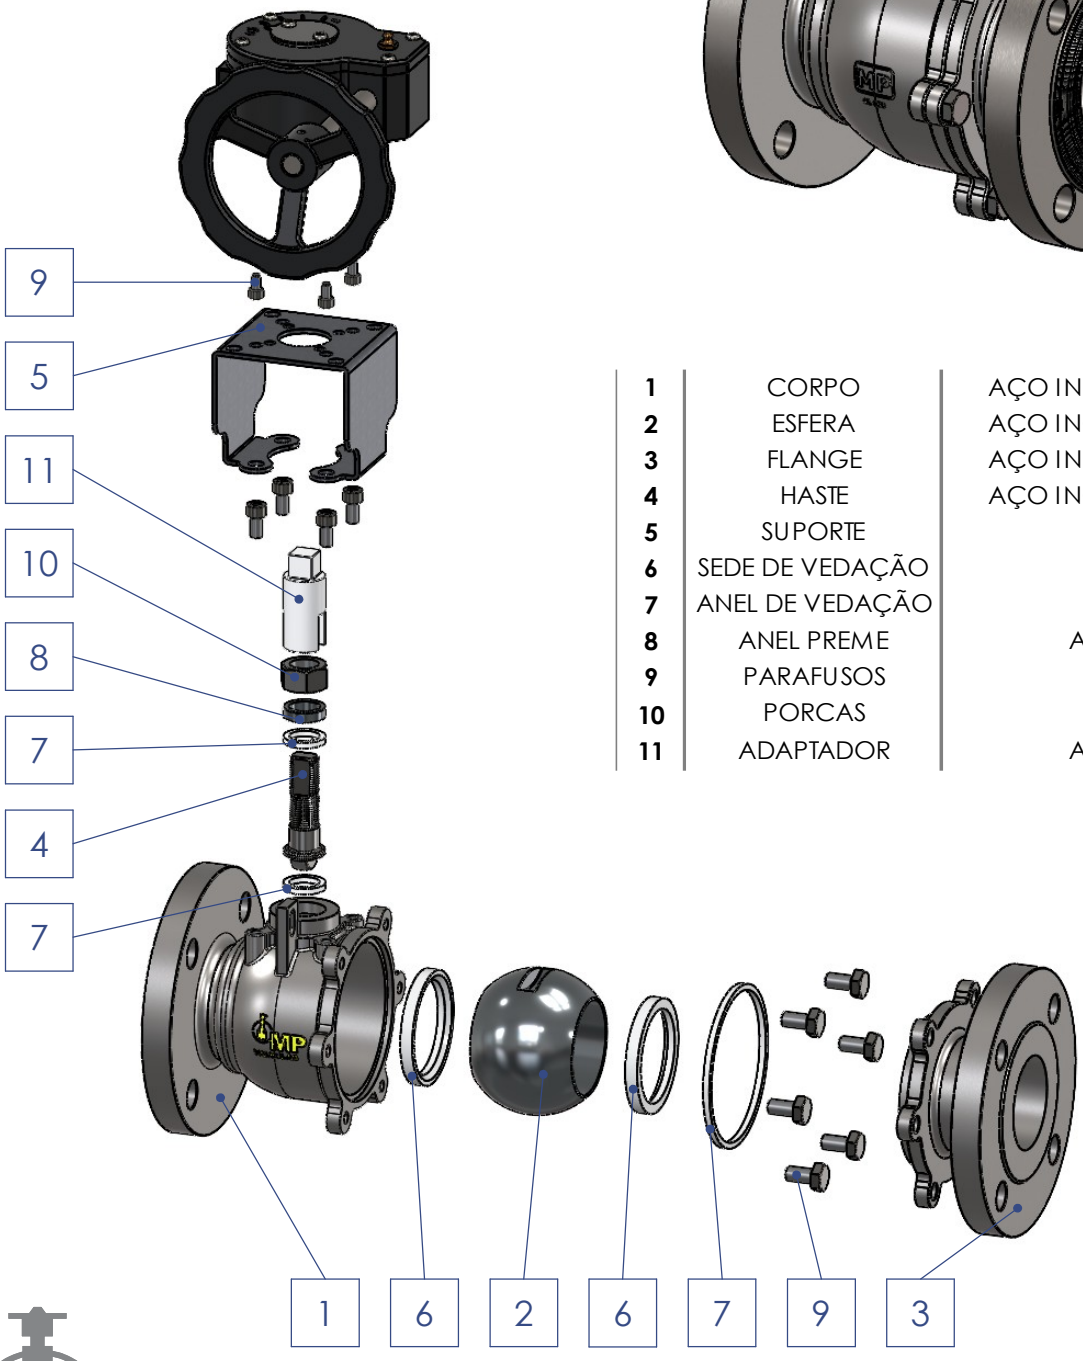

1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
3	FLANGE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
5	SUPORTE	AÇO INOX 316
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 316
9	PARAFUSOS	A193 GR. B8M
10	PORCAS	A194 - GR. 8M
11	ADAPTADOR	AÇO INOX AISI 316

- OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO OU RETORNO MOLA
- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.505 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 18/02/26 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 505


ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL


MP VALVULAS

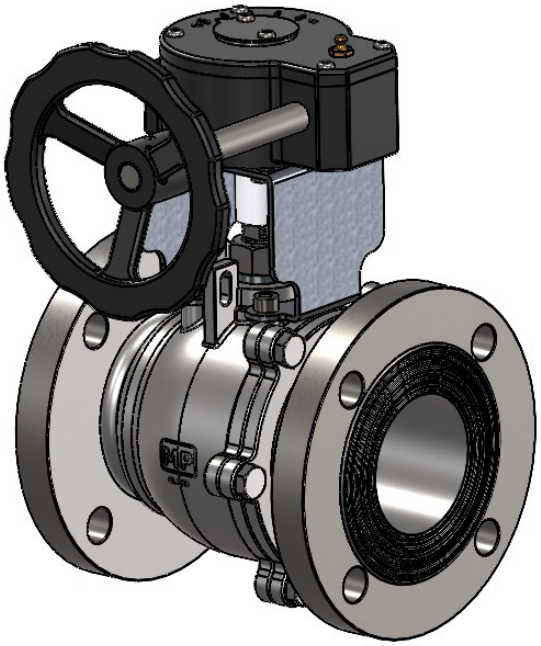

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292, ASME B16.10 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (150LBS) NORMA DE TESTE CONFORME API 598

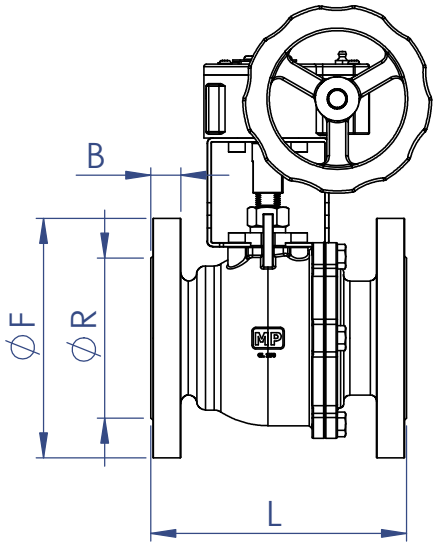

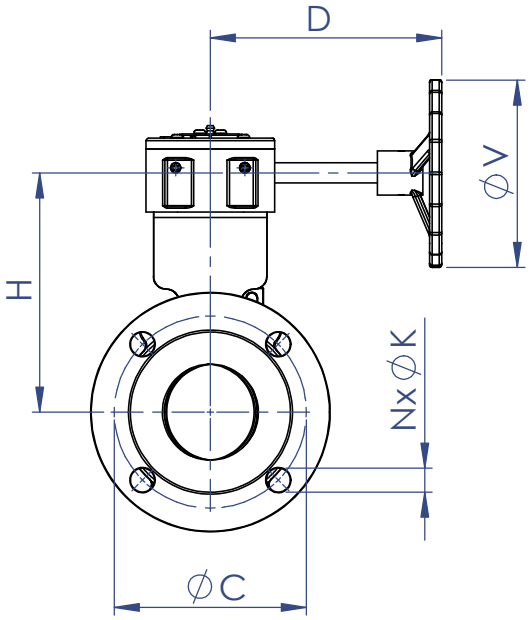

DN	L	F	R	B	C	N	K	D	H	V
1/2"	108	90	35	11,2	60,3	4	5/8"	190	102	150
3/4"	117	100	42,9	12,7	69,9	4	5/8"	190	106	150
1"	127	110	50,8	14,3	79,4	4	5/8"	190	110	150
1.¼"	140	115	63,5	15,9	88,9	4	5/8"	190	117	150
1.½"	165	125	73,2	17,5	98,4	4	5/8"	190	122	150
2"	178	150	91,9	19,1	120,7	4	3/4"	190	132	150
2.½"	190	180	104,6	22,3	139,7	4	3/4"	190	175	150
3"	203	190	127	23,9	152,4	4	3/4"	190	186	150
4"	229	230	157	23,9	190,5	8	3/4"	275	220	300
6"	267	280	216	25,4	241,3	8	7/8"	275	260	300
8"	457	345	269,9	28,6	298,5	8	7/8"	300	325	350

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.505CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 18/02/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br