


VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA FLANGEADA PADRÃO ANSI 300 LBS

FIG.: 508

MP VALVULAS

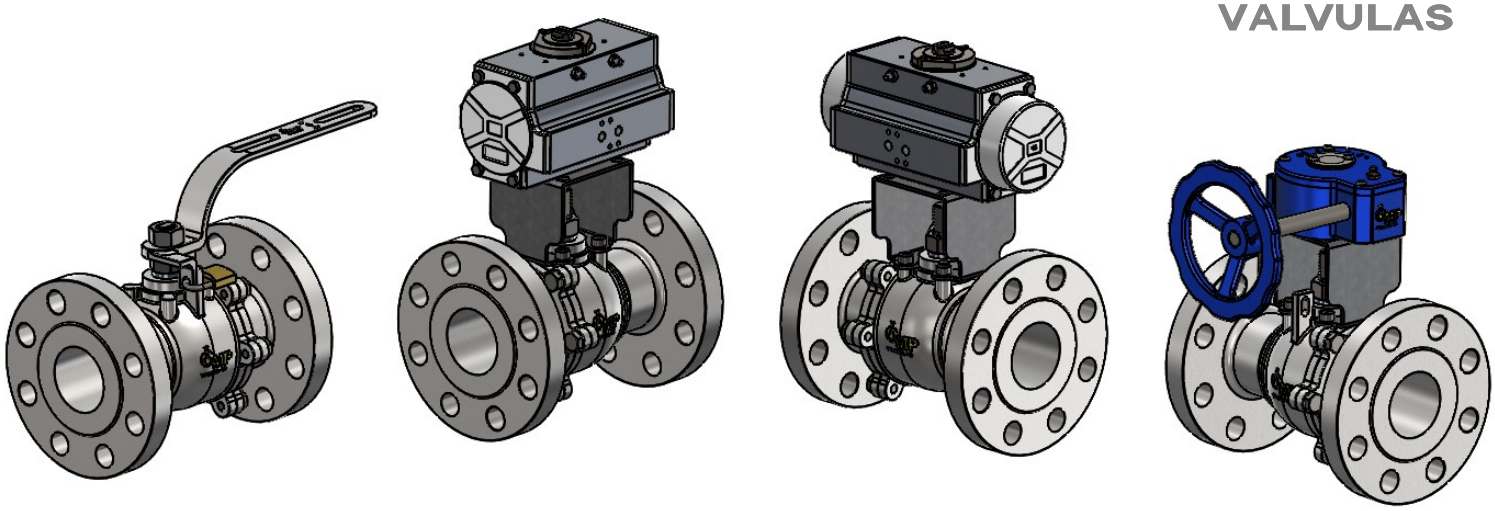


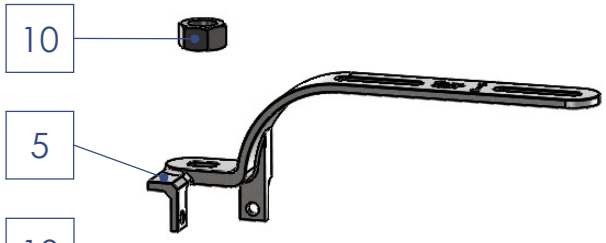

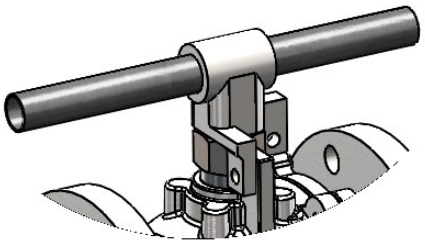

Sistema de alavanca por tubo móvel para DN. 4" e acima

1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
3	FLANGE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
5	ALAVANCA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE ou PTFE REFORÇADO
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE ou PTFE REFORÇADO
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 316
9	PARAFUSOS	A193 - GR.B7
10	PORCAS	A194 - GR.2H

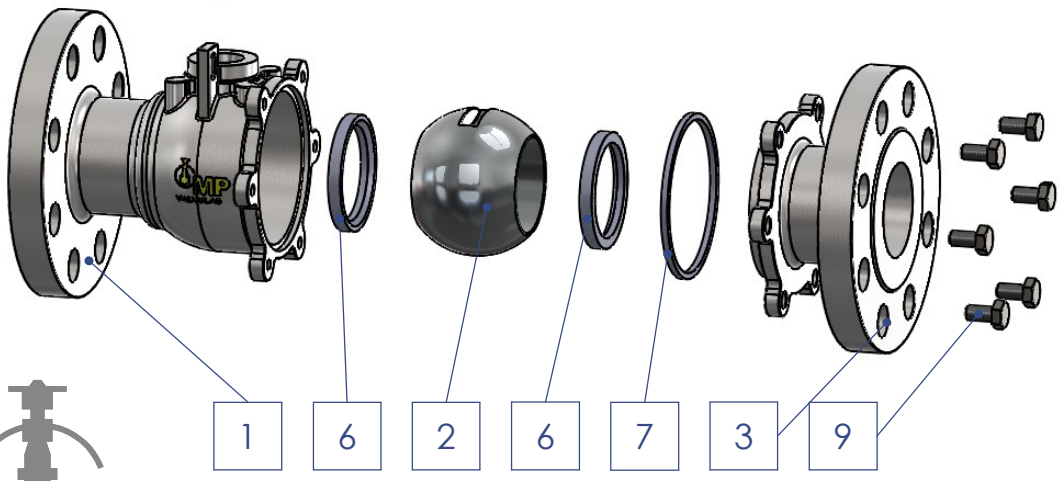

- OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO OU RETORNO MOLA
- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO


Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.508 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 26/05/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA ESFERA BI-PARTIDA FLANGEADA PADRÃO ANSI 300 LBS


FIG.: 508

MP VALVULAS

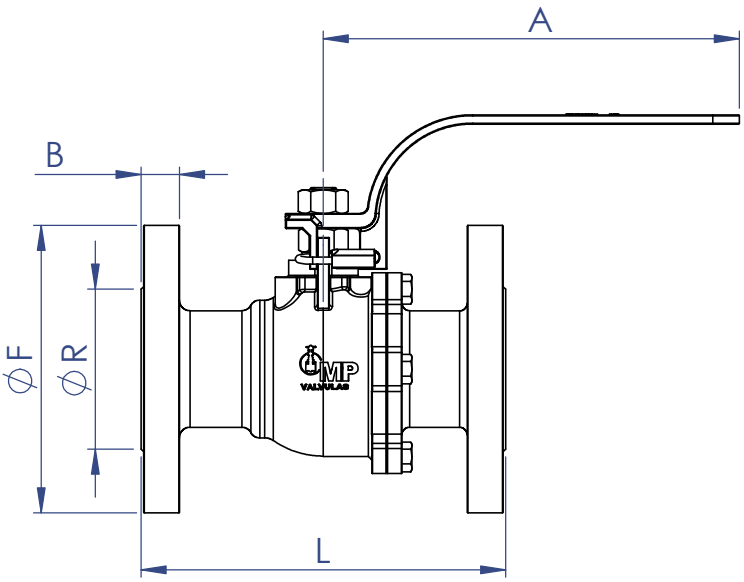

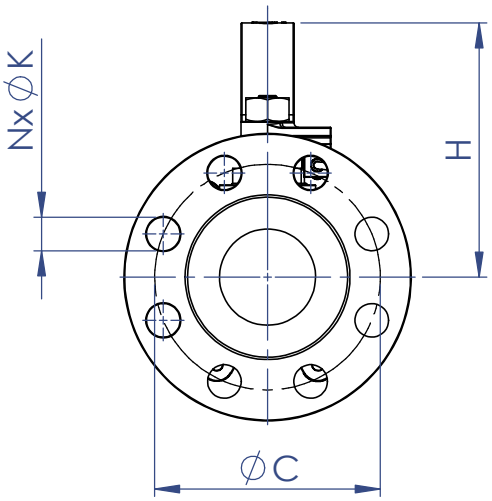

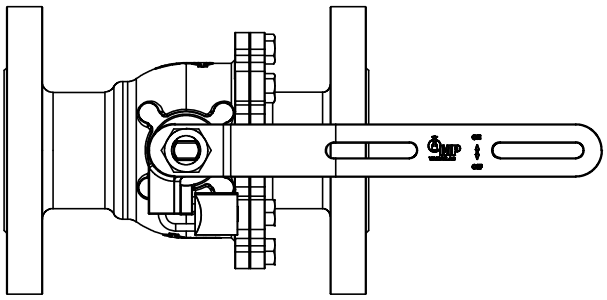



DN. 4" e acima

DN	L	F	R	B	C	N	K	A	H
2"	216	165	92,1	22,3	127	8	3/4"	170	115
2.½"	241	190	105,8	25,4	149,2	8	7/8"	275	170
3"	283	210	127	28,6	168,3	8	7/8"	275	180
4"	305	255	157,2	31,8	200	8	7/8"	480	200
6"	403	320	215,9	36,6	269,9	12	7/8"	600	250
8"	502	380	269,9	41,3	330,2	12	1"	600	325

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292, ASME B16.10 e ASME B16.34
FLANGE CONFORME ANSI B16.5 (300LBS)
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.508 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 26/05/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br