

VÁLVULA BORBOLETA LUG - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: **CE140L**

MP VALVULAS

ACIONAMENTO POR ALAVANCA

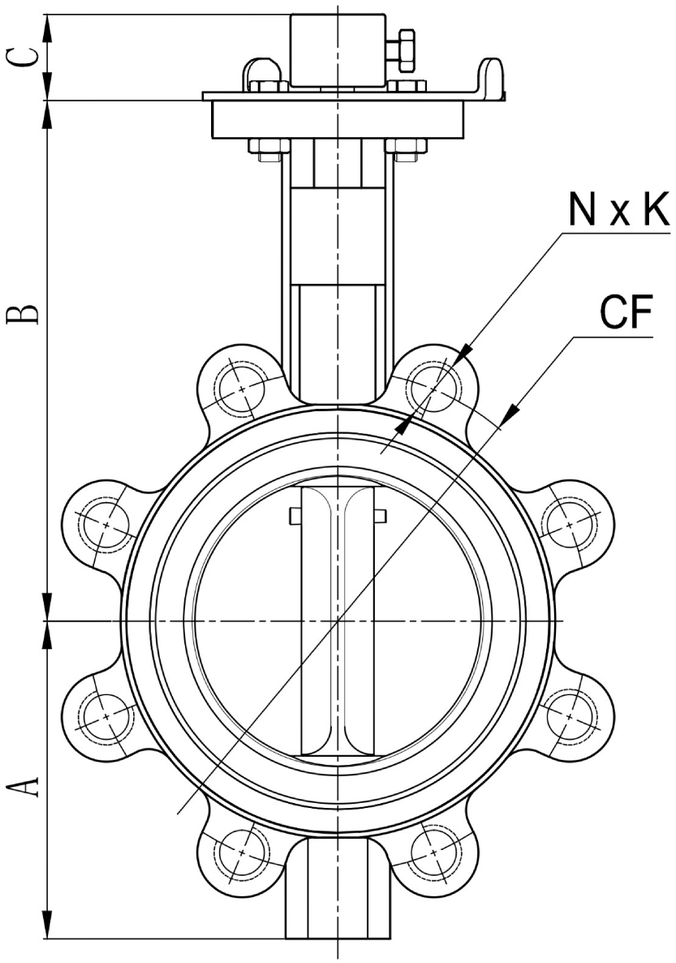

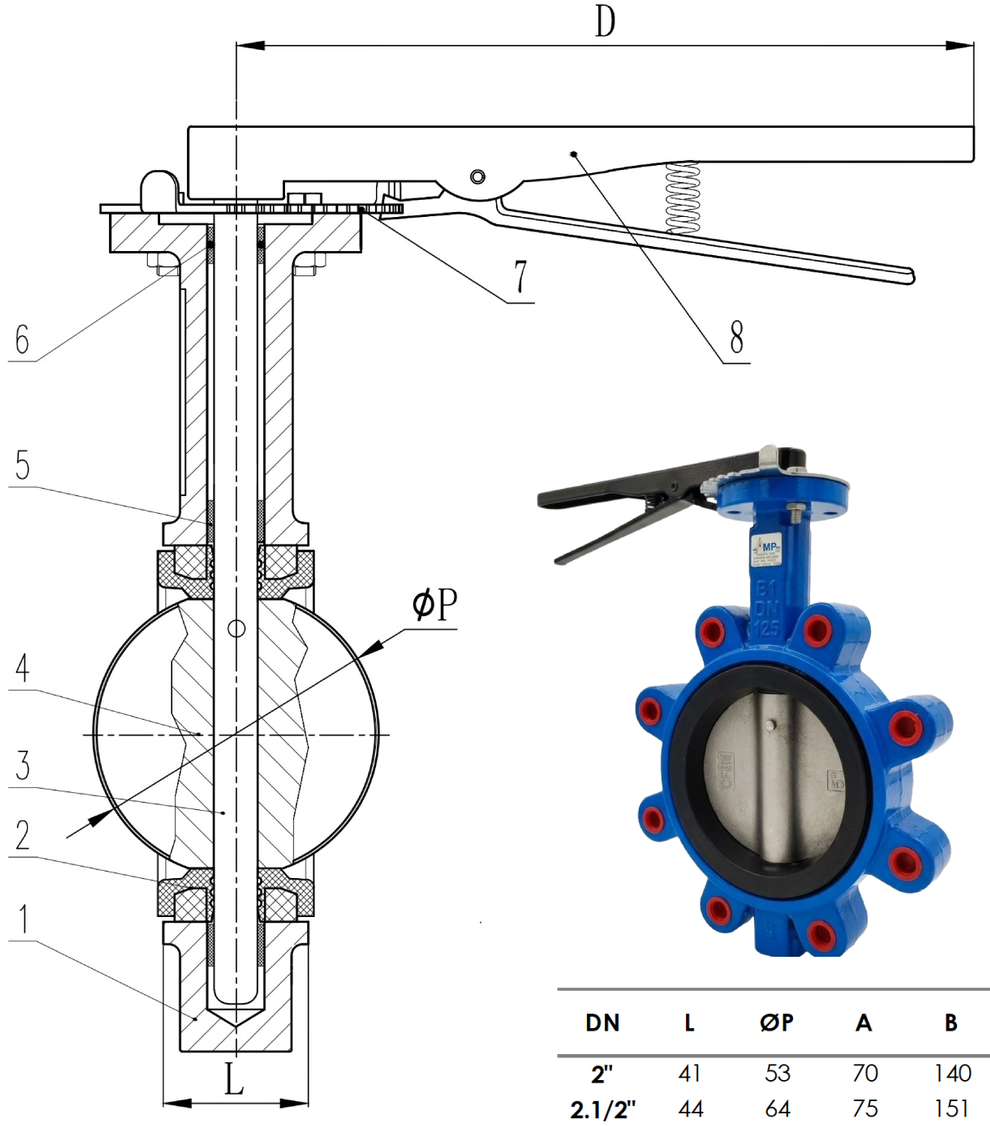

1. CORPO	FERRO NODULAR
2. SEDE	VITON
3. EIXO	AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
4. DISCO	AÇO INOX ASTM A351 Gr. CF8M

5	BUCHA	PTFE
6	O´ring	NBR
7	POSICIONADOR	AÇO GALVANIZADO
8	ALAVANCA	AÇO CARBONO

CLASSE DE PRESSÃO		**150# / PN16**	
PRESSÃO DE TESTE	CORPO	16	bar
	VEDAÇÃO	17,6	
	FLUÍDO	ÁGUA	

DN	L	ØP	A	B	C	D	Flange ISO	ASME 150# CF	N	K (UNC)
2"	41	53	70	140	27	255	F05 - Q9	120,6	4	5/8"-11fpp
2.1/2"	44	64	75	151	27	255	F05 - Q9	139,7	4	5/8"-11fpp
3"	44	79	95	161	27	255	F05 - Q9	152,4	4	5/8"-11fpp
4"	51	104	110	175	30	265	F07 - Q11	190,5	8	5/8"-11fpp
5"	55	123	125	188	30	265	F07 - Q14	215,9	8	3/4"-10fpp
6"	55	155	140	205	30	265	F07 - Q14	241,3	8	3/4"-10fpp
8"	59	202	165	237	37	390	F10 - Q17	298,4	8	3/4"-10fpp

NOTAS TÉCNICAS:

1. CONSTRUÇÃO CONFORME API 609;
2. FACE-FACE CONFORME API 609-A
3. EXTREMIDADE WAFER
4. TESTES CONFORME API 598;
5. INDICAMOS O USO DE FLANGES COM PESCOÇO E ENCAIXE PARA SOLDA

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br