
VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150LBS - VOLANTE

FIG.: CE321

MP VALVULAS

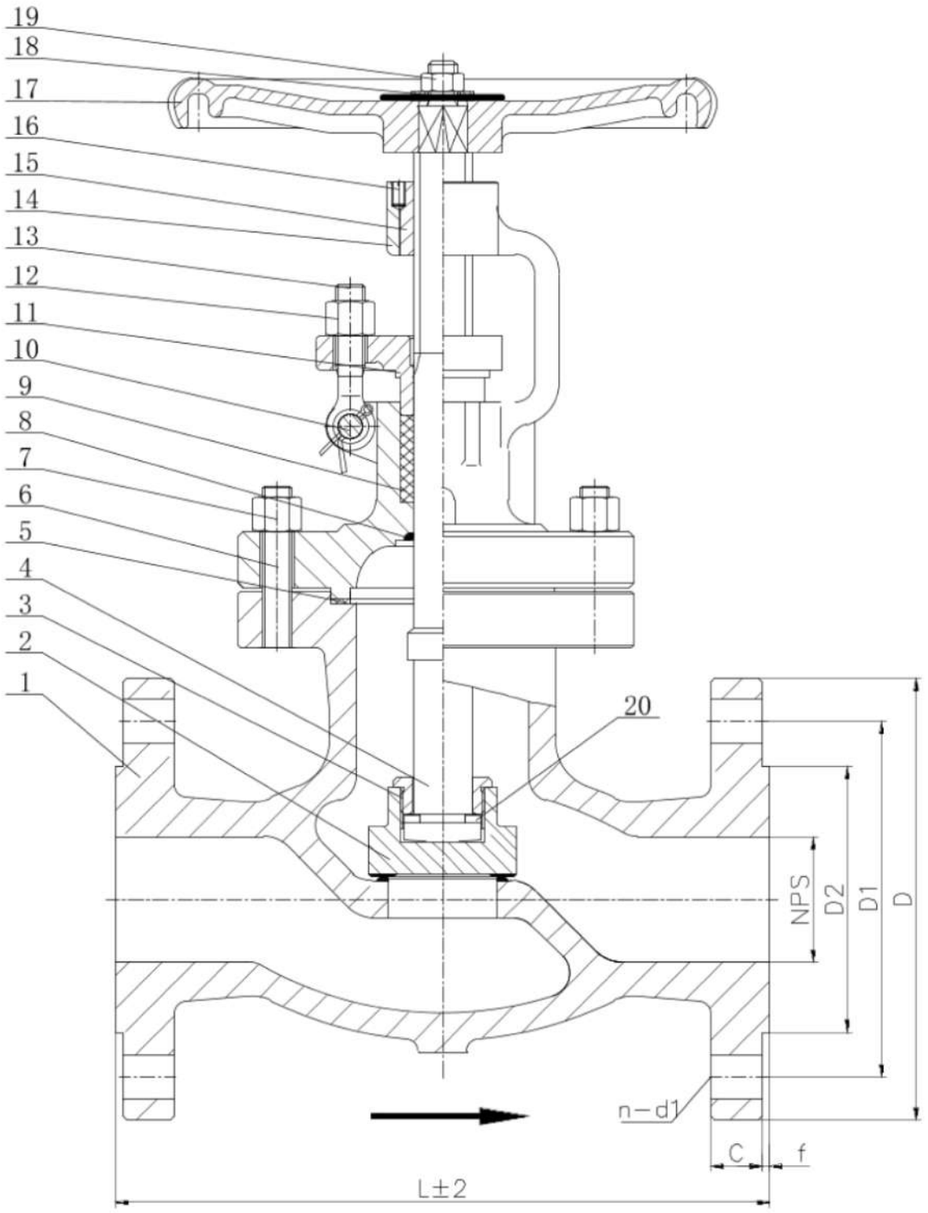

1	CORPO	ASTM A216 WCB + 13%Cr	11	PREME GAXETA	ASTM A216 WCB
2	CONTRA SEDE	ASTM A216 WCB + 13%Cr	12	PORCA	ASTM A194 2H
3	LUVA DA CONTRA SEDE	AÇO CARBONO	13	PARAFUSO OLHAL	ASTM A193 B7
4	HASTE	AÇO INOX 420	14	TAMPA CASTELO	ASTM A216 WCB
5	JUNTA	AÇO INOX + GRAFITE	15	BUCHA ROSCADA	LATÃO
6	PRISIONEIRO	ASTM A193 B7	16	PARAFUSO	AÇO CARBONO
7	PORCA	ASTM A194 2H	17	VOLANTE	FERRO NODULAR
8	CONTRA VEDAÇÃO	13%Cr	18	ARRUELA	AÇO CARBONO
9	GAXETAS	GRAFITE FLEXÍVEL	19	PORCA	AÇO CARBONO
10	PINO COM CABEÇA	AÇO CARBONO	20	ANEL BI PARTIDO	AÇO CARBONO

DN	L	NPS	D2	D1	D	C	f	n-d1	Ø Volante
2"	203	50	92	120,7	150	14,3	2	4-19	200
2.1/2"	216	65	105	139,7	180	15,7	2	4-19	200
3"	241	80	127	152,4	190	17,5	2	4-19	250
4"	292	100	157	190,5	230	22,3	2	8-19	300
5"	356	125	185	216	255	22,3	2	8-22	350
6"	406	150	216	241,3	280	23,9	2	8-22	400
8"	495	200	270	298,5	345	27	2	8-22	450



CLASSE DE PRESSÃO		**150#**	
PRESSÃO DE TESTE	CORPO	30	bar
	CONTRA VEDAÇÃO	22	
	VEDAÇÃO	22	
	PNEUMÁTICO	6	
TEMPERATURA DE TRABALHO		-29 a 425°C	

NOTAS TÉCNICAS:

1. CONSTRUÇÃO CONFORME ASME B16.34/BS1875;
2. FACE-A-FACE CONFORME ASME B16.10;
3. FLANGES CONFORME ASME B16.5;
4. TESTES CONFORME API 598;

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br