



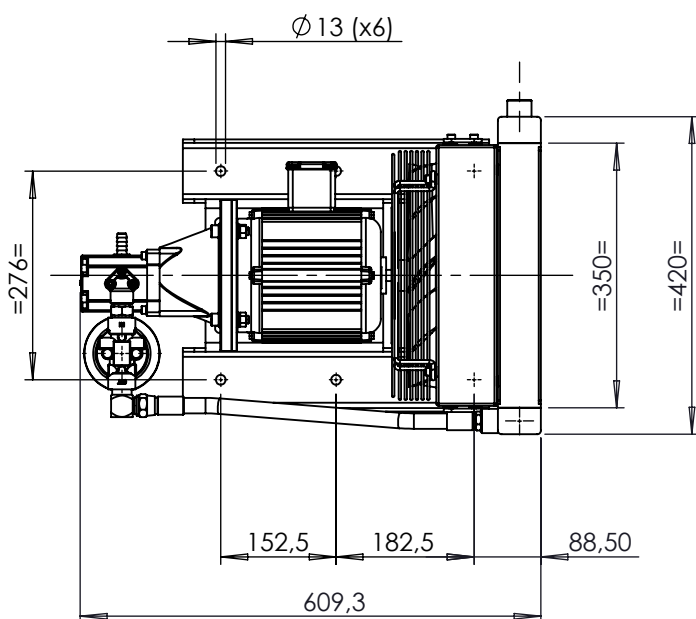


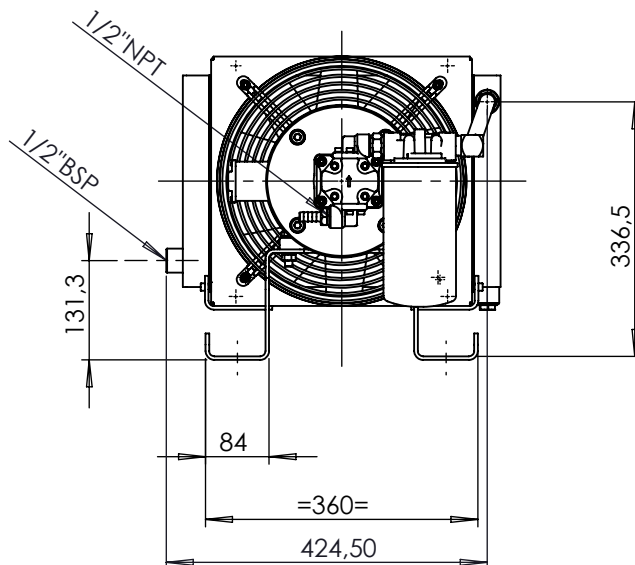

# Refrigerador de Aceite/Aire Air/Oil Heat Exchangers

(Equipo Autonomo con Motor Antiexplosivo /  
Independent Equipment with Antexplosive Motor)

## MBP-300

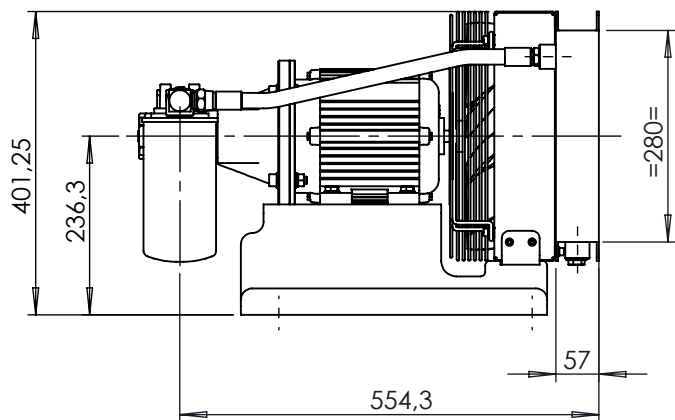

STANDARD

WITH OUT OIL FILTER

\* RPM Motor 1500 - RPM Engine 1500

380  
Volt

TEST  
20  
bar

STATIC  
15  
bar

DYNAMIC  
12  
bar

## Datos Técnicos / Technical Information

Modelo Model	Caudal bomba Oil pump flow * (L/min)	Peso Weight (kg)	Voltaje Voltage (V)	Corriente Current (A)	Potencia Power (Kw)	Caudal aire Air flow (m <sup>3</sup> /min)	Ø Ventilador Fan Ø (mm)
14063	11.7	33	380	3.7	1.5	38.7	300
Rendimiento Performance (Kw/°C)	Perdida de carga Pressure drop (bar)	Corrección de Viscosidad - Viscosity Correction Aceite - Oil: ISO VG @ 40° C 22 32 46 68 150 Multiplicar por - Multiply for: 0,7 0,9 1 1,1 2					
0.16	0.03						