



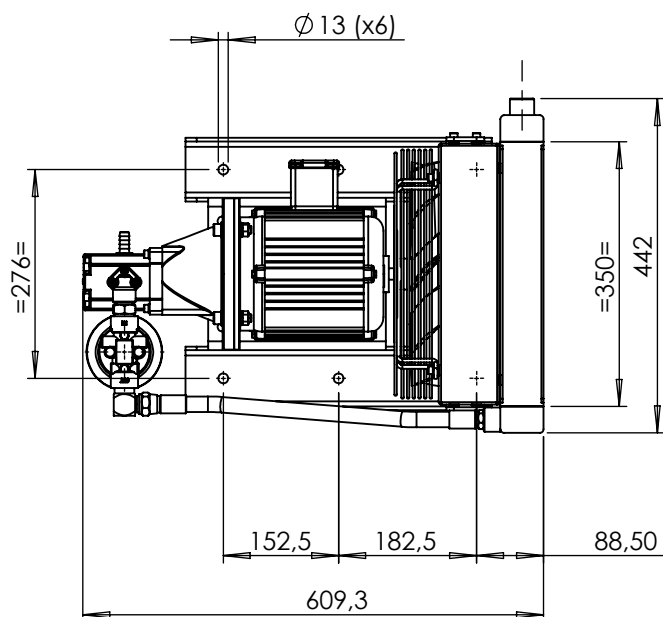


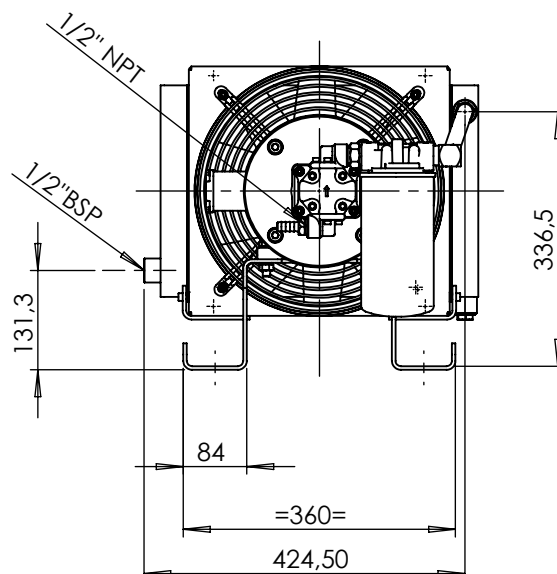

# Refrigerador de Aceite/Aire Air/Oil Heat Exchangers

(Equipo Autonomo con Motor Industrial /  
Independent Equipment with Industrial Motor)

## MBP-300

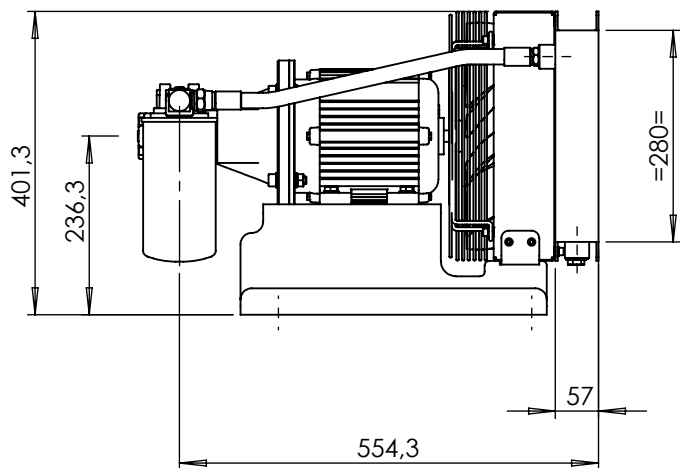

**STANDARD**

**WITH OUT OIL FILTER**

\* RPM Motor 1500 - RPM Engine 1500

**380**  
Volt

**TEST**  
20  
bar

**STATIC**  
15  
bar

**DYNAMIC**  
12  
bar

## Datos Técnicos / Technical Information

Modelo Model	Caudal bomba Oil pump flow * (L/min)	Peso Weight (kg)	Voltaje Voltage (V)	Corriente Current (A)	Potencia Power (Kw)	Caudal aire Air flow (m <sup>3</sup> /min)	Ø Ventilador Fan Ø (mm)
14064	11.7	33	380	3.70	1.5	38.7	300

Rendimiento Performance (Kw/°C)	Perdida de carga Pressure drop (bar)	Corrección de Viscosidad - Viscosity Correction Aceite - Oil: ISO VG @ 40° C Multiplicar por - Multiply for:				
0.16	0.03	22	32	46	68	150
		0,7	0,9	1	1,1	2