




Refrigerador de Aceite/Aire Air/Oil Heat Exchangers

MBP-300

(Motor C. C. / D. C. Motor)

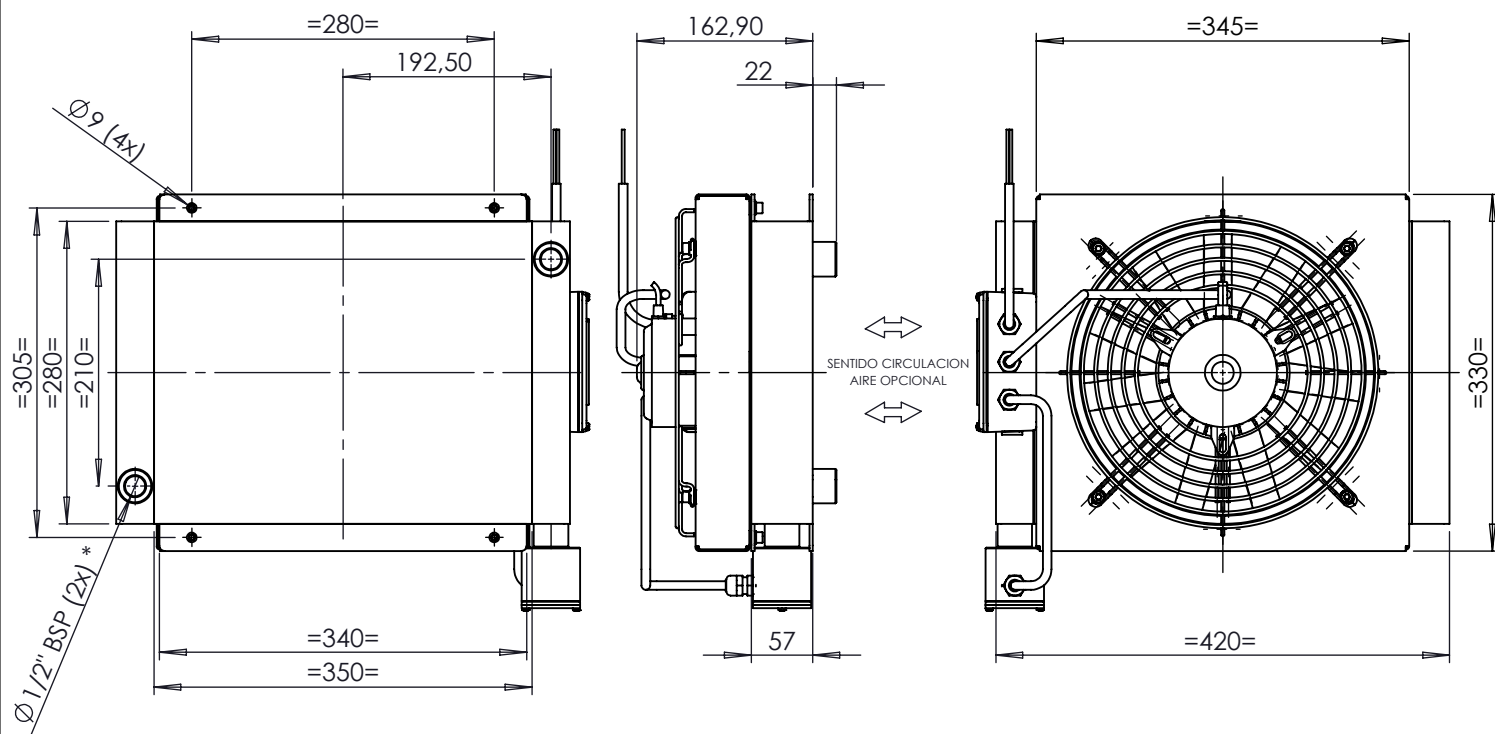

(*) OPCIONAL 1" BSP

12/24
Volt


TEST
20
bar

STATIC
15
bar


DYNAMIC
12
bar

Datos Técnicos / Technical Information

Modelo Model	Caudal Oil flow (L/min)	Peso Weight (kg)	Voltaje Voltage (V)	Corriente Current (A)	Potencia Power (KW)	Caudal aire Air flow (m ³ /min)	Ø Ventilador Fan Ø (mm)
13075	20-100	10	12	14.5	0.175	51	254
13077	20-100	10	24	7	0.168	51	254

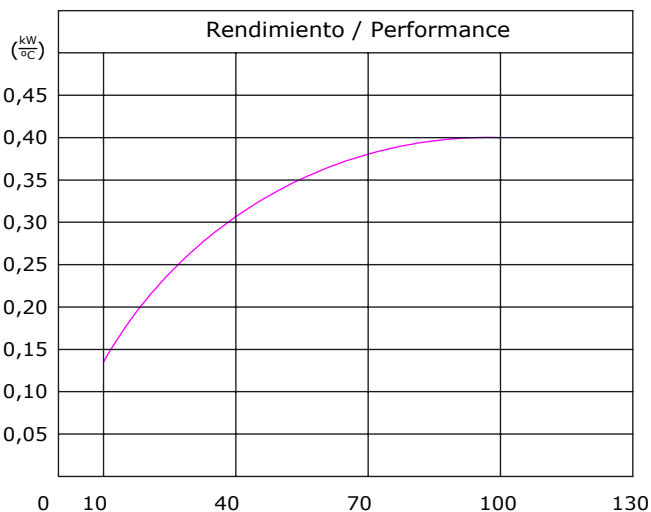

1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW = 1,341 HP

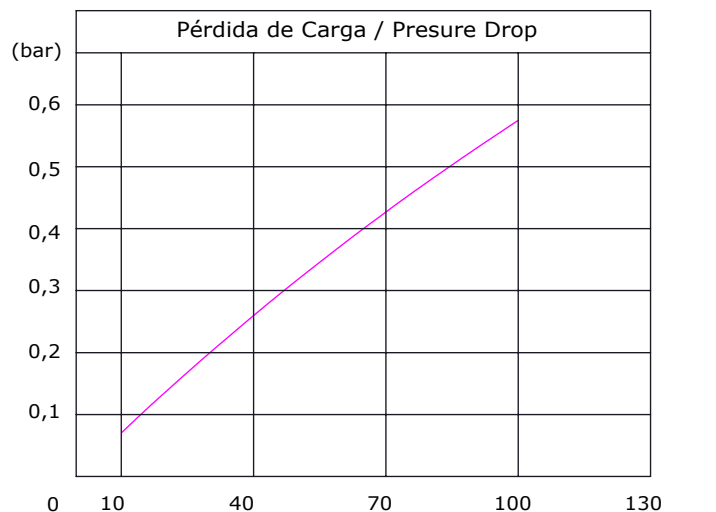

Corrección de Viscosidad - Viscosity Correction
Aceite - Oil: ISO VG @ 40° C 22 32 46 68 150
Multiplicar por - Multiply for: 0,7 0,9 1 1,1 2

Caudal/Flow (L/min)