



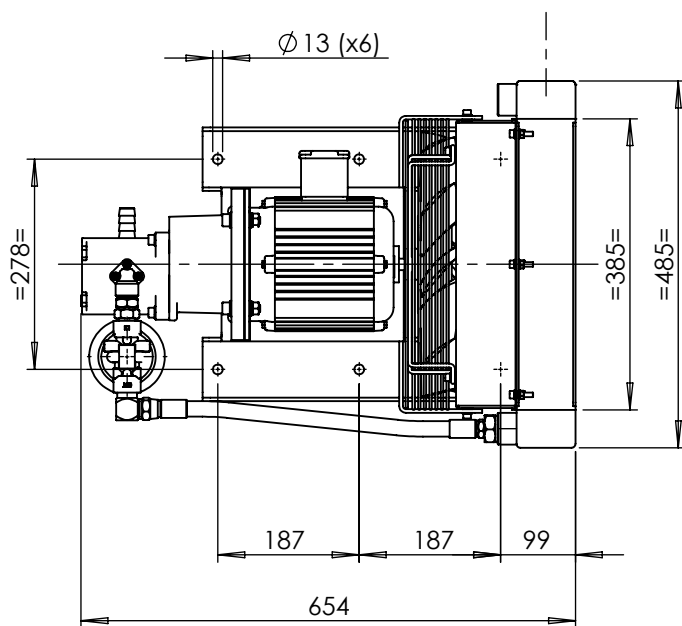


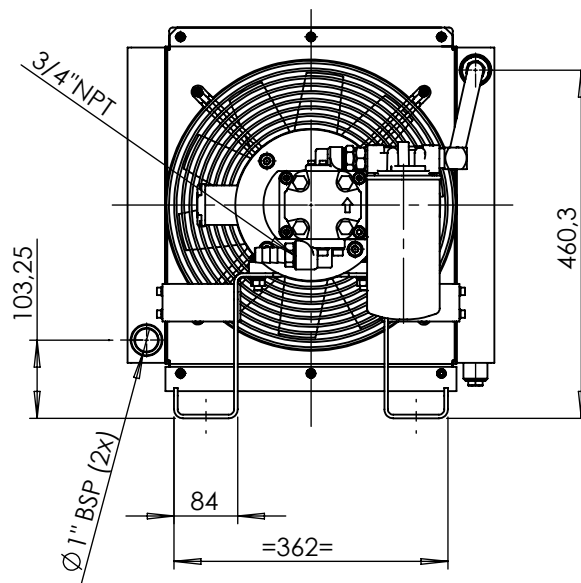

Refrigerador de Aceite/Aire Air/Oil Heat Exchangers

(Equipo Autonomo con Motor Industrial /
Independent Equipment with Industrial Motor)

MBP-350

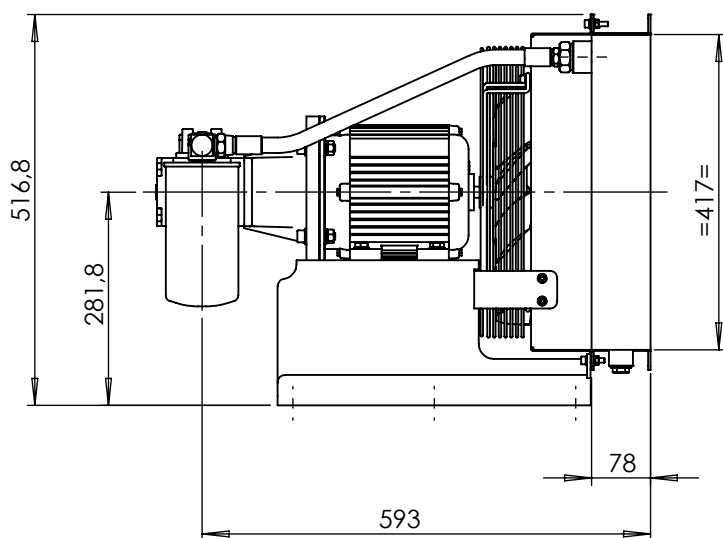

STANDARD

WITH OUT OIL FILTER

* RPM Motor 1500 - RPM Engine 1500

380
Volt

TEST
20
bar

STATIC
15
bar

DYNAMIC
12
bar

Datos Técnicos / Technical Information

Modelo Model	Caudal bomba Oil pump flow * (L/min)	Peso Weight (kg)	Voltaje Voltage (V)	Corriente Current (A)	Potencia Power (Kw)	Caudal aire Air flow (m ³ /min)	Ø Ventilador Fan Ø (mm)
14068	28.5	43	380	3.7	1.5	57.15	350
Rendimiento Performance (Kw/°C)	Perdida de carga Pressure drop (bar)	Corrección de Viscosidad - Viscosity Correction Aceite - Oil: ISO VG @ 40° C Multiplicar por - Multiply for:					
0.30	0.20	22 32 46 68 150 0,7 0,9 1 1,1 2					