



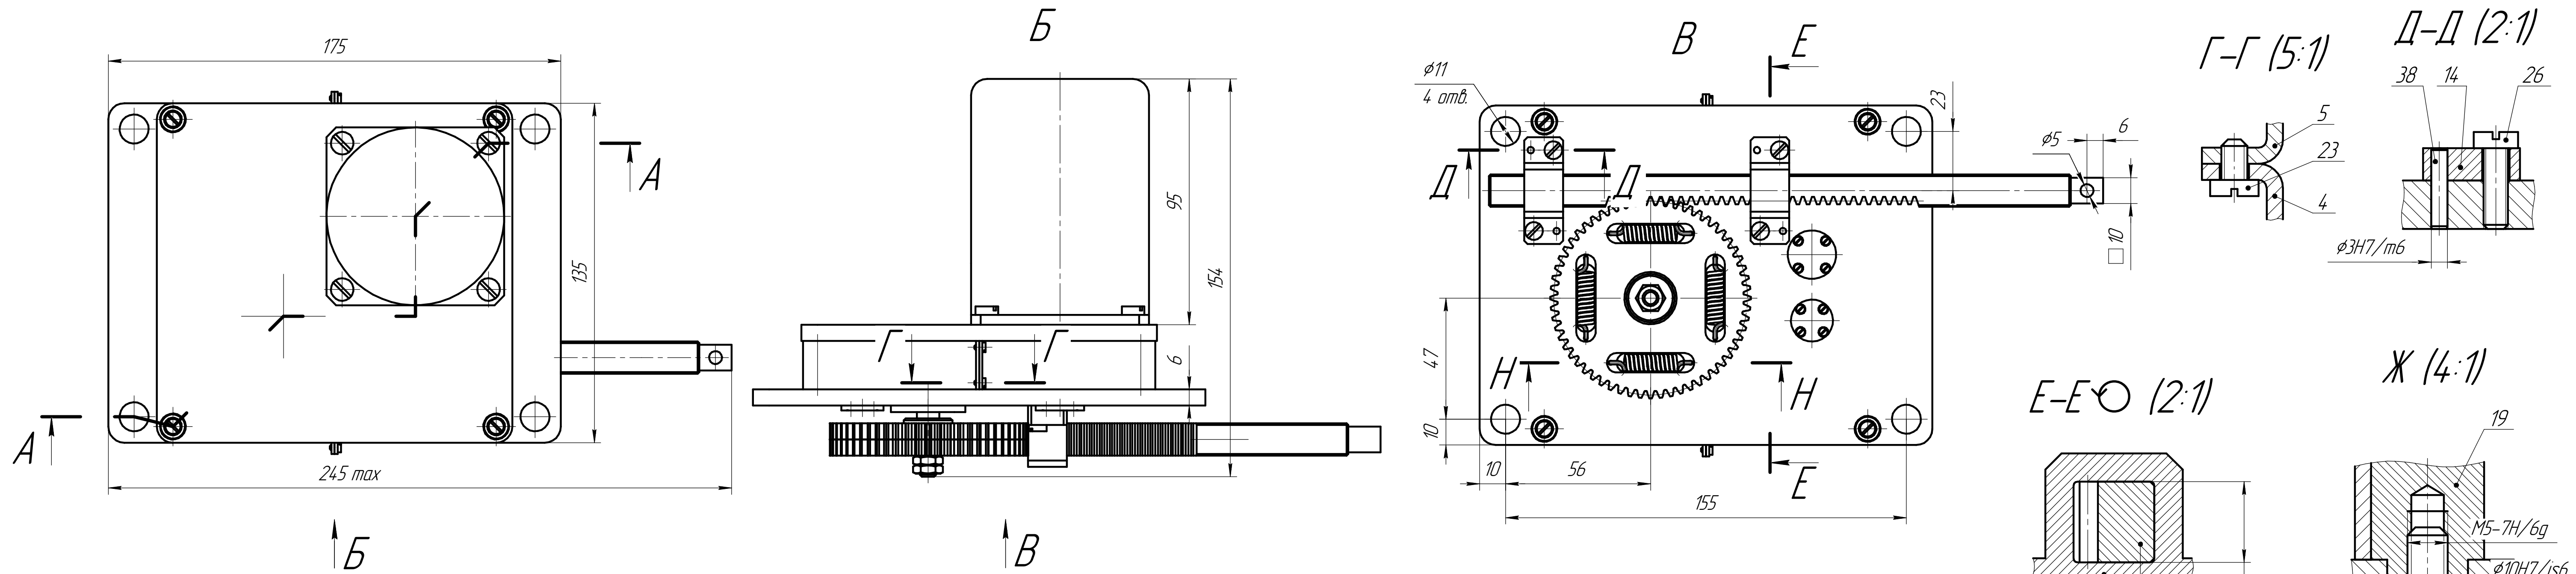

A-A (2:1)

H-H (2:1)

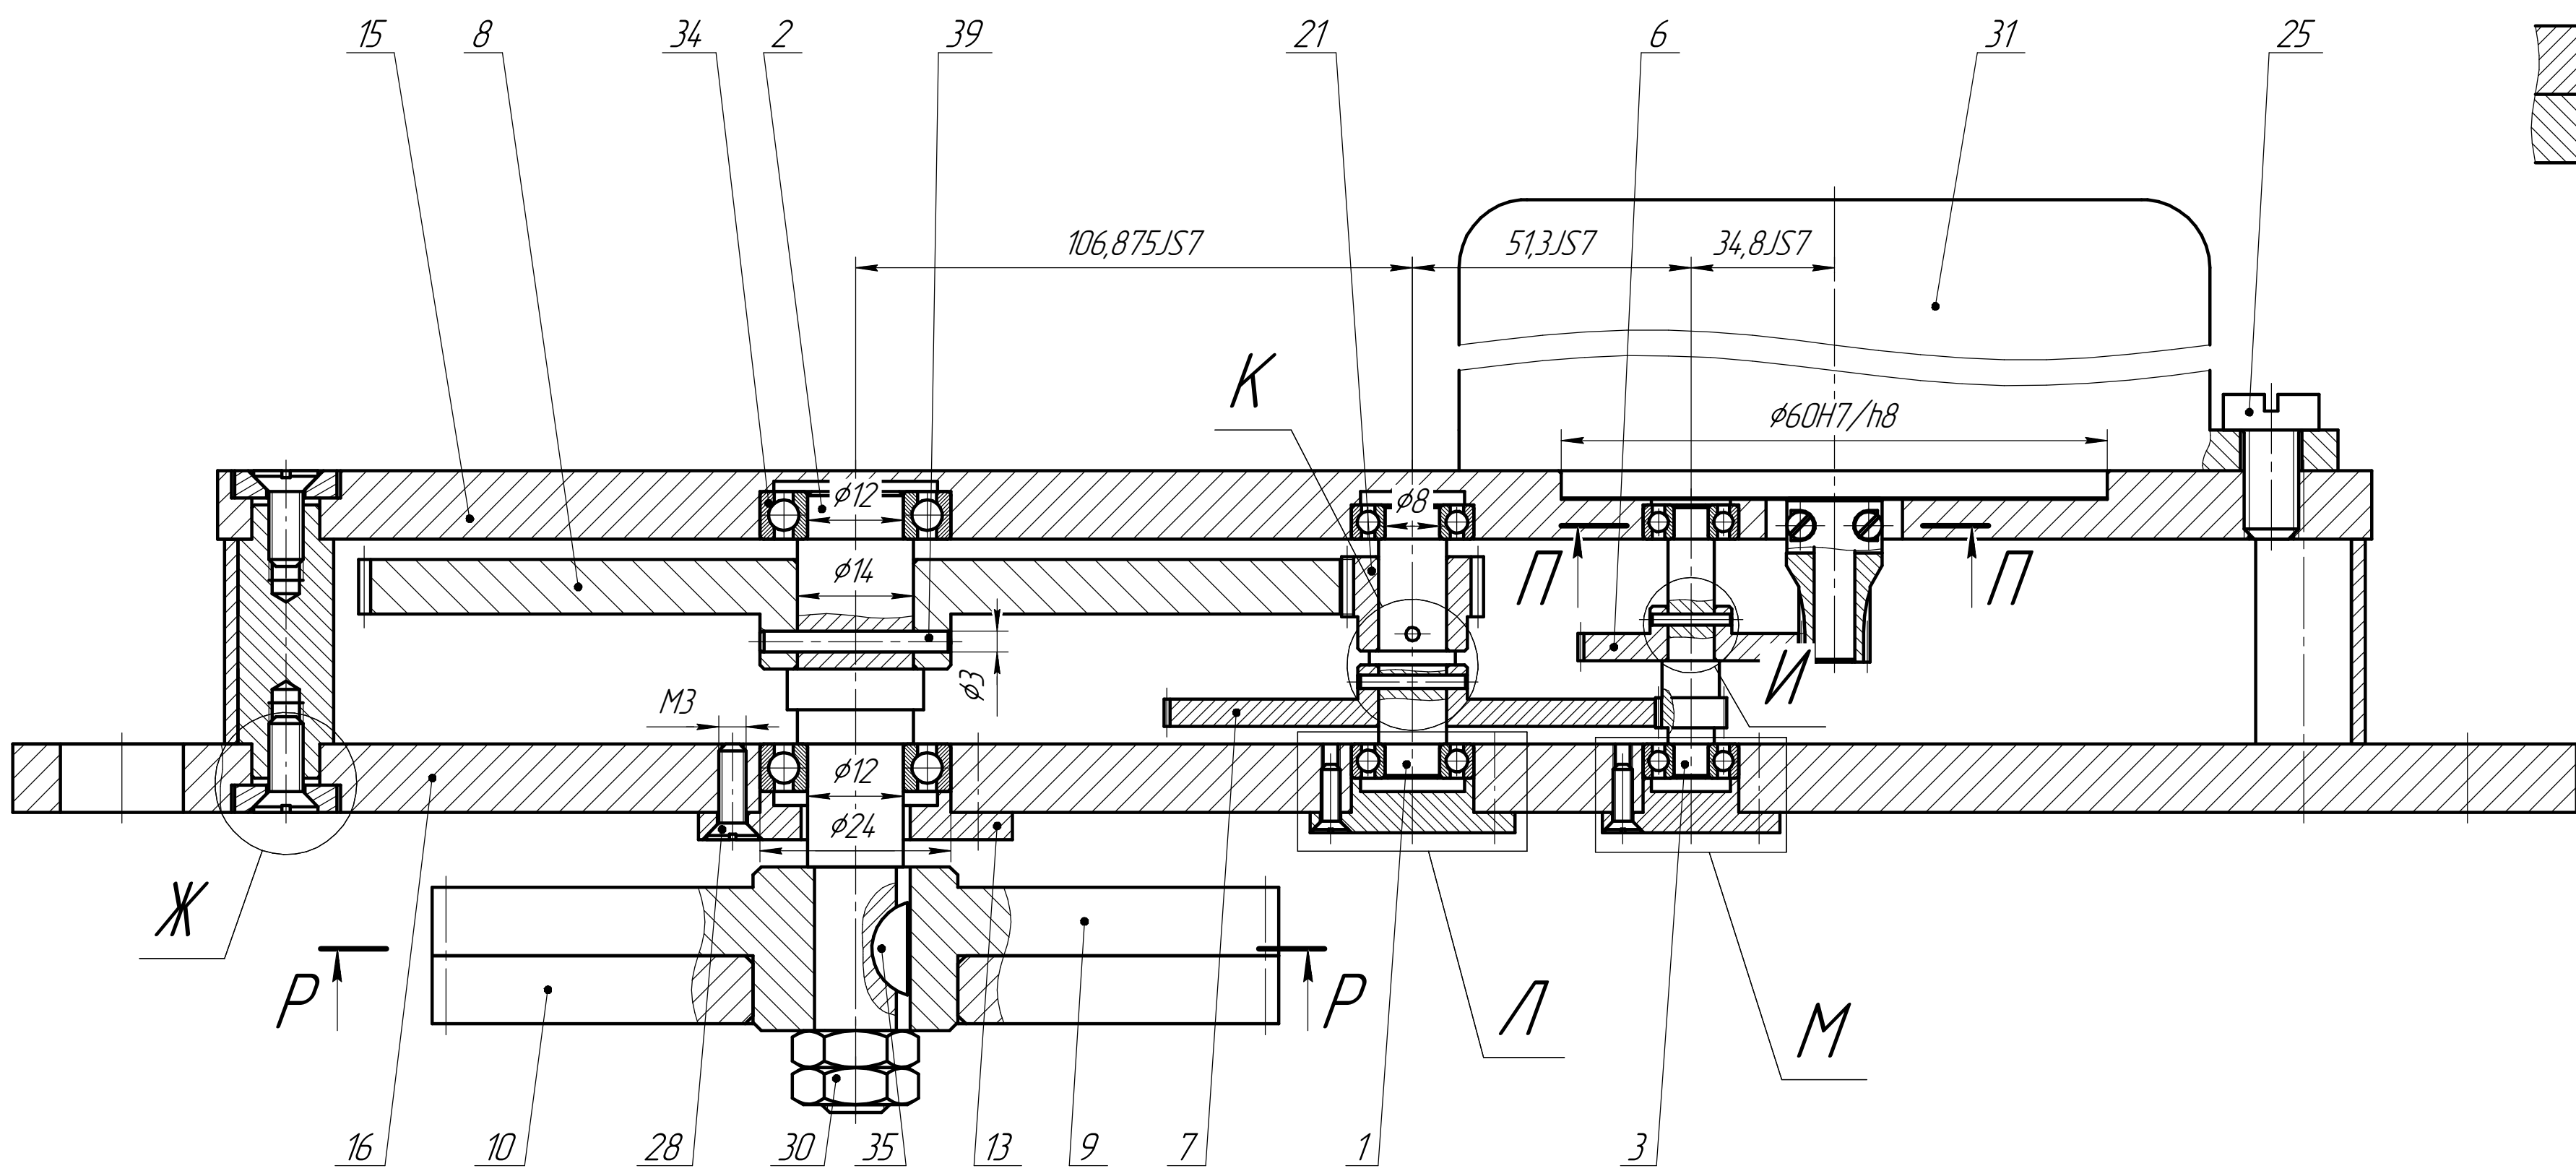

И (4:1)

K (4:1)

M (4:1)

Л (4:1)

P-P (4:1)

Технические характеристики

1. Максимальный момент на выходном звене, Нм	11
2. Скорость вращения выходного звена, Об/мин	6,4
3. Угловое ускорение вращения выходного звена, град/с ²	6,7
4. Момент инерции нагрузки, кг м ²	0,225
5. Двигатель ЭМ-15	
мощность номинальная, Вт	15
момент номинальный, Нм	0,037
момент пусковой, Нм	0,06
частота вращения выходного вала, мин ⁻¹	4000
6. Погрешность редуктора не более, угл. минут	30
7. Срок службы исполнительного привода, ч	1000
8. Температура эксплуатации, °C	10...40

Технические требования

- Привод должен работать плавно, легко, без заеданий
- Термообработка колес - отпуск
- твёрдость зубьев колес и шестерен - 45 НВ
- Покрывание деталей - антикоррозионное по спец. инструкции
- Смазка зубьев колес и подшипников ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
- Установка колес на валах - по посадке $\frac{H7}{k6}$
- Посадки наружных колец подшипников в платы - $\frac{H7}{f0}$
- посадки внутренних колец подшипников на валы - $\frac{L0}{k6}$
- Все стойки установлены в платы по посадке $\frac{H7}{js6}$
- Посадки штифтов в валы и колеса - $\frac{H7}{m6}$
- Посадки крышек подшипников в плату - $\frac{H7}{g6}$
- Все резьбовые соединения - $\frac{7H}{6g}$
- Вид транспортировки - неограничен
- Хранить в сухом помещении в смазанном виде.

Р/15.1100.00.00 В0				Механизм стола МРТ		
Чертеж общего вида				Лист	Масса	Масштаб
						1:1
				Лист	Листов	1
				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
				кафедра Р/1-5		
				группа БМ12-616		
				Формат А1		