

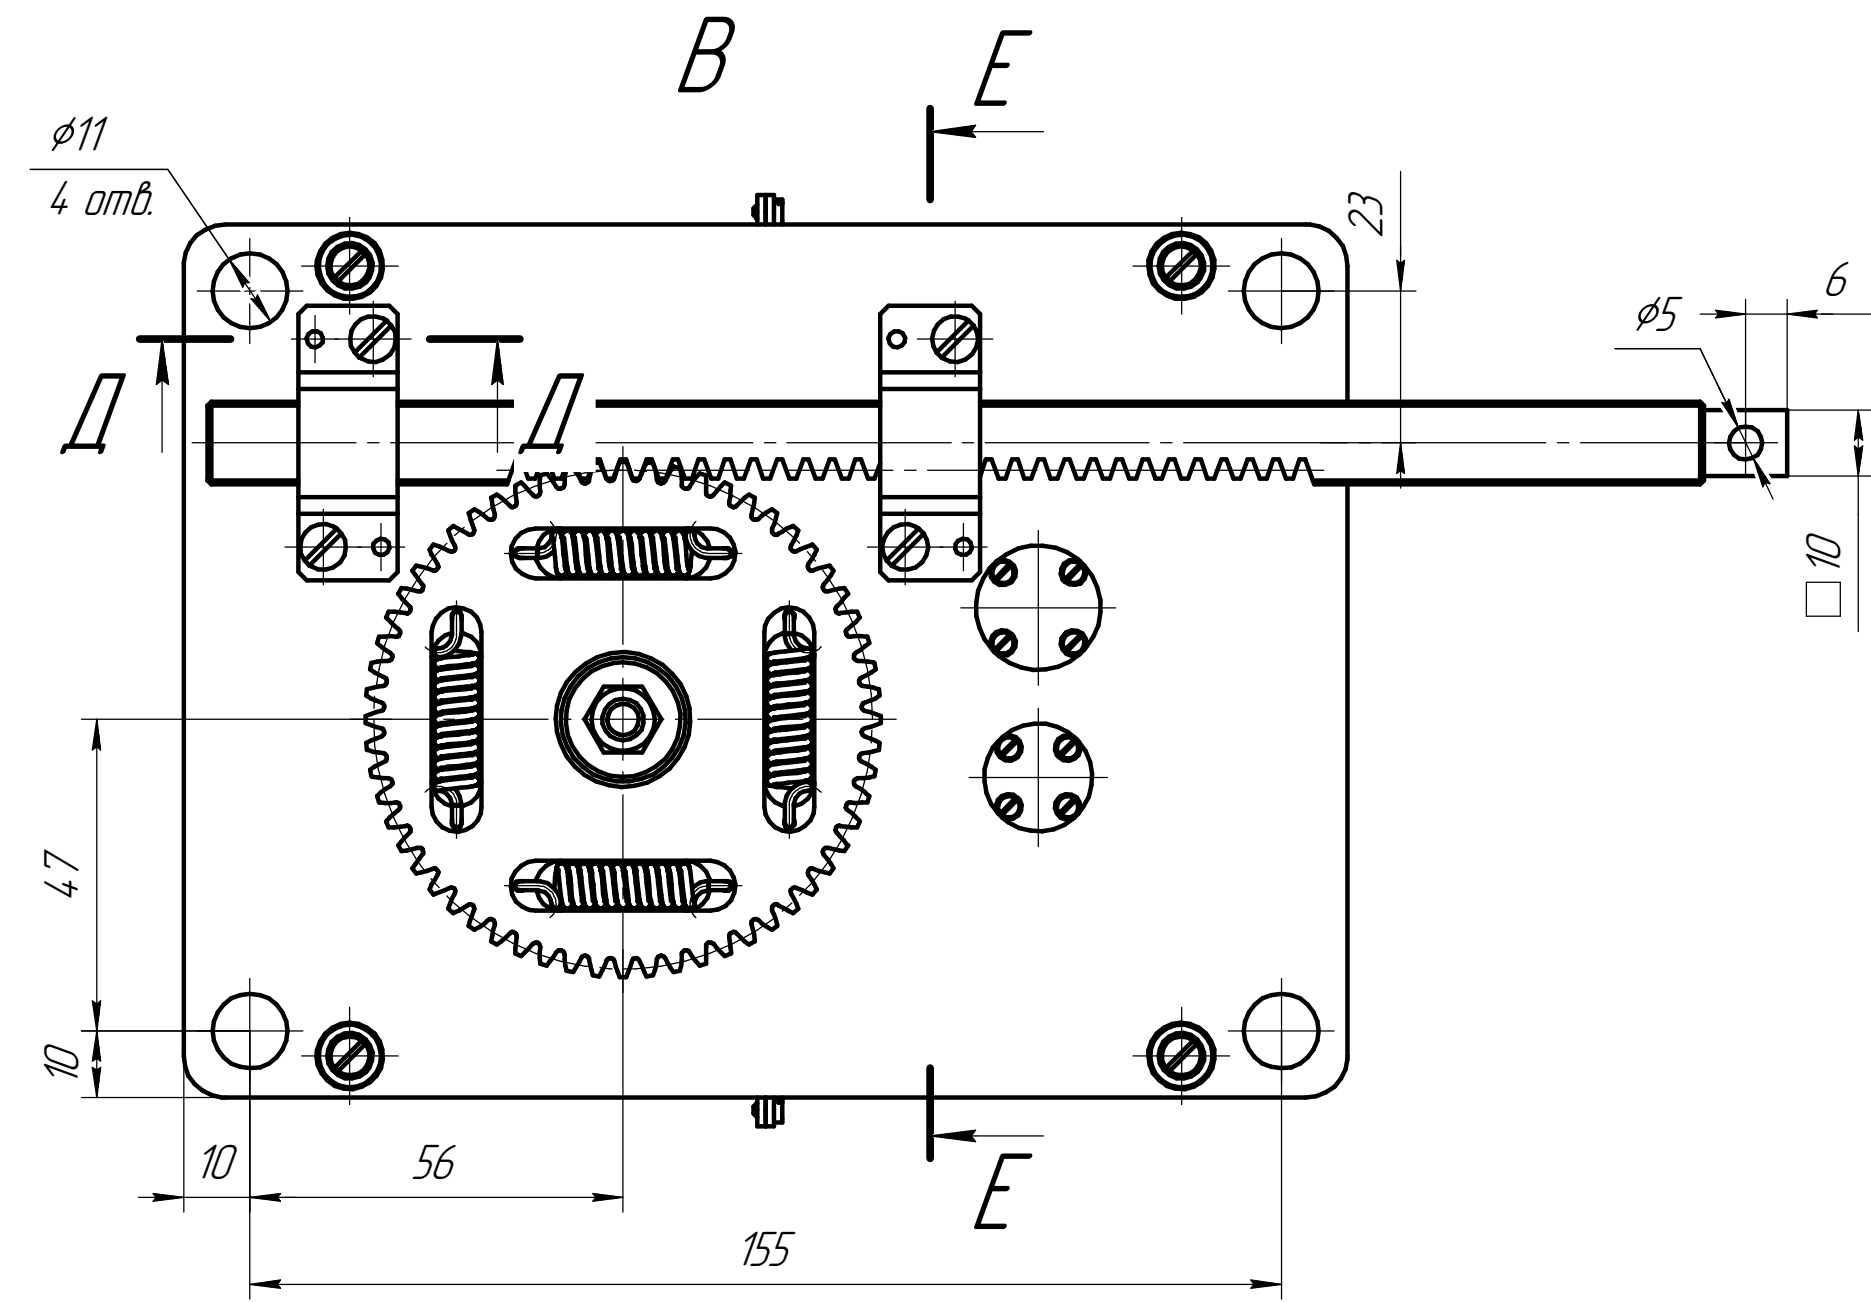
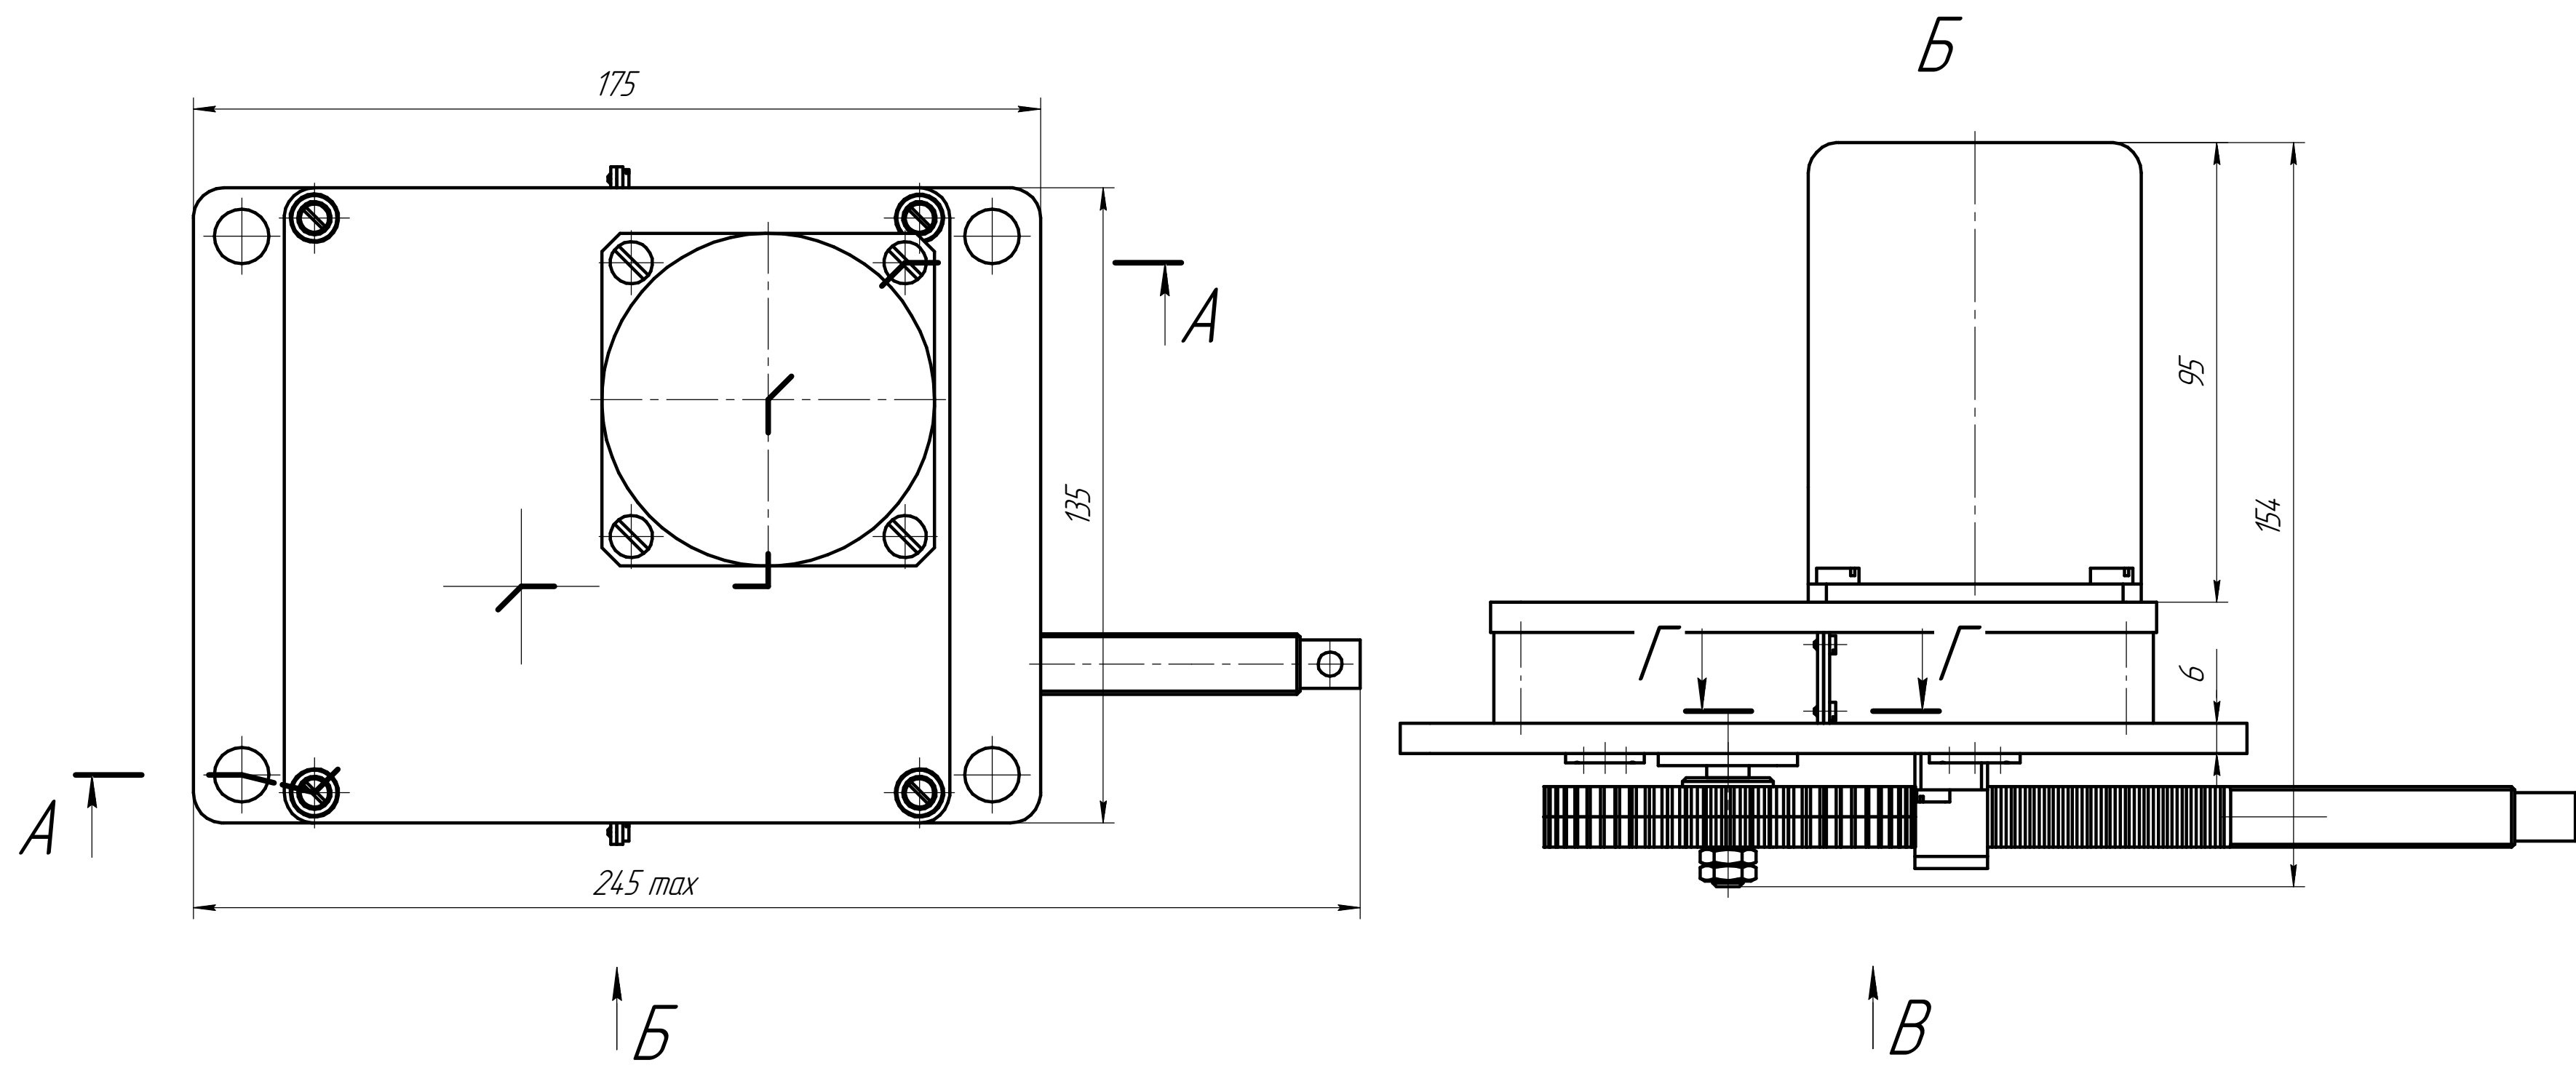


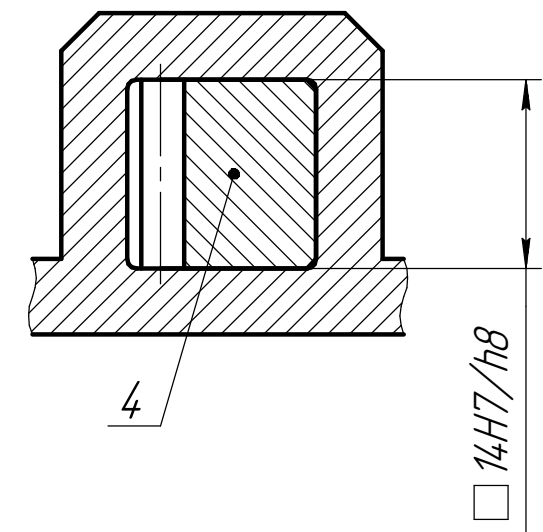


Д-Д (2:1)

Е-Е (2:1)

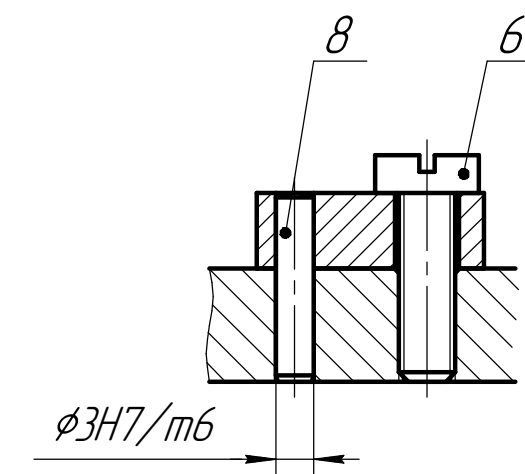

А-А (2:1)

Г-Г (4:1)

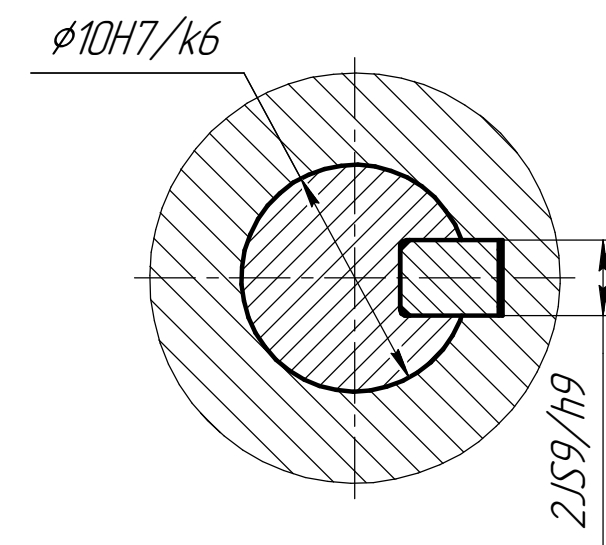

Технические характеристики

1. Максимальный момент на выходном звене, Нм	11
2. Скорость вращения выходного звена, Об/мин	6,4
3. Угловое ускорение вращения выходного звена, град/с ²	6,7
4. Момент инерции нагрузки, кг м ²	0,225
5. Двигатель ЭМ-15	
мощность номинальная, Вт	15
момент номинальный, Нм	0,037
момент пусковой, Нм	0,06
частота вращения выходного вала, мин ⁻¹	4000
6. Погрешность редуктора не более, угл. минут	30
7. Срок службы исполнительного привода, ч	1000
8. Температура эксплуатации, °С	10...40

Технические требования

- Привод должен работать плавно, легко, без заеданий
- Все резьбовые соединения $\frac{7H}{6g}$
- Вид транспортировки – неограничен
- Винты ставить на эмаль ХСЭ6 красного цвета
- Хранить в сухом помещении в смазанном виде.

				Р/15.1100.00.00 СБ		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Лабиринко Е.С.					
Пров.	Поприкева А.А.					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Механизм стола МРТ		
				Сборочный чертеж		
				1:1		
				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
				кафедра Р/1-5		
				группа БМ12-615		
				Формат А1		