


$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{})}$

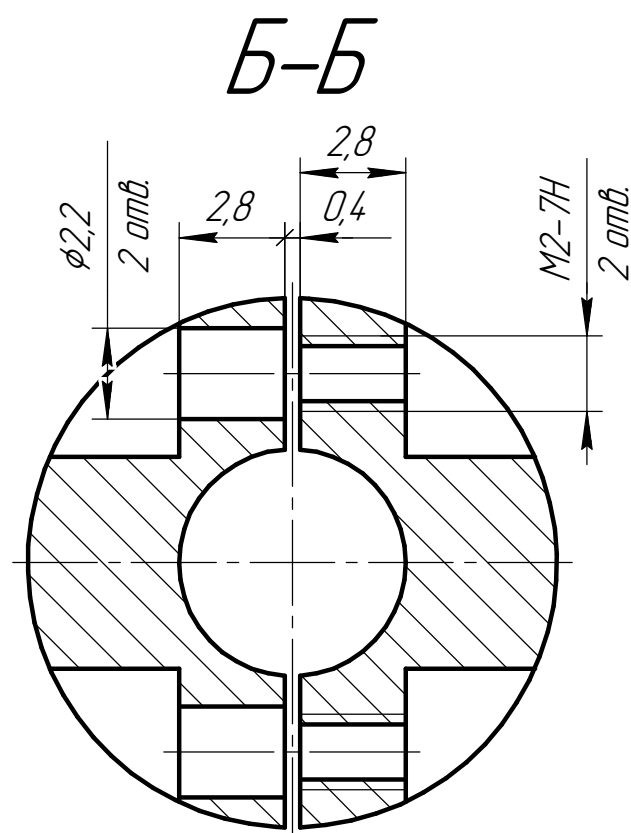

<i>Модуль</i>	<i>m</i>	<i>0,4</i>
<i>Число зубьев</i>	<i>z</i>	<i>18</i>
<i>Исходный контур</i>	<i>-</i>	<i>ГОСТ 9581-87</i>
<i>Коэффициент смещения исходного контура</i>	<i>x</i>	<i>0</i>
<i>Степень точности по ГОСТ 9178-81</i>	<i>-</i>	<i>7-G</i>
<i>Диаметр делительный окружности</i>	<i>d</i>	<i>7,2</i>

1. Термообработка: 120-125 НВ.
2. Неуказанные предельные отклонения валов h11, отверстий H11, остальные $\pm IT11/2$.
3. Покрытие хим. окс.
4. Данные для контроля зубьев по нормам СТП.
5. *Размер обеспечен инструментом.

					Р/5.11.01.00.01				
					Шестерня двигателя	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				5:1	
Разраб.	Лавриненко Е.С.								
Пров.	Патрикеева А.А.								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Д16Т ГОСТ 51834-2001	МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедра Р/Т-5 группа БМТ2-615			
Чтл									

Формат А3