



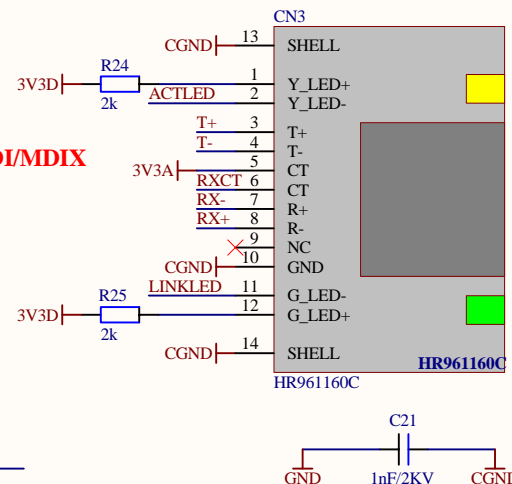
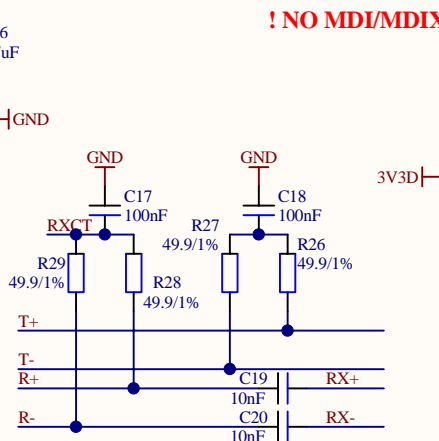


说明:
该模块的供电为 +3.3V,
通过 J2 的第 2、3 引脚接入。

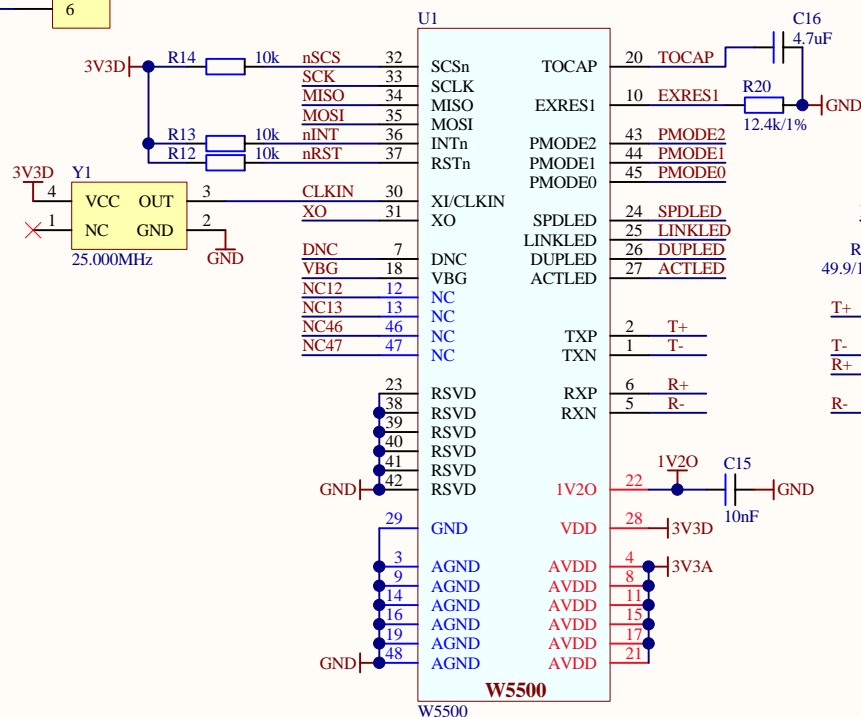

W5500 Lite 网络模块

popctrl.taobao.com
popctrl@163.com