




五线四相步进电机

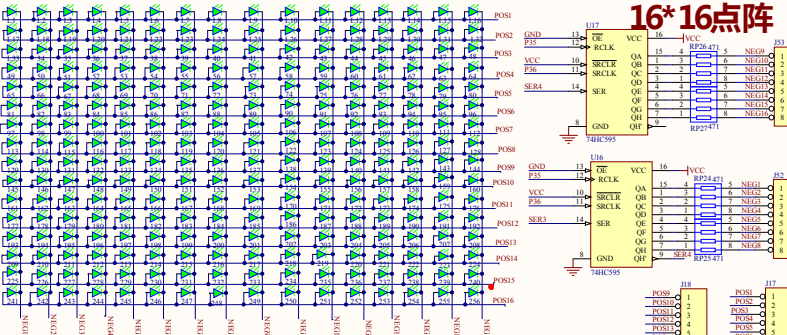

四线双极性步进电机




信号输入

矩阵键盘


0000111

信号输出


独立按键




RS485




继电器




蜂鸣器



138译码器




USB自动下载

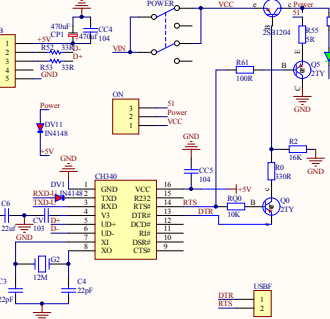


使用USB: 接到TXD-U和RXD-U

使用RS232: 接到TXD-R和RXD-R


复位




MAX232




MCU

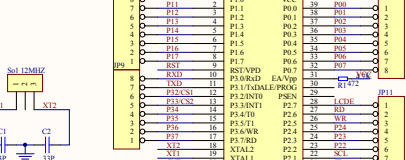


上拉电阻




电源模块



ISP




PS2




温度




红外



EEPROM




LCD1602




动态数码管

注: 共阳数码管

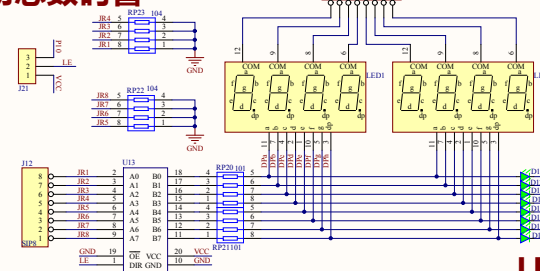


LED

74HC595



74HC165

注: 不使用165的时候 跳线帽可以拔掉, 否则P17 管脚一直是高电平。




静态数码管


注: 共阳数码管




TFT 彩屏/ 12864/ 19264




DS1302



NE555



交通灯



SHEET NAME:	HC6800 EM3 V3.0
SHEET SIZE:	2500mm*1500mm
AUTHOR NAME:	Zhou
TIME:	2012-12-22