Mini/Micro LED Design and Challenges for advanced Display

講師：葉志庭

日期：2026/03/03

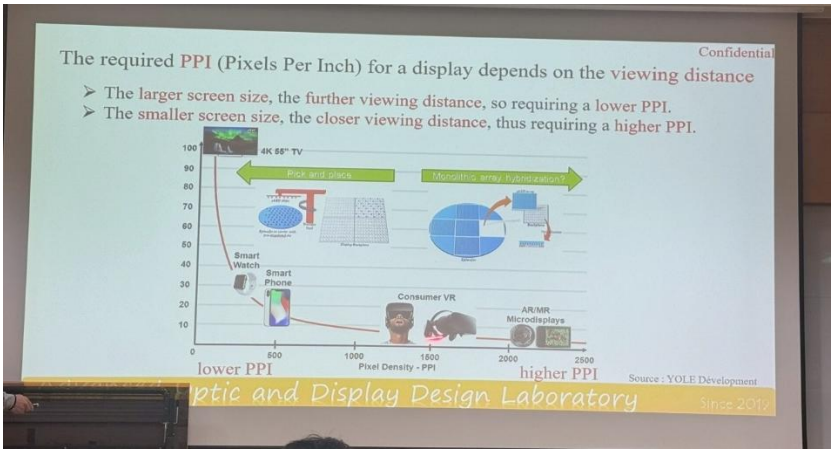

- 顯示技術從 Pick-and-place 轉向 Monolithic array
- 高 PPI 需要更精密製程

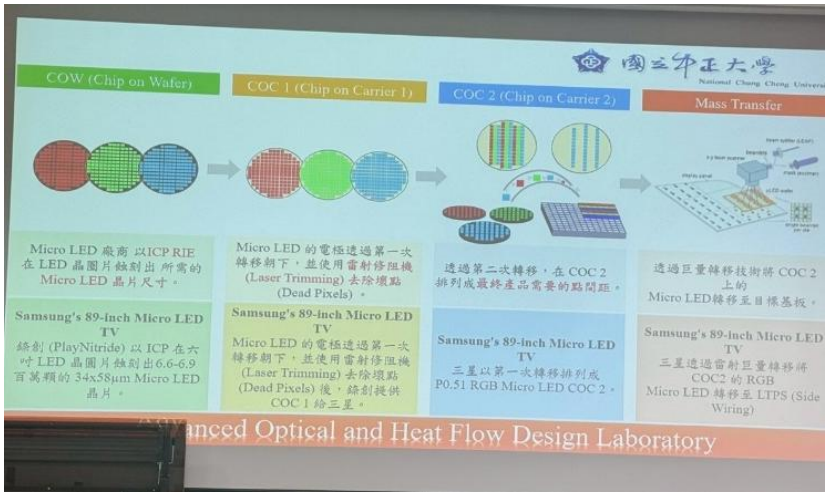

1. COW（Chip on Wafer）→ LED 在晶圓上完成
2. COC 1（Chip on Carrier 1）→ 第一次轉移
3. COC 2（Chip on Carrier 2）→ 第二次轉移
4. Mass Transfer → 巨量轉移到最終基板

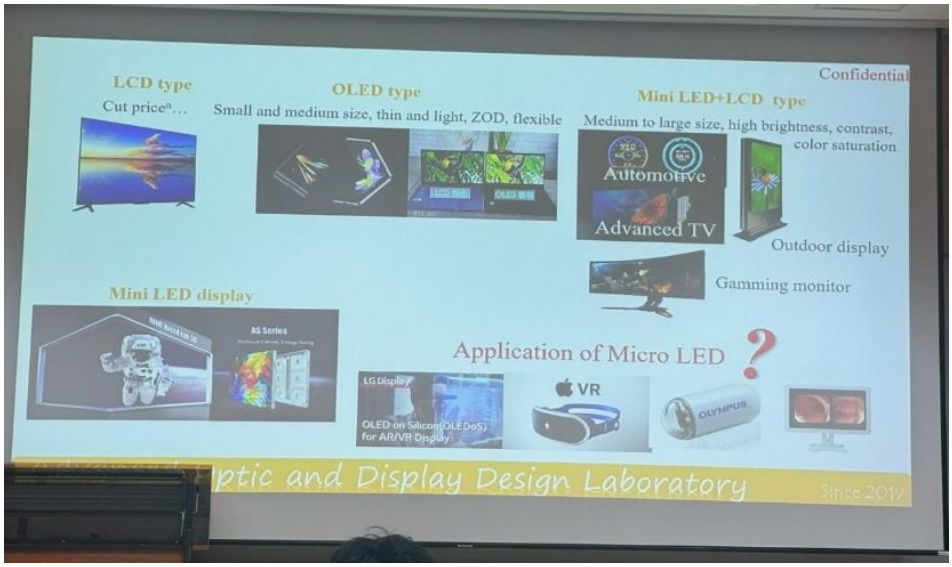

1. LCD

- 價格低
- 傳統背光

2. OLED

- 自發光
- 薄、可撓
- 但壽命與亮度受限

3. Mini LED + LCD

- 高亮度
- 高對比
- 高色彩飽和

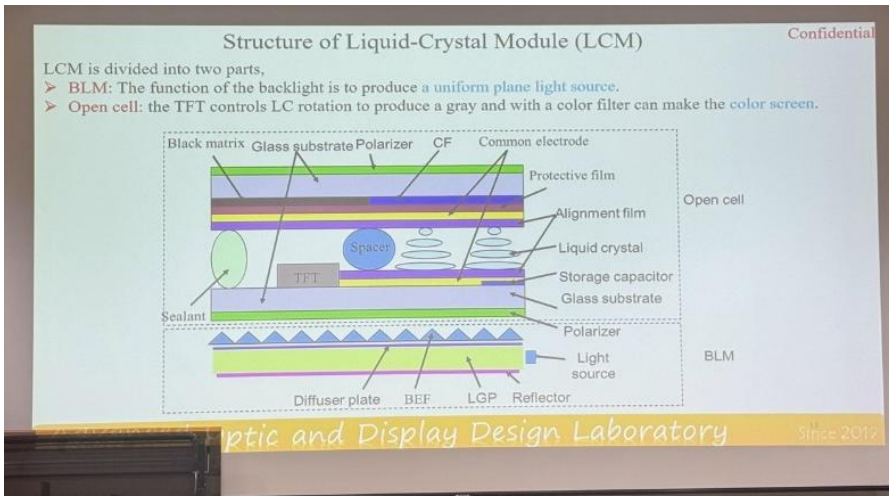

1. 背光模組（BLM）

- 產生均勻光源
- Mini LED 就在這裡

2. 液晶面板（Open Cell）

- TFT 控制液晶轉動
- 搭配彩色濾光片形成畫面

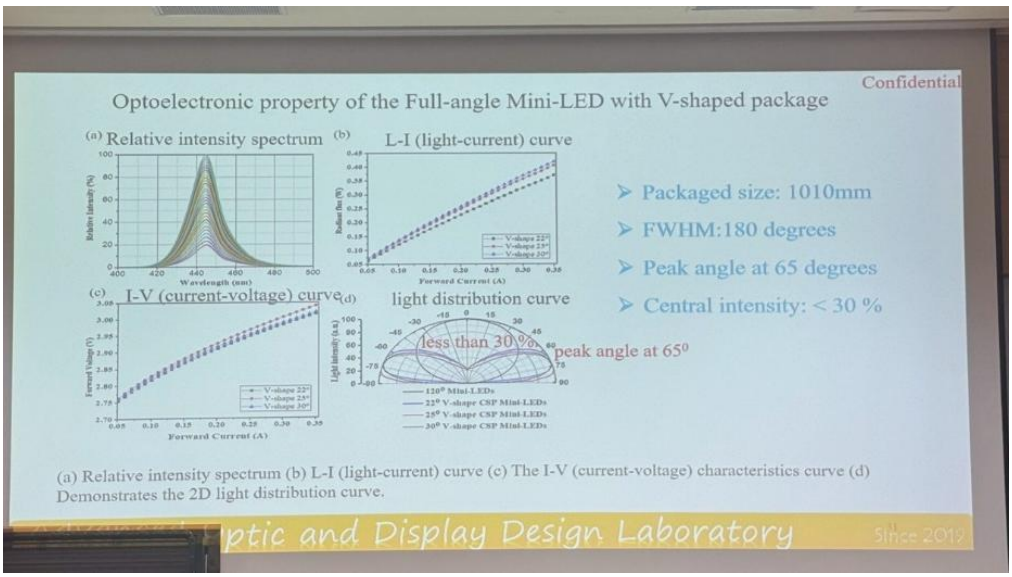

V-shape 讓光更「均勻擴散」，提升背光品質與效率。

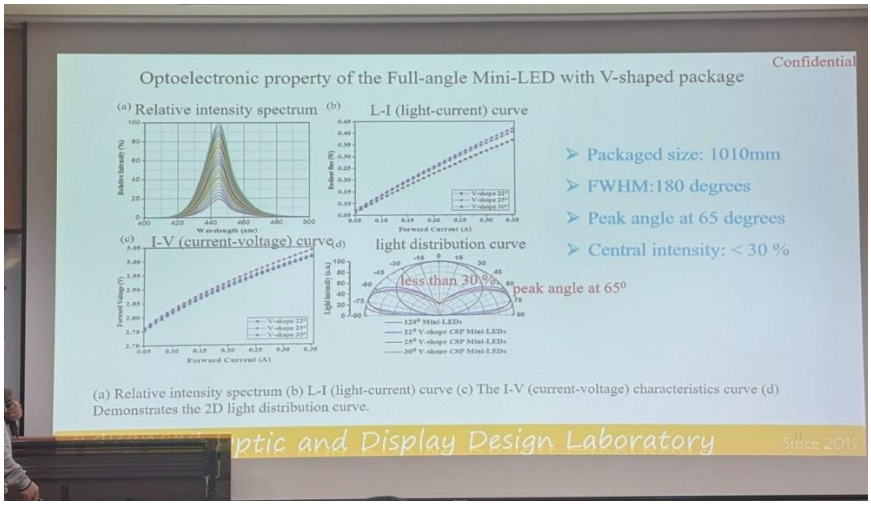

V-shape 封裝製程

1. Pick & Place
2. 晶片貼合
3. 白牆層成型（含 TiO_2）
4. V 型擴散結構成型
5. 光學層封裝

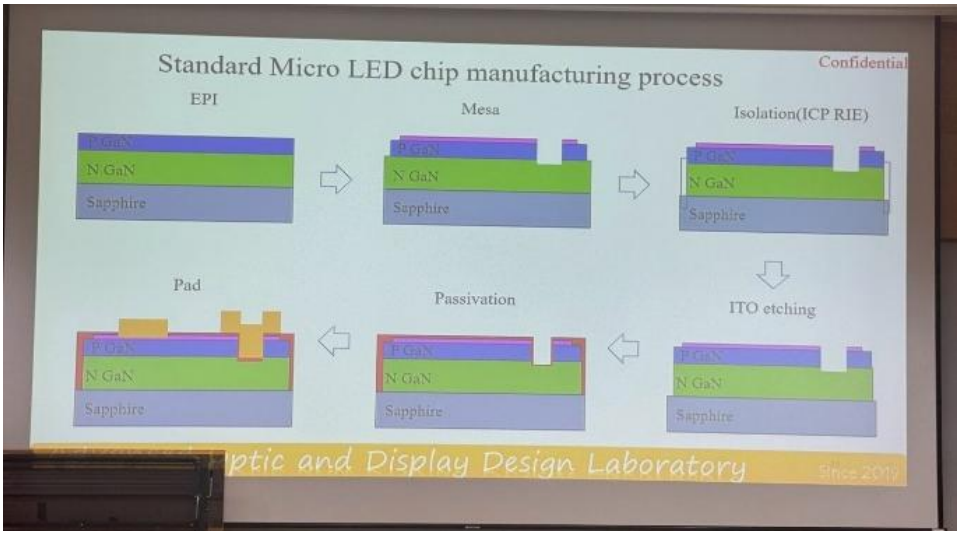

1. EPI 成長（GaN on Sapphire）
2. Mesa 蝕刻

3. ICP 隔離

4. ITO 蝕刻

5. Passivation

6. Pad 製作

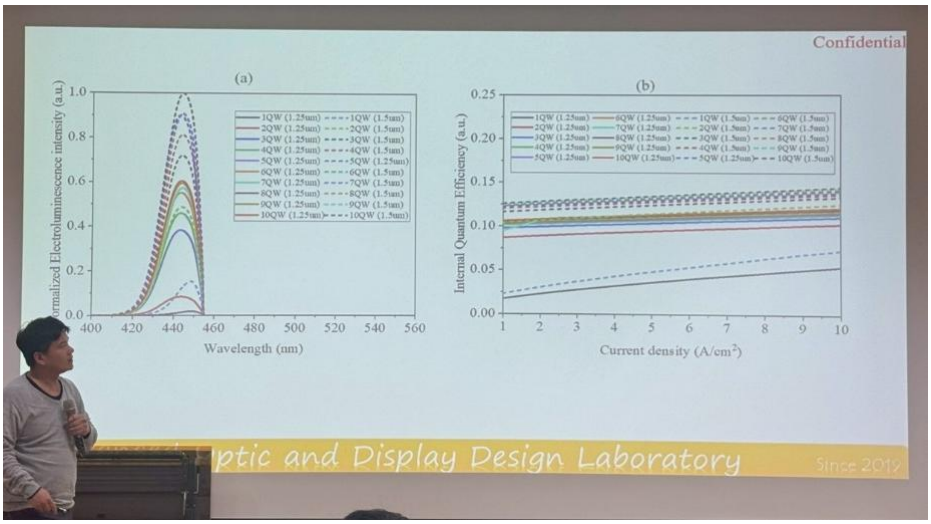

1. **發光光譜（EL spectrum）**

- 不同電流下，主峰約在 440–450 nm
- 強度隨電流增加而提升

2. **亮度效率 vs 電流密度**

- 電流增加 → 亮度提升
- 高電流下效率略下降（效率 droop）

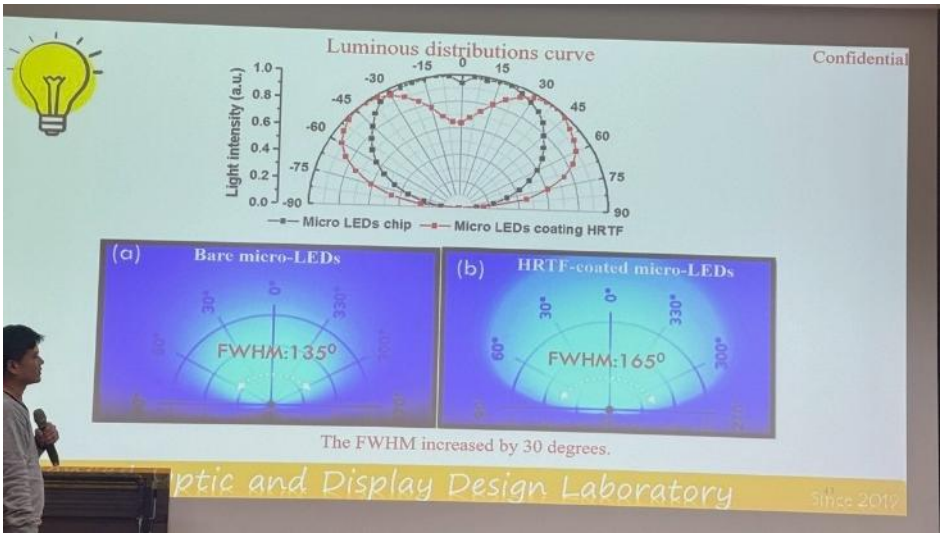

- 裸晶 FWHM：約 135°
- HRTF coating 後：約 165°
- 發光角度增加 30°
- 光分布更均勻

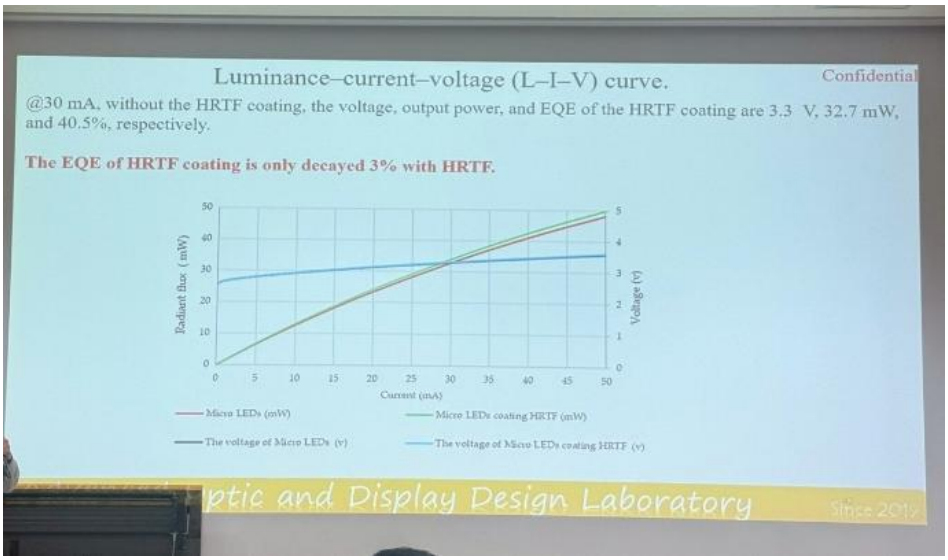

L–I–V 曲線

- 電流增加 → 亮度線性上升

- 加 HRTF 後：
    - 電壓約 3.3 V
    - 功率約 32.7 mW
- EQE 只下降約 3%

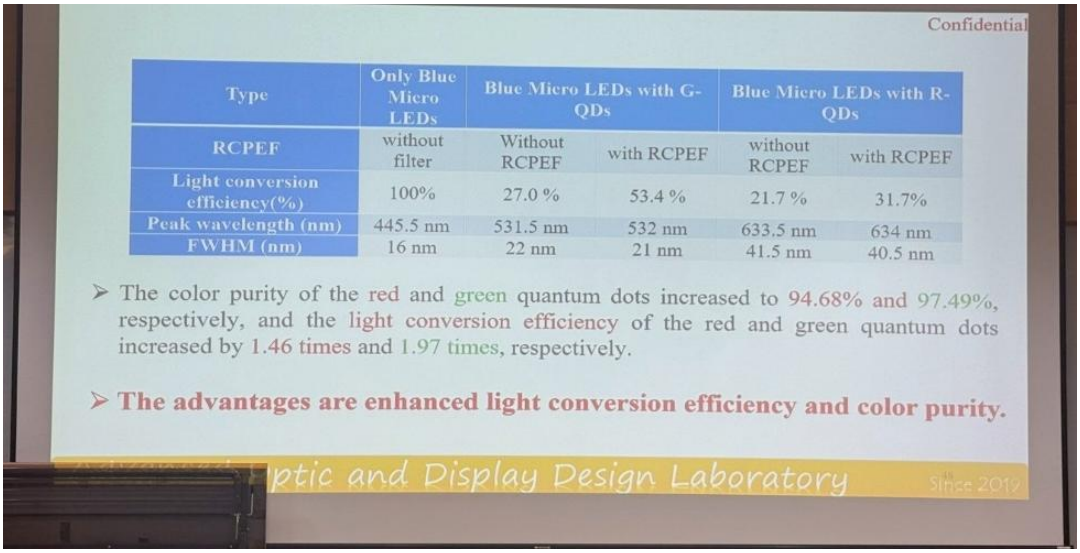

Confidential

Type	Only Blue Micro LEDs	Blue Micro LEDs with G-QDs		Blue Micro LEDs with R-QDs	
RCPEF	without filter	Without RCPEF	with RCPEF	without RCPEF	with RCPEF
Light conversion efficiency(%)	100%	27.0 %	53.4 %	21.7 %	31.7%
Peak wavelength (nm)	445.5 nm	531.5 nm	532 nm	633.5 nm	634 nm
FWHM (nm)	16 nm	22 nm	21 nm	41.5 nm	40.5 nm

➢ The color purity of the red and green quantum dots increased to 94.68% and 97.49%, respectively, and the light conversion efficiency of the red and green quantum dots increased by 1.46 times and 1.97 times, respectively.

➢ **The advantages are enhanced light conversion efficiency and color purity.**

ptic and Display Design Laboratory Since 2019

加 R C P E F 後

- 紅、綠 QD 色純度提升到約 95%
- 光轉換效率提升 1.46～1.97 倍

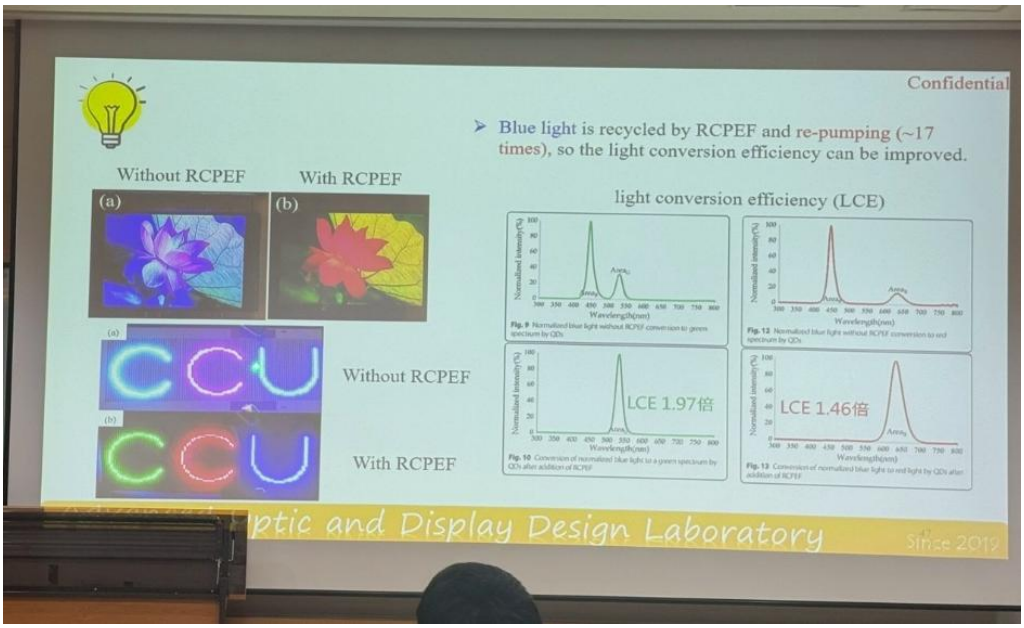

- 藍光被回收並重複激發（re-pumping）
- 光轉換效率明顯提升
- 實驗顯示 LCE 提高 1.46～1.97 倍

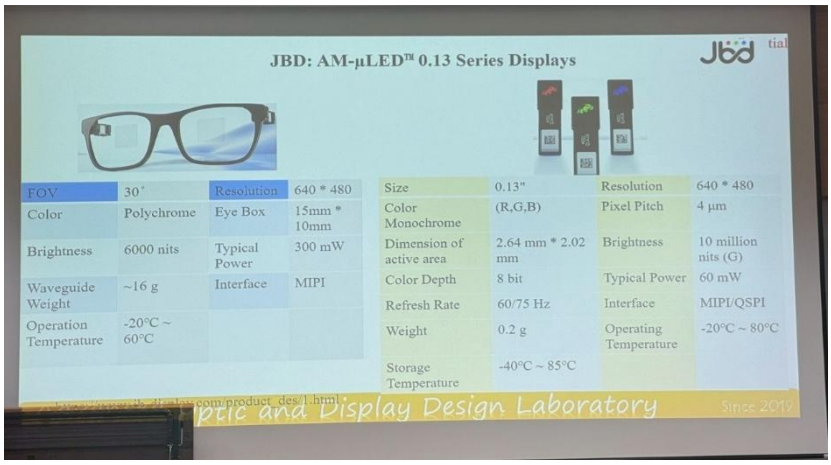

JBD 0.13 吋 AM-μLED 顯示模組

- 解析度：640 × 480
- 像素間距：4 μm

- 亮度：最高 10M nits（G）
- 功耗：約 60–300 mW
- 超小尺寸（0.13 吋）

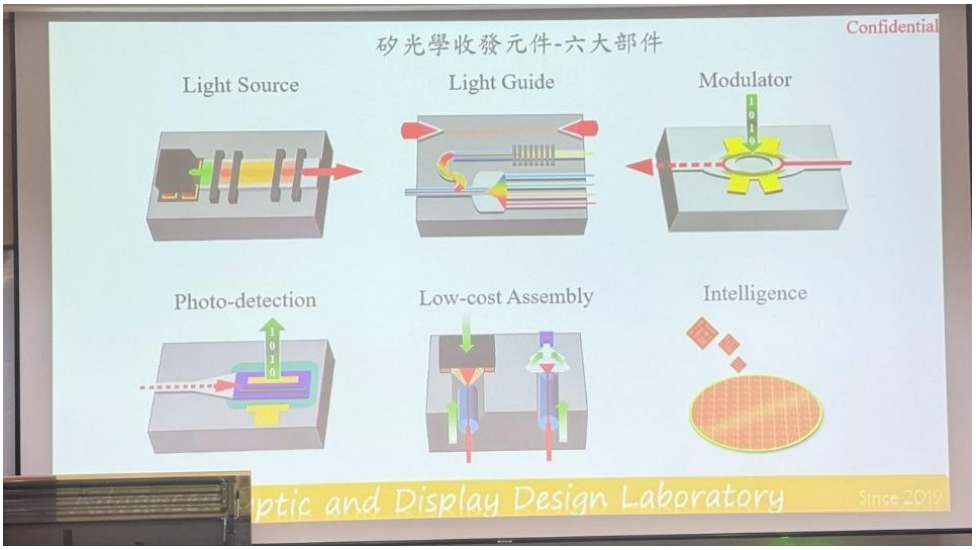

矽光學六大元件

1. Light Source（光源）
2. Light Guide（導光）
3. Modulator（調制）
4. Photo-detection（光偵測）
5. Low-cost Assembly（封裝整合）
6. Intelligence（晶片運算）

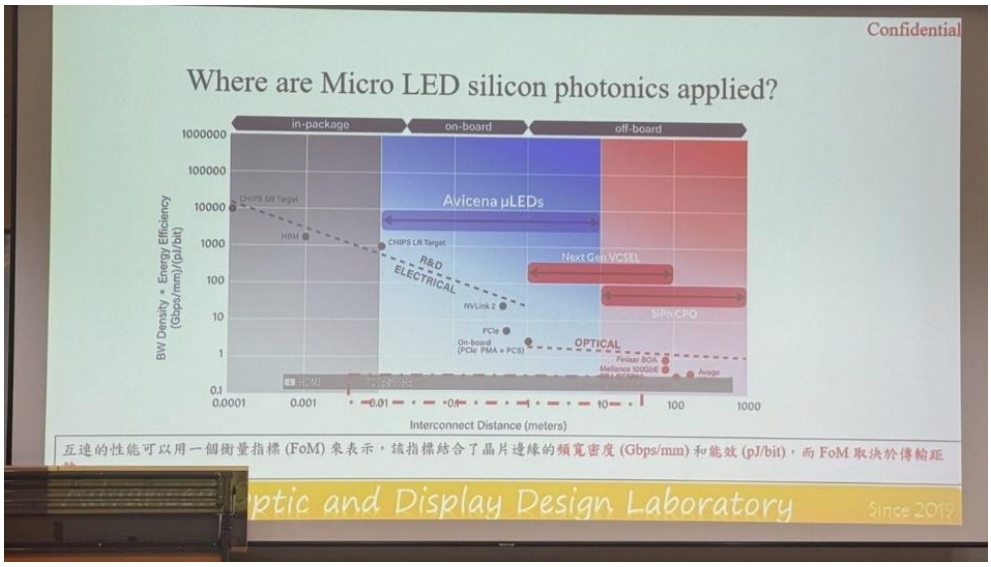

Micro LED + Silicon Photonics 應用

- 用於高速資料傳輸（In-package / On-board / Off-board）
- 光學傳輸優於傳統電傳輸（距離遠、功耗低）
- 應用於資料中心、AI 伺服器

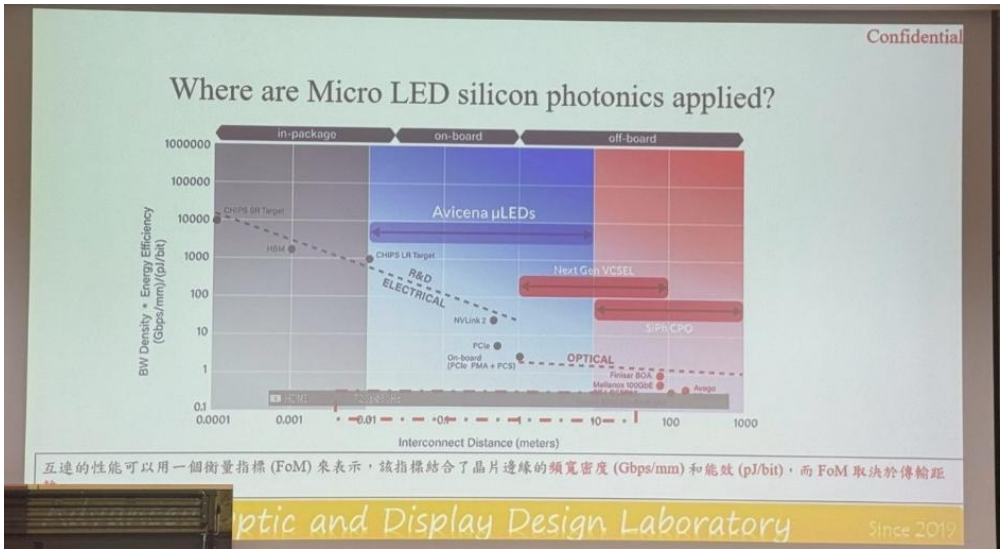

市場成長趨勢

- 2022–2027 CAGR 約 48%
- CPO 佔比最高（約 64%）
- 主要應用：資料中心、Optical I/O