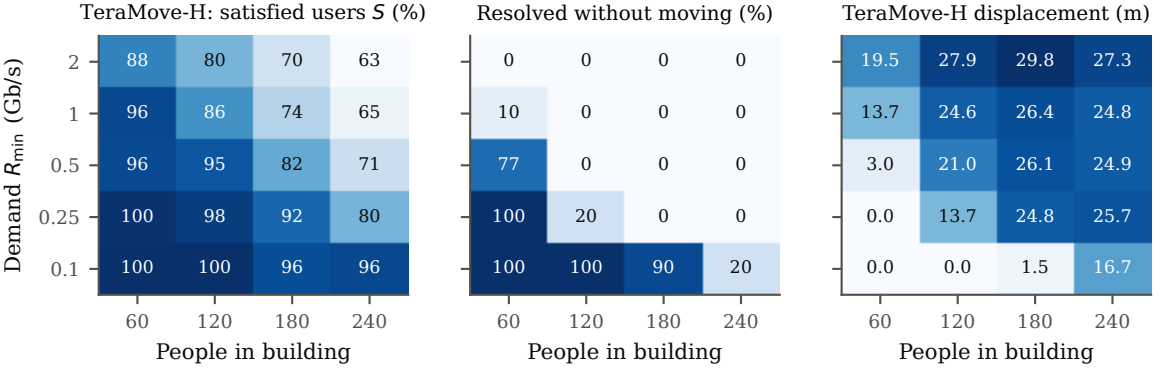
TeraMove-H: satisfied users S (%)
Resolved without moving (%)
TeraMove-H displacement (m)
Demand R_{min} (Gb/s)
2
1
0.5
0.25
0.1
88 80 70 63
96 86 74 65
96 95 82 71
100 98 92 80
100 100 96 96
0 0 0 0
10 0 0 0
77 0 0 0
100 20 0 0
100 100 90 20
19.5 27.9 29.8 27.3
13.7 24.6 26.4 24.8
3.0 21.0 26.1 24.9
0.0 13.7 24.8 25.7
0.0 0.0 1.5 16.7
60 120 180 240
People in building
60 120 180 240
People in building
60 120 180 240
People in building