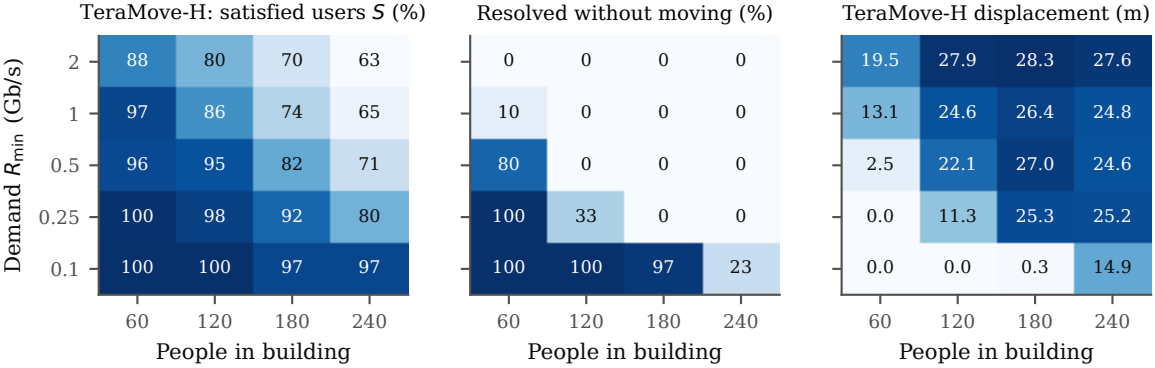
TeraMove-H: satisfied users S (%)
Resolved without moving (%)
TeraMove-H displacement (m)
Demand R_{min} (Gb/s)
2
1
0.5
0.25
0.1
88 80 70 63
97 86 74 65
96 95 82 71
100 98 92 80
100 100 97 97
0 0 0 0
10 0 0 0
80 0 0 0
100 33 0 0
100 100 97 23
19.5 27.9 28.3 27.6
13.1 24.6 26.4 24.8
2.5 22.1 27.0 24.6
0.0 11.3 25.3 25.2
0.0 0.0 0.3 14.9
60 120 180 240
People in building
60 120 180 240
People in building
60 120 180 240
People in building