

TJC3224T024_011X




规格书

• 产品型号规格

产品类型	基本型
产品型号	TJC3224T024_011N (N: 无触摸屏)
	TJC3224T024_011R (R: 4 线电阻式触摸屏)
可视区对角线尺寸	2.4 inch

修订记录

日期	描述
2016-03-10	编制数据手册
2016-04-06	增加串口指令缓冲参数

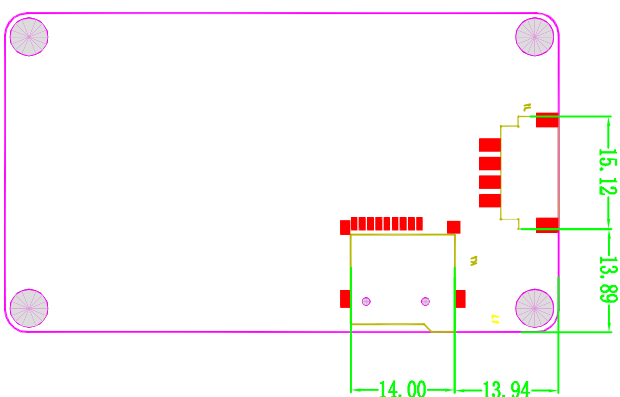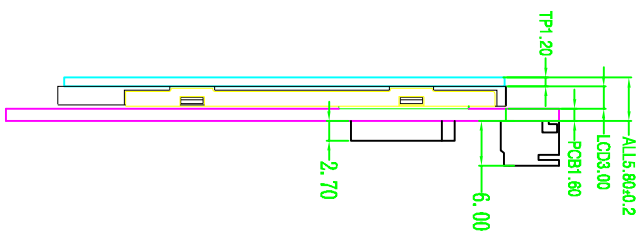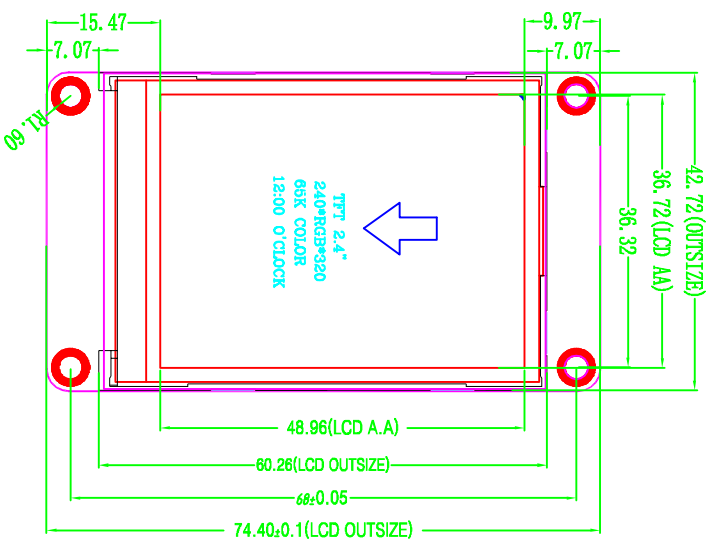

TJC 深圳市淘晶驰电子有限公司

PRODUCT NO.	DRAW NO.	REV
		A

TOLERANCE:

DECIMAL

.X±.20

.XX±.20

DATE

DRAW NO.	DSN	APD	DATE	SCALE
				1:1

• 外形参数

参数	数据	说明
颜色	65K (65536) 色	16 bit 调色板 5R6G5B
外形尺寸	74.4 (L) × 42.72 (W) × 4.6 (H)	TJC3224T024_011N
	74.4 (L) × 42.72 (W) × 5.8 (H)	TJC3224T024_011R
显示屏尺寸	60.26mm (L) × 42.72mm (W)	320×240 像素模式
可视尺寸 (A.A.)	48.96mm (L) × 36.72mm (W)	320×240 像素模式
分辨率	320×240 像素	可设置成 240×320
触控类型	4 线精密电阻式	
触控次数	最少 100 万次	
背光模式	LED	
背光寿命 (平均)	>30,000 小时	
亮度	200nit (TJC3224T024_011N)	可进行 100 级亮度调节
	180 nit (TJC3224T024_011R)	可进行 100 级亮度调节
净重量	20g (TJC3224T024_011N)	
	25.8g (TJC3224T024_011R)	

• 电器性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		4.75	5	7	V
工作电流	VCC=+5V, 背光亮度最大	—	90	—	mA
	SLEEP 模式		15		mA
推荐工作电源: 5V 500MA 的直流稳压电源					

• 工作环境和可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压下, 湿度 60%	-20	25	70	°C
储存温度	—	-30	25	85	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理	—	—	无	—	—

• 接口性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串口波特率	标准	2400	9600	115200	bps
串口输出电平 (TXD)	输出 1, Iout=1mA	3.0	3.2	—	V
	输出 0, Iout=-1mA	—	0.1	0.2	V
串口输入电平 (RXD)	输出 1, Iout=1mA	2.0	3.3	5.0	V
	输出 0, Iout=-1mA	-0.7	0.0	1.3	V
接口电平	3.3V/5V TTL 电平 (非 232 电平)				
通讯模式	8, 1, None				
用户接口方式	4Pin_2.54mm 带锁扣				
SD 卡接口	有 (FAT32 文件格式) 最大支持 32G MicroTF/SD 卡				

扩展 IO	无
RTC	无

• 存储器特性

存储器类别	参数	最小值	典型值	最大值	单位
FLASH 存储器	字库图片储存空间		4		MB
用户存储	EEPROM		无		无
运行内存 (RAM)	控件/变量存储空间		3584		BYTE
串口指令缓冲	串口指令缓冲		1024		BYTE