



D

R10



R1

6 x Ø 3.20 完全贯穿
└─┘ Ø 6 ▽ 3

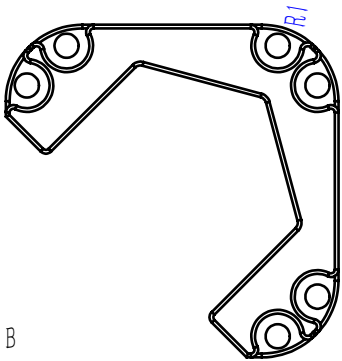


R1

B

C

6


A



44

A

视图 B



36.40

2 x M3 - 6H ▽ 6
Ø 2.50 ▽ 6

未注线性尺寸公差

0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

未注角度

±1°



6061 合金

广州灵动方程科技有限公司

质量/Kg

技术要求:

1. 其余未注尺寸见3D模型;
2. 未注形位公差按GB/T1184-K级;
3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;
4. 边角去毛刺倒钝;
5. 未注机加面Ra3.2;
6. 未注倒角C0.5;
7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

A