


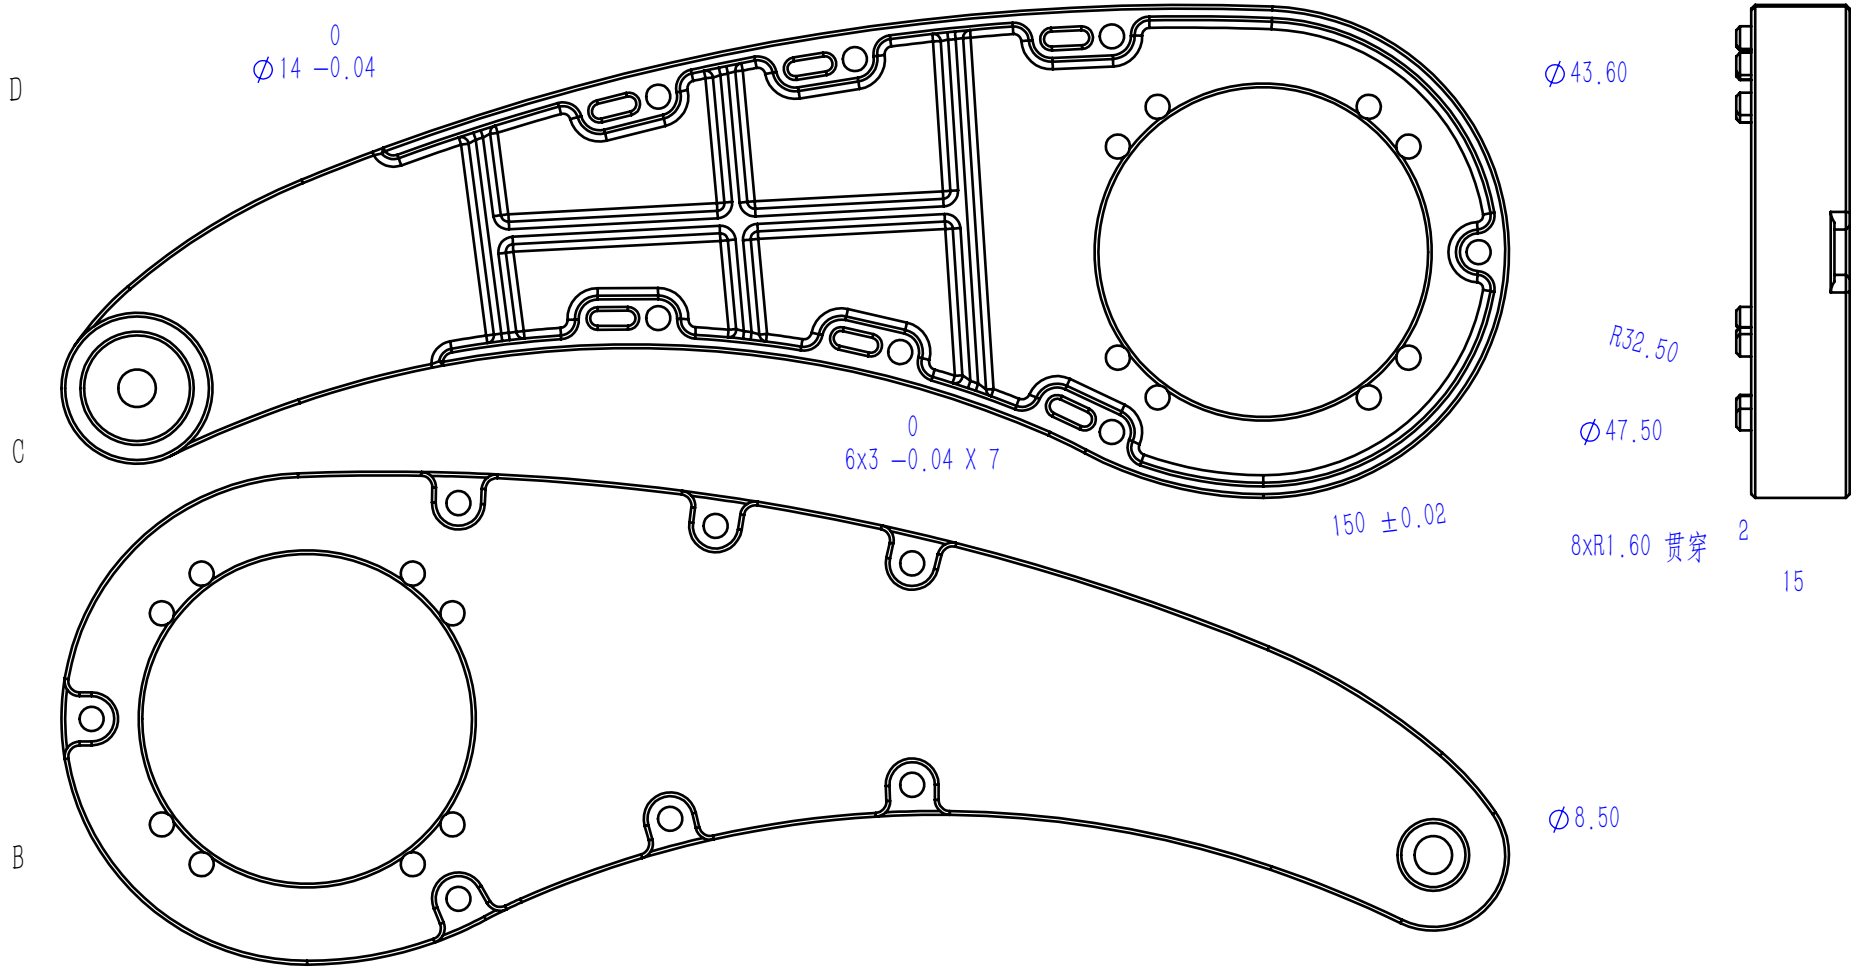

技术要求:  
1. 其余未注尺寸见3D模型;  
2. 未注形位公差按GB/T1184-K级;  
3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;  
4. 边角去毛刺倒钝;  
5. 未注机加面Ra3.2;  
6. 未注倒角C0.5;  
7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

未注线性尺寸公差

|      |       |         |          |           |            |
|------|-------|---------|----------|-----------|------------|
| 0-6  | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 |
| ±0.1 | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       |
| 未注角度 |       |         |          | ±1°       |            |

未注倒角

6061 合金

广州灵动方程科技有限公司

质量/Kg