

2

3

4


5

R32.50

D

C

B

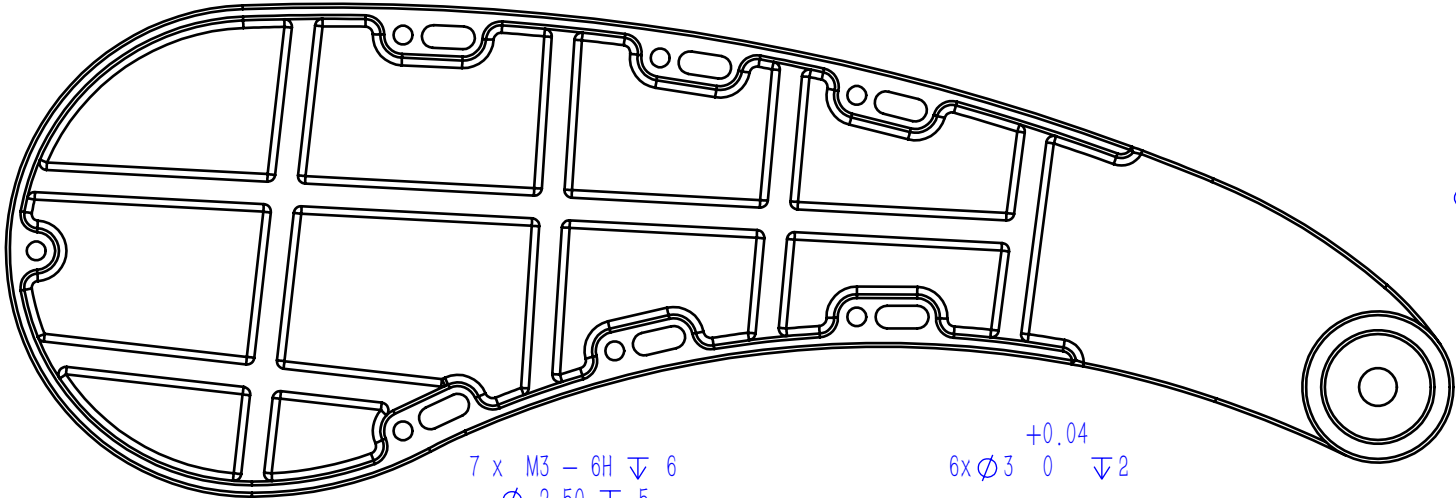

7 x M3 - 6H ∇ 6
 ϕ 2.50 ∇ 5

6x ϕ 3 $\begin{matrix} +0.04 \\ 0 \end{matrix}$ ∇ 2

150 $\pm$ 0.02

ϕ 14 $\begin{matrix} 0 \\ -0.04 \end{matrix}$

ϕ 20

13



3
4.50

未注线性尺寸公差

0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
$\pm$ 0.1	$\pm$ 0.2	$\pm$ 0.3	$\pm$ 0.5	$\pm$ 0.8	$\pm$ 1.2

未注角度 $\pm$ 1°



6061 合金

广州灵动方程科技有限公司

质量/Kg

技术要求:

1. 其余未注尺寸见3D模型;
2. 未注形位公差按GB/T1184-K级;
3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;
4. 边角去毛刺倒钝;
5. 未注机加面Ra3.2;
6. 未注倒角C0.5;
7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

A