


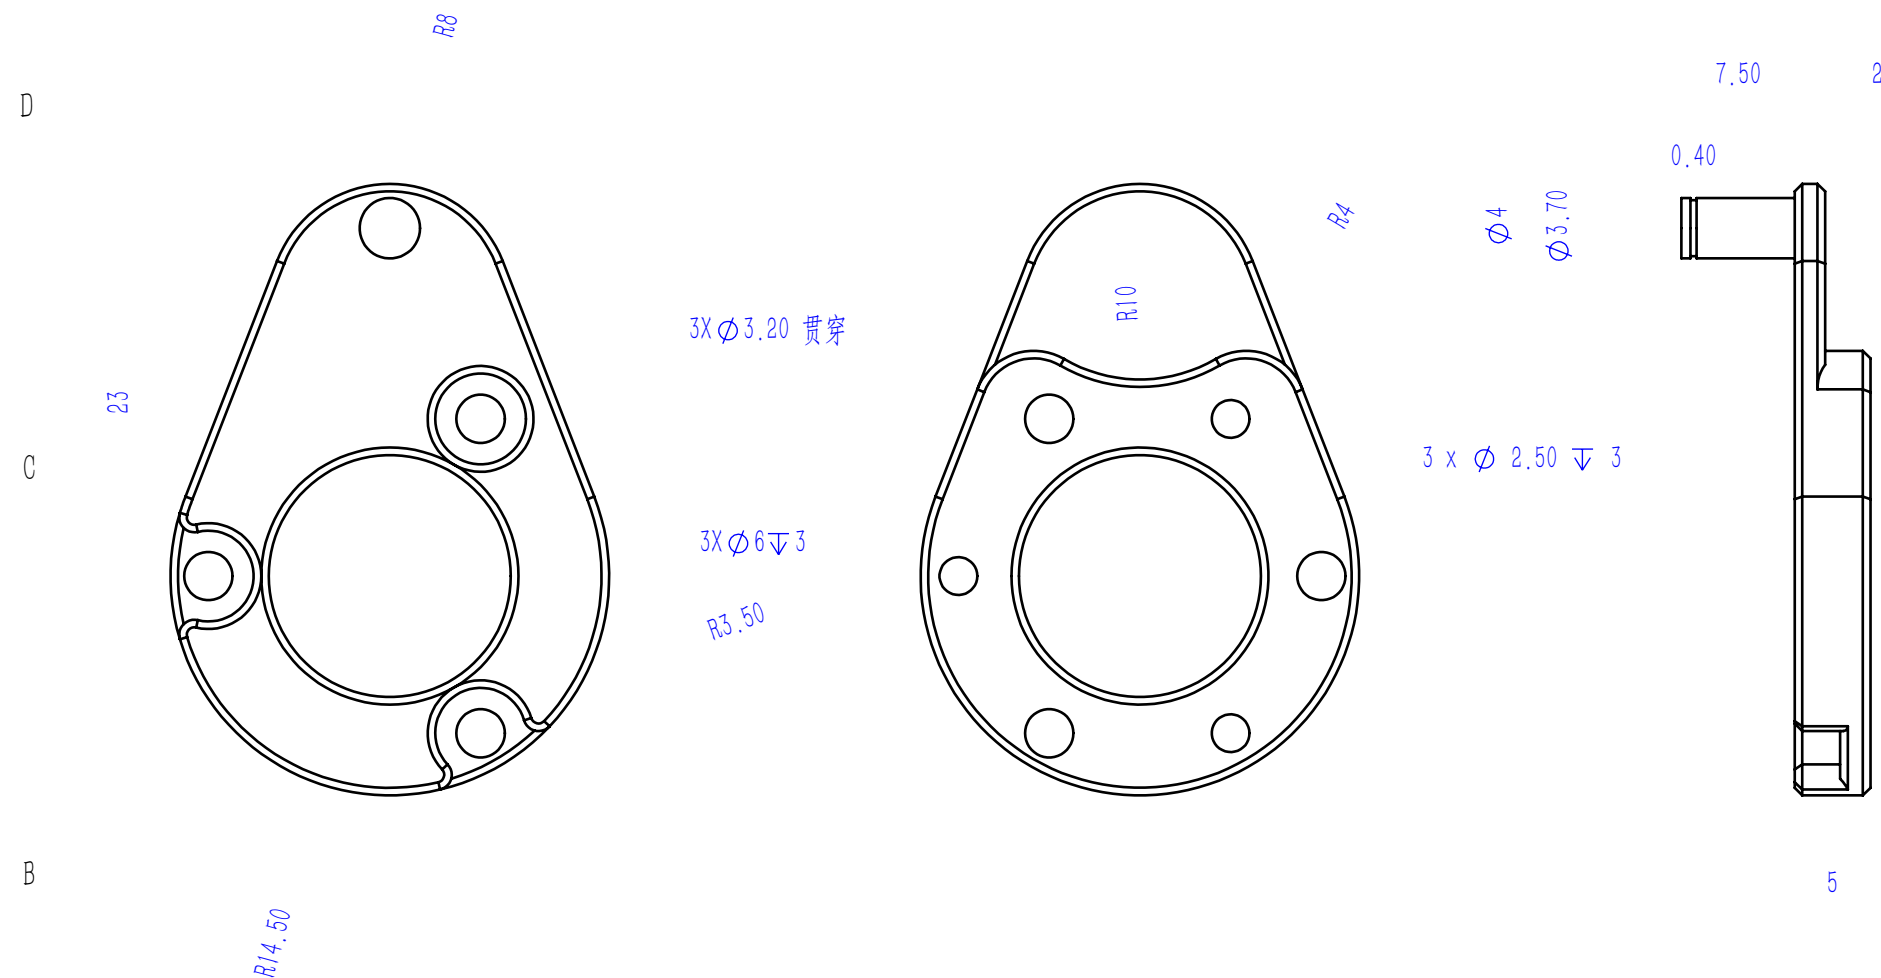

技术要求:

1. 其余未注尺寸见3D模型;

2. 未注形位公差按GB/T1184—K级;

3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;

4. 边角去毛刺倒钝;

5. 未注机加面Ra3.2;

6. 未注倒角C0.5;

7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

未注线性尺寸公差

0—6	>6—30	>30—120	>120—400	>400—1000	>1000—2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

未注角度

±1°

质量/Kg

45钢

广州灵动方程科技有限公司