


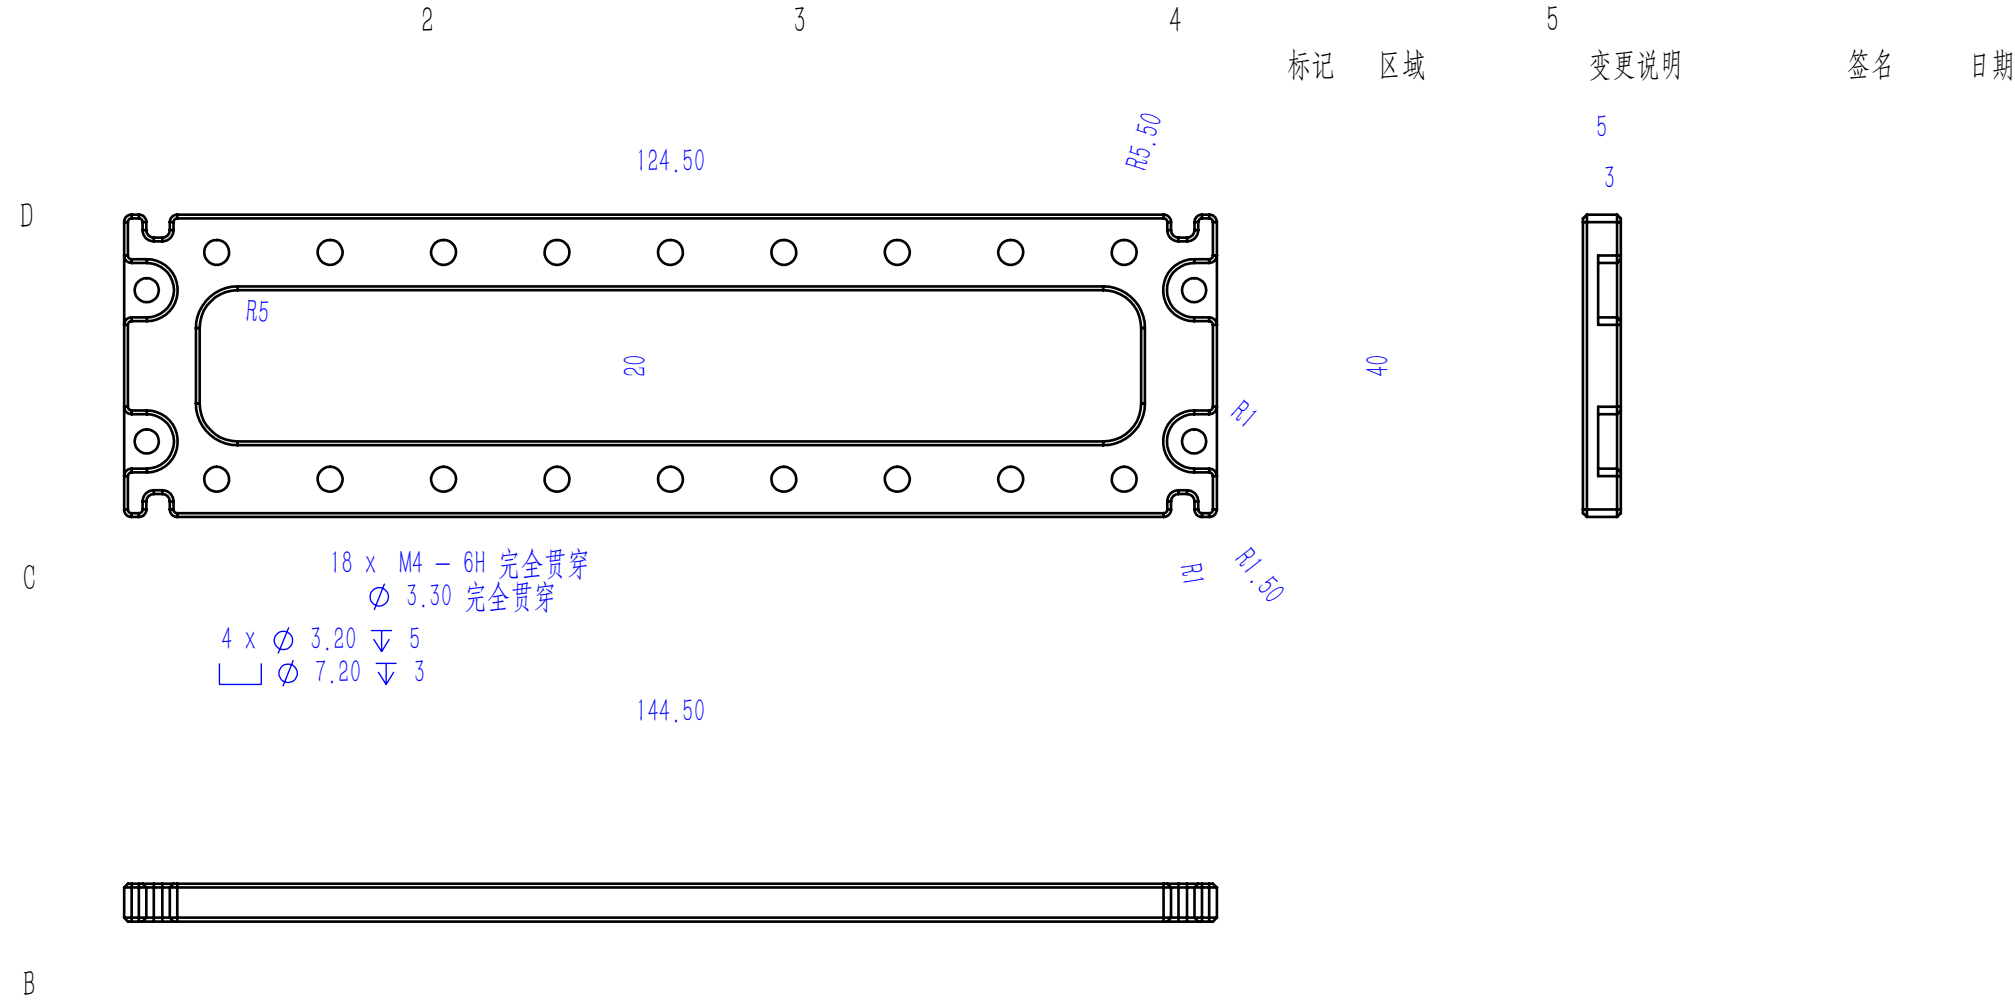

- 技术要求:
1. 其余未注尺寸见3D模型;
 2. 未注形位公差按GB/T1184—K级;
 3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;
 4. 边角去毛刺倒钝;
 5. 未注机加面Ra3.2;
 6. 未注倒角0.5;
 7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

未注线性尺寸公差					
0—6	>6—30	>30—120	>120—400	>400—1000	>1000—2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
未注角度				±1°	
⊥					

6061 合金

广州灵动方程科技有限公司

质量/Kg