
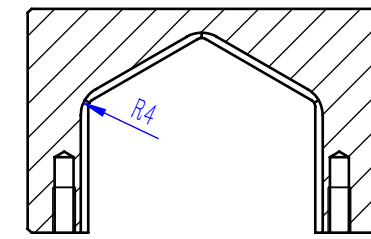
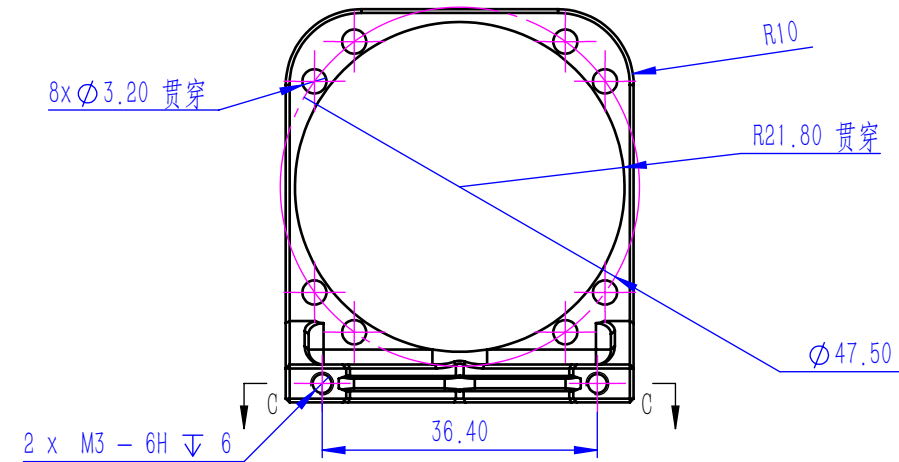
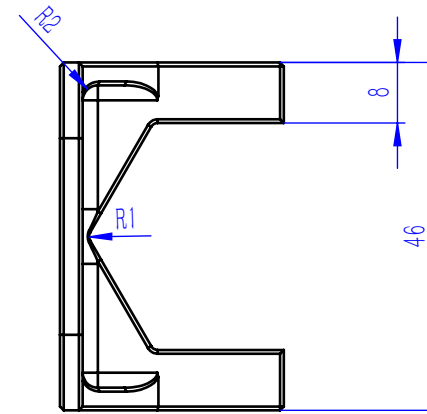


D

C

B

A

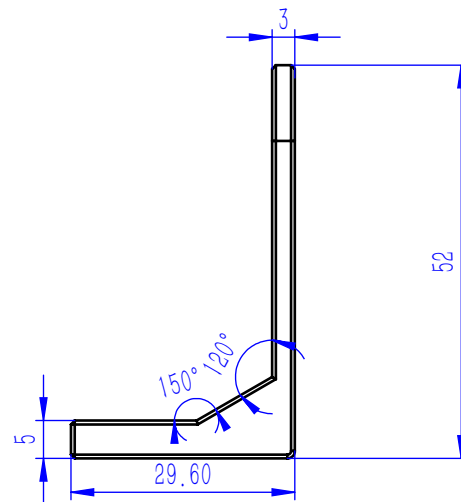

技术要求:
1. 其余未注尺寸见3D模型;
2. 未注形位公差按GB/T1184-K级;
3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等;
4. 边角去毛刺倒钝;
5. 未注机加面Ra3.2;
6. 未注倒角C0.5;
7. 喷砂150目, 本色阳极氧化, 厚度>15um。

未注线性尺寸公差						6061 合金				广州灵动方程科技有限公司	
0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000					物料编码:	
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2						
未注角度		±1°									
设计		2026/7/28	标准化			数量	比例	质量/Kg	版本		
校核			工艺				1:1				
主管设计			审核			第1页/共1页				幅面: A4	
			批准								
											

