
| 标记 | 区域 | 变更说明 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|

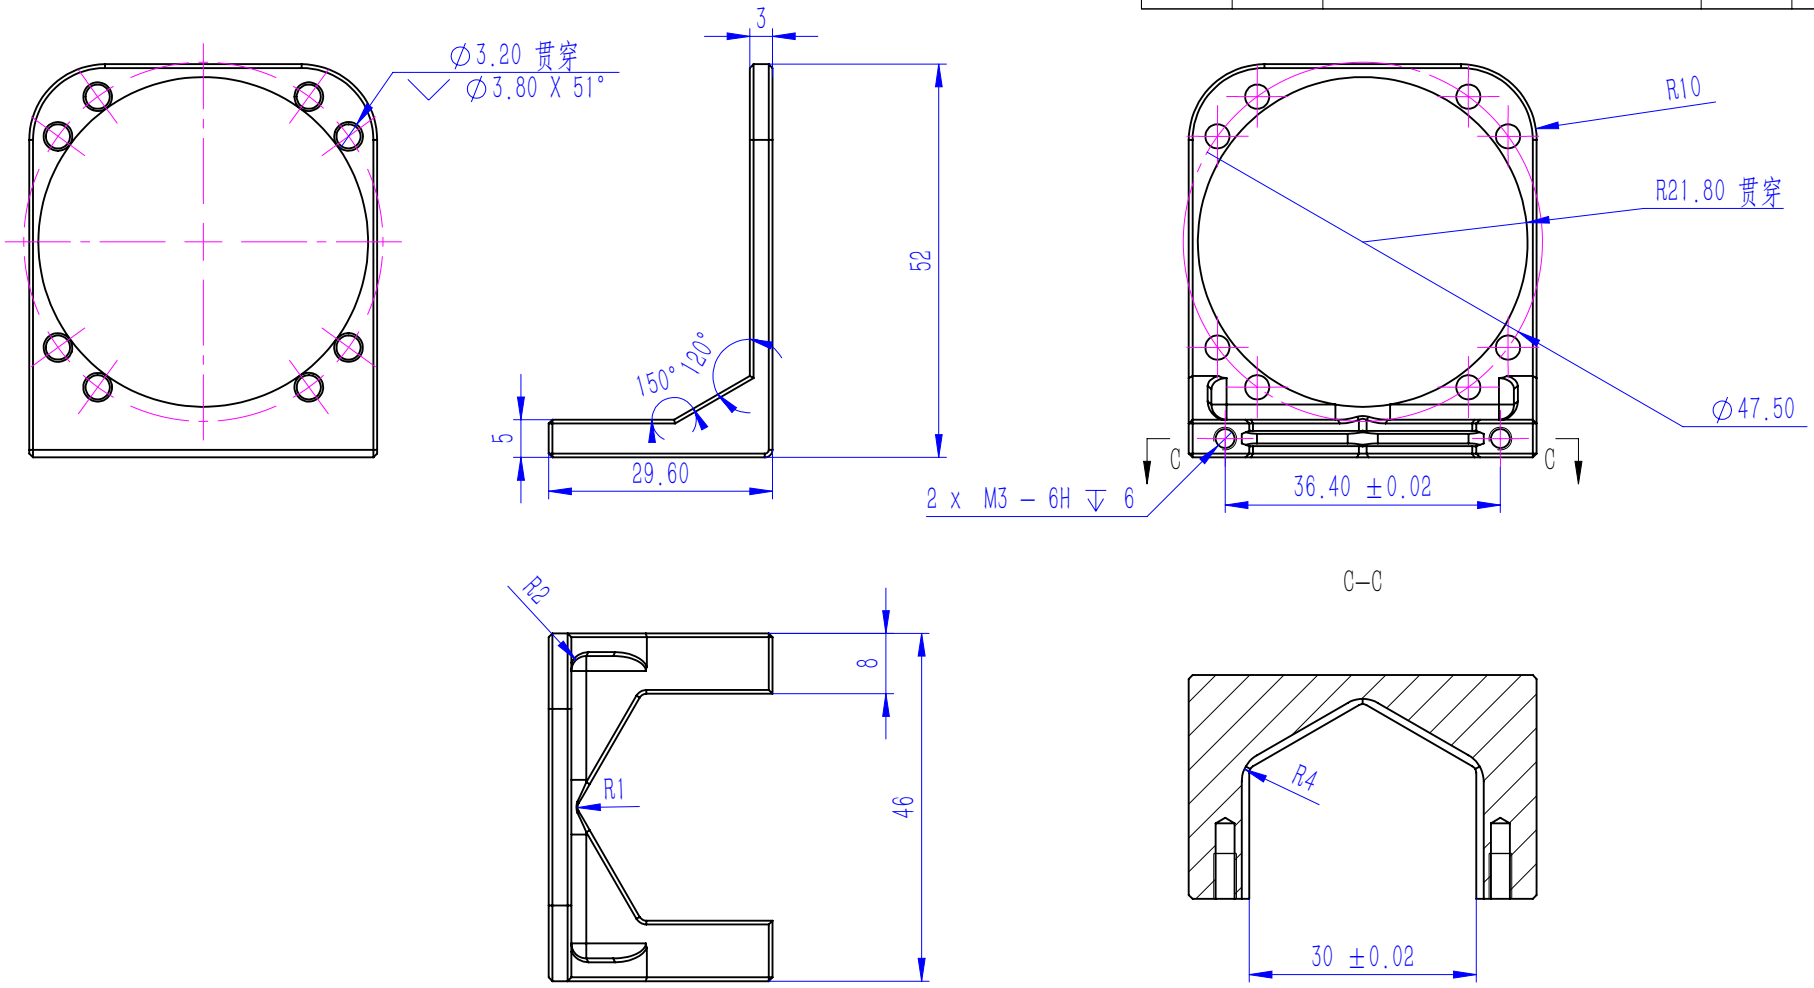


技术要求：
1.其余未注尺寸见见3D模型；
2.未注形位公差按GB/T1184–K级；
3.表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等；
4.边角去毛刺倒钝；
5.未注机加面Ra3.2；
6.未注倒角C0.5；
7.喷砂150目，本色阳极氧化，厚度>15um。

| 未注线性尺寸公差 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | >6–30 | >30–120 | >120–400 | >400–1000 | >1000–2000 |
| ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |
| 未注角度 | ±1° | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 2026/9/1 | 标准化 | | |
| 校核 | | | 工艺 | | |
| 主管设计 | | | 审核 | | |
| | | | 批准 | | |

| 6061 合金 | | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码： | | | |
| 数量 | 比例 | 质量/Kg | 版本 |
| | 1:1 | | |
| 第1页/共1页 | 幅面：A4 | | |

| 广州灵动方程科技有限公司 |
|---|
| 髋关节快拆 |
| |