Ficha Técnica
PANEL MURO

MGi PANELES

CARACTERÍSTICAS
PANELES PARA MUROS

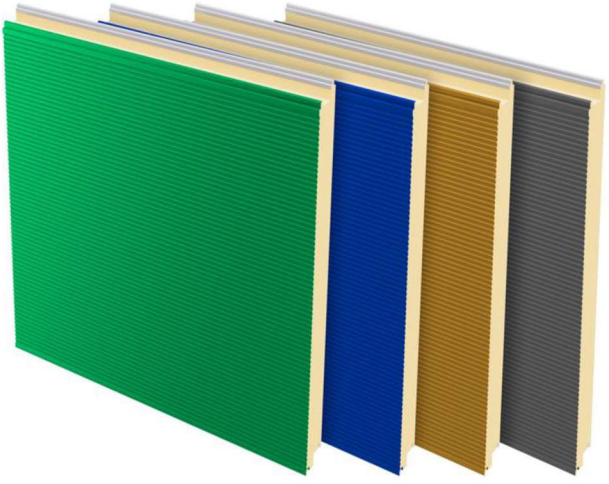

CORES:
(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003	
RAL 7035	
RAL 1015	
RAL 5010	
RAL 9006	
RAL 3000	
*MADEIRA	
*MÁRMORE	
*GRANITO	

*CORES SOB CONSULTA DE DISPONIBILIDADE
*AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE APLICADA



CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMENTO

Acero galvalume prepintado: Espesor #0,43 mm (Interno), #0,50 mm o #0,65 mm (Externo) (Conforme a las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromatizada con primer de poliéster (4 a 6 micras), acabado con pintura en poliéster (18 a 22 micras) y cara inferior cromatizada con primer de poliéster (4 a 6 micras).

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato de alto rendimiento) con densidad media de 25 a 40 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad térmica de 0,022 W/m·K (NBR 12094), compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150 mm en 60 s (BS EN ISO 11925-2) y clasificación II-A en la Instrucción Técnica n° 10 del Cuerpo de Bomberos, conforme al Decreto Estatal n° 63.911.

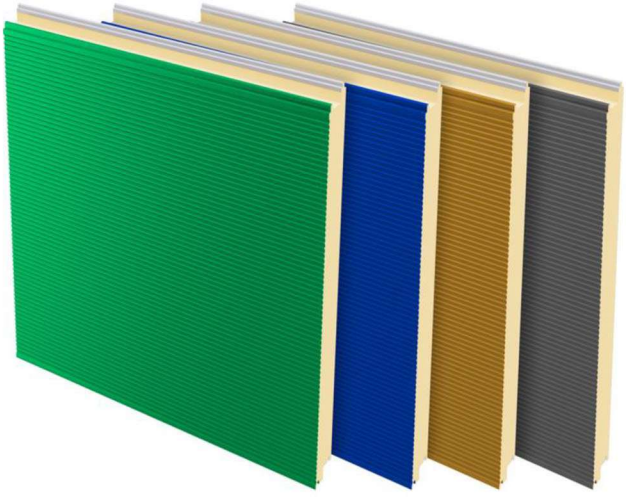



CORES:
(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003	
RAL 7035	
RAL 1015	
RAL 5010	
RAL 9006	
RAL 3000	
*MADEIRA	
*MÁRMORE	
*GRANITO	

*CORES SOB CONSULTA DE DISPONIBILIDADE
*AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE APLICADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los paneles Isofachada - RB están desarrollados con núcleo en PIR AP, lo que garantiza un excelente desempeño frente al fuego.
Además de ofrecer una excelente estanqueidad y aislamiento térmico, los paneles Isofachada destacan por su belleza y durabilidad superior en comparación con otros sistemas constructivos.



DETALLES TÉCNICOS

Espessura isolante (mm)	Peso próprio (kg/m²)	U Coef. global de transm. calor (w/m².k)	Largura útil (mm)	*Comprimento máximo (m)	Vão máximo entre apoios (mm)
50	10,82	0,44	1040	10,0	3350
70	11,68	0,31	1040	10,0	3900
100	12,96	0,22	1040	10,0	4700

Vão máximo entre apoios calculados para uma carga de 80kg/m² flecha=L/120
1 Kcal/h.m².°C=1,163W/m².K ou 1W/m².K=0,86 Kcal/h.m².°C
Peso e vão considerando espessura do revestimento externo/interno #0,65 mm / #0,43 mm
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada região
*O comprimento máximo para os painéis isofachada é de 10 metros para o RAL 9003, para as demais cores o comprimento máximo é de 06 metros

MGi PANELES

PANELES AISLANTES
PARA CONSTRUCCIÓN

VENTAS: (+54) 15 3276-8966
WHATSAPP: (+54) 11 2166-2299

PRESIDENTE PERON 3773,
HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES.