
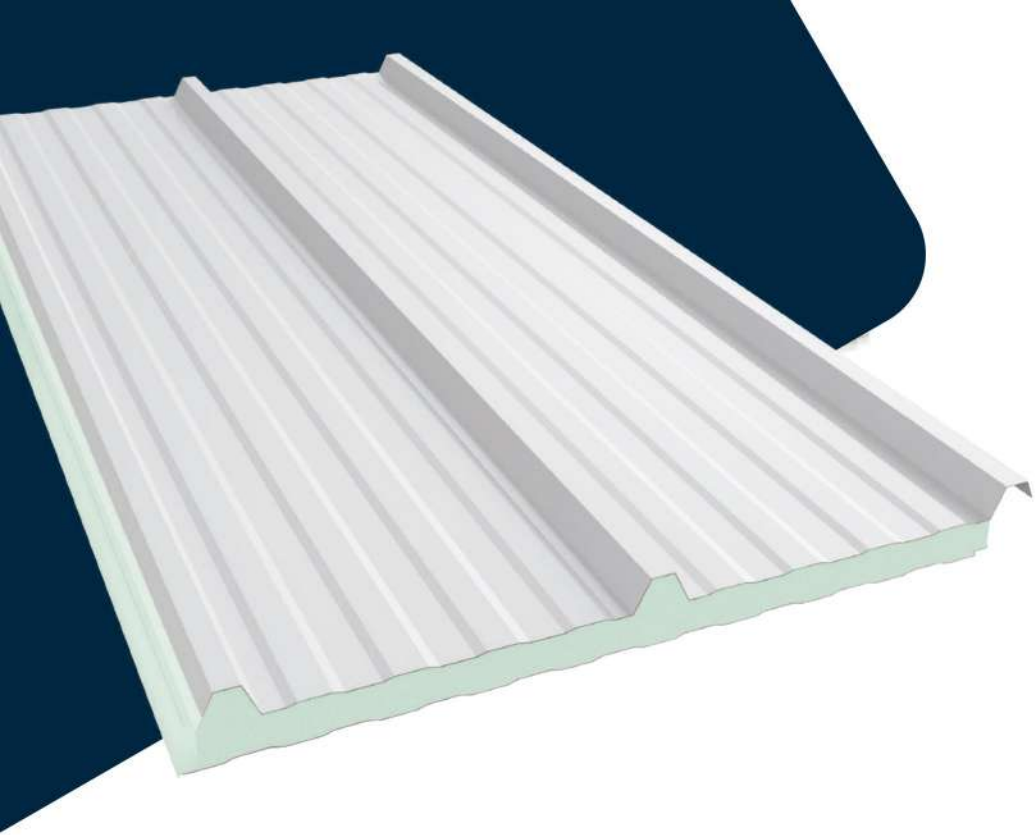




Ficha Técnica
PANEL ECO TRAPEZOIDAL

MGI **PANELES**

CARACTERÍSTICAS PANELES ECO TRAPEZOIDALES


ENCASTRE

**REVESTIMIENTO
EXTERNO/INTERNO**

ACERO FRIZADO

CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

Acero galvanizado: Espesor: #0,30 mm o #0,20 mm (superior/inferior) (De acuerdo con las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008).

Cara superior: Cromatada con primer de poliéster (de 4 a 6 micrones), acabado con pintura de poliéster (de 18 a 22 micrones).

Cara inferior: Cromatada con primer de poliéster (de 4 a 6 micrones).

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato) con densidad media de 25 a 35 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad térmica de 0,022 W/m·K (NBR 12094), resistencia a la compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150 mm en 60 segundos (BS EN ISO 11925-2), y clasificación II-A según la Instrucción Técnica N.º 10 del Cuerpo de Bomberos, conforme al Decreto Estatal N.º 63.911.

DETALLES TÉCNICOS

ESPESOR AISLANTE (mm)		ANCHO ÚTIL (mm)		LONGITUD MÁXIMA (mm)
nominal	tolerancia	nominal	tolerancia	nominal (acero)
20	± 2	1000	± 2	8000
30	± 2	1000	± 2	8000

MGI ***PANELES***

PANELES AISLANTES PARA CONSTRUCCIÓN



TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

CJAL. DANIEL GARCÍA 878, MORÓN, BUENOS AIRES

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES