



Ficha Técnica

PANEL MURO

MGI ***PANELES***

— PANELES AISLANTES PIR —

CARACTERÍSTICAS PANELES PARA MUROS



CORES:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003

RAL 7035

RAL 1015

RAL 5010

RAL 9006

RAL 3000

*MADEIRA

*MÁRMORE

*GRANITO

*CORES SOB CONSULTA DE DISPONIBILIDADE
*AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE APLICADA



CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

Acero galvanizado pre pintado: Espesor #0,43 mm (Interno), #0,50 mm o #0,65 mm (Externo) (Conforme a las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromatizada con primer de poliéster (4 a 6 micras), acabado con pintura en poliéster (18 a 22 micras) y cara inferior cromatizada con primer de poliéster (4 a 6 micras).

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato de alto rendimiento) con densidad media de 25 a 40 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad térmica de 0,022 W/m·K (NBR 12094), compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150 mm en 60 s (BS EN ISO 11925-2) y clasificación II-A en la Instrucción Técnica nº 10 del Cuerpo de Bomberos, conforme al Decreto Estatal nº 63.911.

Revestimiento
Externo





Microfiso

Revestimiento
Interno



Aço Liso

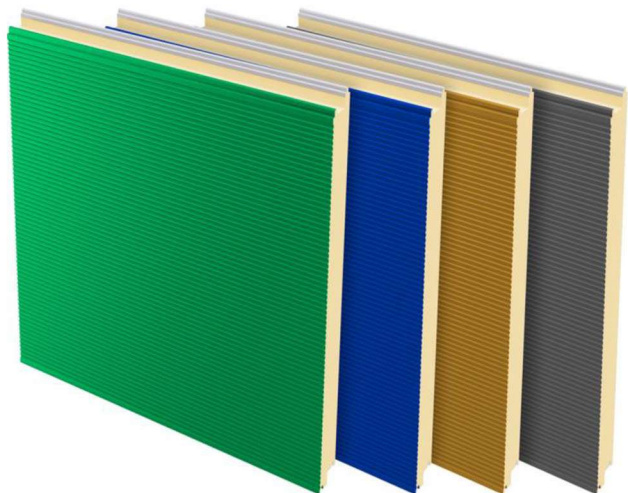

CORES:
(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003

RAL 7035

RAL 1015

RAL 5010

RAL 9006

RAL 3000

*MADEIRA

*MÁRMORE

*GRANITO



*CORES SOB CONSULTA DE DISPONIBILIDADE
*AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFÍCIE APLICADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los paneles Isofachada - RB están desarrollados con núcleo en PIR AP, lo que garantiza un excelente desempeño frente al fuego.

Además de ofrecer una excelente estanqueidad y aislamiento térmico, los paneles Isofachada destacan por su belleza y durabilidad superior en comparación con otros sistemas constructivos.

DETALLES TÉCNICOS

Espesura isolante (mm)	Peso próprio (kg/m²)	U Coef. global de transm. calor (w/m².k)	Largura útil (mm)	*Comprimento máximo (m)	Vão máximo entre apoios (mm)
50	10,82	0,44	1040	10,0	3350
70	11,68	0,31	1040	10,0	3900
100	12,96	0,22	1040	10,0	4700


Vão máximo entre apoios calculado para uma carga de 80kg/m² (Rechnung U120
1 Kcal/h.m².°C+1, 1,63W/m².K ou 1W/m².K+0,86 Kcal/h.m².°C.
Peso é não considerando espessura do revestimento externo/interno 80,65 mm / 80,43 mm.

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada região.

*O comprimento máximo para os painéis Isofachada é de 10 metros para o RAL 9003, para os demais cores o comprimento máximo é de 56 metros.



Microfiso



Aço Liso

MGI **PANELES**

— PANELES AISLANTES PIR —

**PANELES
AISLANTES**
PARA CONSTRUCCIÓN



TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES