




# Ficha Técnica

## PANEL FRIGORÍFICO

**MGI** **PANELES**

— PANELES AISLANTES PIR —

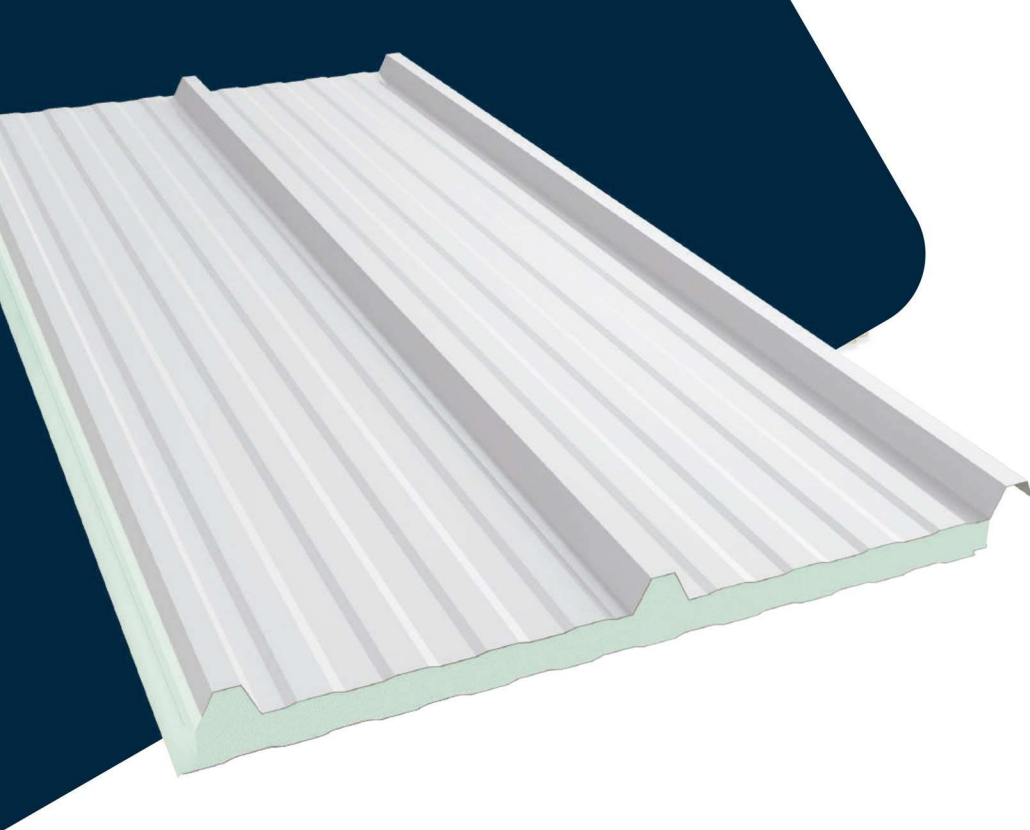

Ficha Técnica  
PANEL ECO TRAPEZOIDAL



CARACTERÍSTICAS  
PANELES ECO TRAPEZOIDALES



**CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO**  
**Acero galvanizado:** Espesor: #0,30 mm o #0,20 mm (superior/inferior) (De acuerdo con las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008).  
Cara superior: Cromatada con primer de poliéster (de 4 a 6 micrones), acabado con pintura de poliéster (de 18 a 22 micrones).  
Cara inferior: Cromatada con primer de poliéster (de 4 a 6 micrones).

**CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO**  
PIR AP: (Polisocianurato) con densidad media de 25 a 35 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad térmica de 0,022 W/m·K (NBR 12094), resistencia a la compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150 mm en 60 segundos (BS EN ISO 11925-2), y clasificación II-A según la Instrucción Técnica N.º 10 del Cuerpo de Bomberos, conforme al Decreto Estatal N.º 63.911.

DETALLES TÉCNICOS

| ESPESOR AISLANTE (mm) |            | ANCHO ÚTIL (mm) |            | LONGITUD MÁXIMA (mm) |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| nominal               | tolerancia | nominal         | tolerancia | nominal (acero)      |
| 20                    | ± 2        | 1000            | ± 2        | 8000                 |
| 30                    | ± 2        | 1000            | ± 2        | 8000                 |



PANELES  
AISLANTES  
PARA CONSTRUCCIÓN

TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES



# Ficha Técnica ISOLUZ

## CARACTERÍSTICAS PANELES ISOLUZ



### CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

- Cara interna:** Mantiene un ancho útil de 1000 mm y un perfil plano en el interior.
- Cara externa:** Policarbonato multicapa con un ancho útil de 1000 mm y un perfil trapecoidal. La cara externa posee una capa coextrusionada con protección contra los rayos UV.
- Espaciadores:** Podemos utilizar perfiles cuadrados para llenar el espacio del material translúcido y permitir la instalación en Isotelhas más gruesas, como de 50 mm y 70 mm.


Tamaño mínimo de las piezas = 0,5 metros / Traspase padrón para el montaje: 150 mm

La inclinación mínima recomendada es de 6% con longitudes de agua no mayores a 20 metros, para lo demás, sobre consulta.

Carga admisible: 80kg/m para 3 o más apoyos.

Transmisión de luz de acuerdo con BS EM 410, medido en muestras de 600x600mm.

| ESPESOR (mm) | PESO PROPIO (kg/m²) | U. COEF. GLOBAL TRANSM. CALOR (w/m².k) | LONGITUD MÁXIMA (m) | TRANSMISIÓN LUMÍNICA (%) | COEF. GANACIA CALOR SOLAR VALOR G | VANO MÁX. ENTRE APOYOS (mm) |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 30           | 3,2                 | 1,5                                    | 11,80               | 56                       | 0,6                               | 1750                        |

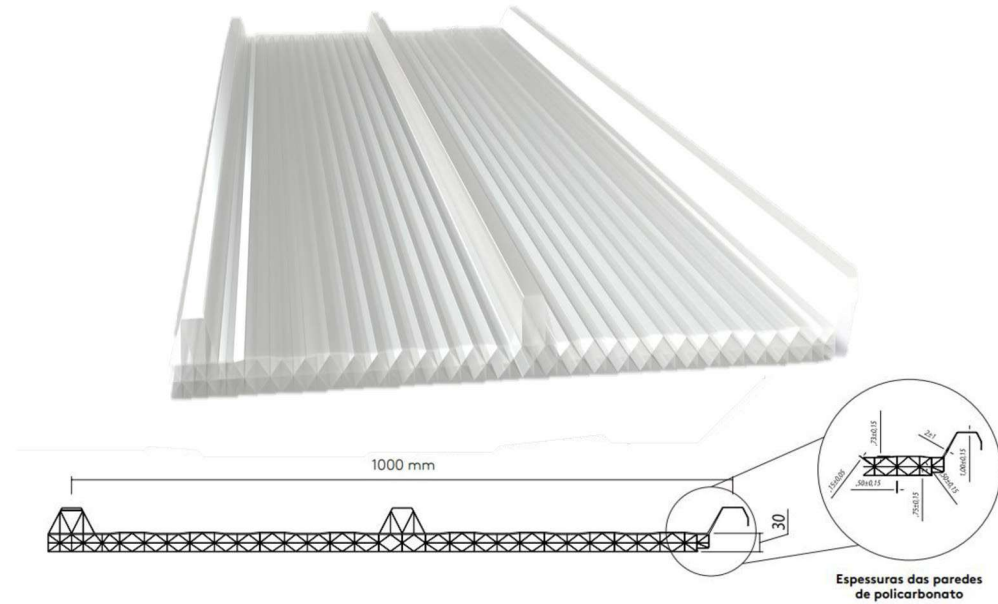

### VENTAJAS

- Tecnología sostenible con ahorro de energía y aprovechamiento de la luz natural.
- Permite la instalación en Isotelhas de mayor espesor (50 y 70 mm).
- Comodidad para los usuarios mediante el uso de luz natural.
- Desempeño superior en aislamiento térmico.
- Posibilidad de traslape de 150 mm.
- Producto importado 10 años de garantía.

Desarrollada para ser parte integral de la cubierta junto con las Isotelhas, Isoluz es una Isotelha translúcida coextrusionada de policarbonato con un espesor de 30 mm, que, gracias a la disposición del policarbonato en su núcleo, permite una dispersión de la luz de hasta el 90%.

Puede ser aplicada en cualquier tipo de edificación que utilice la Isotelha Kingspan como cubierta y ofrece una mejora en el aislamiento térmico de hasta 4 veces superior en comparación con una teja de fibra de vidrio común.

### COLORES DISPONIBLES

Transparente

LA TONALIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA SUPERFICIE APLICADA

### REVESTIMIENTO EXTERNO/INTERNO



### ENCASTRE



PANELES  
AISLANTES  
PARA CONSTRUCCIÓN



TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES