Koehler GROUP

Verpackungsspezifikation - FEINPAPIERE & TOBACCO TIPPINGBASISPAPIER - Rollen

Qualität

Dokumentenart: Spezifiaktion

0 3 0 1 4 5

ST-mit braunem Packpapier
(nur für Dünndruck)

ST Standardverpackung (ohne Packpapier)

max. Palettenhöhe 195 cm (Rolle + Palette) * max. Palettenbreite 125 cm (Rolle + Palette)

Verpackungsart - V

- **⊃** Palette
- ⇒ Folienzuschnitt
- ⇒ Wellpappenscheibe
- ⇒ Rolle/Rollen umfangsverpackt
- ⊃ Schrumpffolie



- ⇒ Schrumpffolie
- ⇒ Graupappe/Wellpappenscheibe
- ⇒ Folienzuschnitt
- ⊃ Palette



TW = RPM + Palette,

⇒ Rolle von Rollenpackmaschine RPM 2



⇒ Besonderheit:

Der Gripcoatstirndeckel besitzt eine Antirutschbeschichtung Freigabe durch Eurosafe

TKI = Transportkiste

auf Maß gefertigte Holzkiste, welche für Musterrollen verwendet wird. Kiste wird vom jeweiligen Anforderer bestellt und verpackt. Ab ca. 30 kg Rolle und entspr. Größe mit Kufen zum unterfahren.

SONDERVERPACKUNGEN - nur auf Anfrage!

TWL = RPM + Palette, liegend

SRV - Schmalrollenverpackung

Verpackungsart und Definition RPM

Verpackungsart TW

- Platzierung der Rolle mittig über Kufe
- ⇒ Palettengröße nur so groß wie Rolle breit ist



- Rolle von Rollenpackmaschine RPM umverpackt mit PE-Packpapier/Stirndeckel
- auf TWL-Palette liegend (s. Anlage 1)
- beidseitig durch vernagelte Keile mit Antirutsch gesichert
- ⇒ Palette
- ⊃ Rolle/Rollen umfangsverpackt
- Conne Scheibe oben und unten

SRV- als Ersatz für RPM-Verpackung,


wenn die Rollen schmäler als 380mm sind!

- ⇒ Rolle mit Strechfolie eingepackt
- max. 3 Rollen/Pal.



Umfangsverpackt mit PE-Packpapier/Stirndeckel

Rolle von Rollenpackmaschine RPM 2





≥ 380 mm Rollenbreite

≥ 600 mm Rollendurchm. (Ø) bis max. Rollenbreite 340 cm

RPM - Maße:

Ersteller: M. Laible, S. Huber

Verteiler: O-VER, O-WL, O-VT, O-PROD Stamm PM 3/4, O-PSD, O-ZPP, O-Logistik, K-AUSR

Seite 1 | 2

Rev.: 9

güitig ab: 14.12.2023

Koehler GROUP

Verpackungsspezifikation Formatpapiere und eingerieste Ware (Feinpapier)

Qualität

0 3 0 2 6 8

Dokumentenart: Spezifikation

VP-Art:	Palette	Unterschrumpf- Folie*)	Graupappe	Kantenschutz	Spanplatte	Bänderung	Schrumpfung Stretchung *)
ST geriest	Х	X	Х				Y
ST ungeriest	Х	Х	Х				Y
V geriest	Х	Х			Y		· ·
V ungeriest	Х	Х			X		
VK geriest	Х	Х		X	X		-
VK ungeriest	Х	Х		X	Y		·
VG geriest	Х	Х		_ ^	Y	х	Ŷ
VG ungeriest	Х	X			Y	- ÷	- ÷
VGK ungeriest	Х	X		X	X	X	, ×

Stapel / Palette	EKZ —		Ve	rpackungsarten		
	EINZ	ST	V	VK	VG	VGK
1 + 2	UG + EG	Х	Х		X	X
4,6+8	UG + EG			X		Y

ungeriest Mehrfachstapel
> 2 Stapel sowie Palettenart
"Flexpaletten" müssen immer
VK / VGK
gebucht / verpackt werden

Legende:

ST = Standardverpackung

V = verstärkte Verpackung

VK = verstärkte Verpackung + Kantenschutz

VG = verstärkte + gebänderte Verpackung

VGK = verstärkte, gebänderte + kantengeschützte Verpackung

X = Bestandteil der betreffenden Verpackung


*) Formate bis 120 x 160 cm werden geschrumpft - ab 120 cm bis 220 cm gestretcht

*) größte Querleistenpalette für ST ist 120 x 119 Q, größte Längsleistenpalette ist 120 x 160 L

*) bei Palettenart LAK Nonstop-Palette ohne Folie

*) bei Verpackung VG und VGK Spanplatte gleich Formatgröße oder max. 1 cm größer

*) alle Packstücke ab 101 cm x 141 cm und größer sind mindestens Verpackungsart V zu buchen. (Weil Graupappengröße begrenzt)

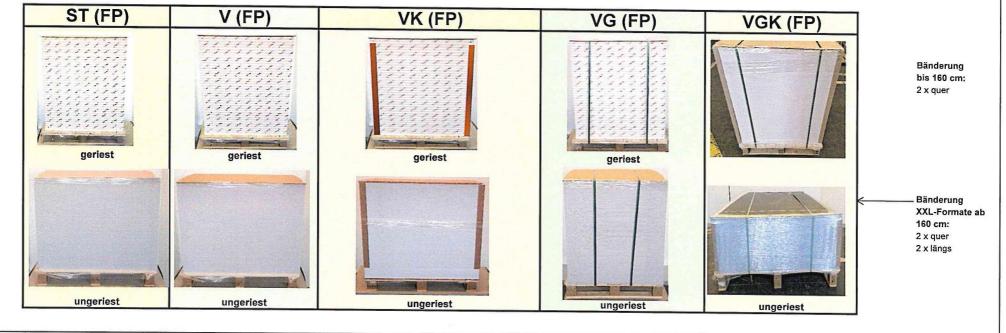

Freigabe durch:

WL Oberkirch:

Kaufm. SL- FP & SD:

Ersteller: M. Laible

Verteiler: KOB-WL, KP-VT, KOB-VER, KP-ZPP, KP-Logistik

Seite 1 | 5

Rev.: 9

Gültig ab:01.04.2025