


修订记录				
版次	说明	日期	编制	批准
A	首次发布, ECO 1042	11-20-25	AR	MO
B	增加可选壳体, ECO 1107	03-12-26	AR	MO

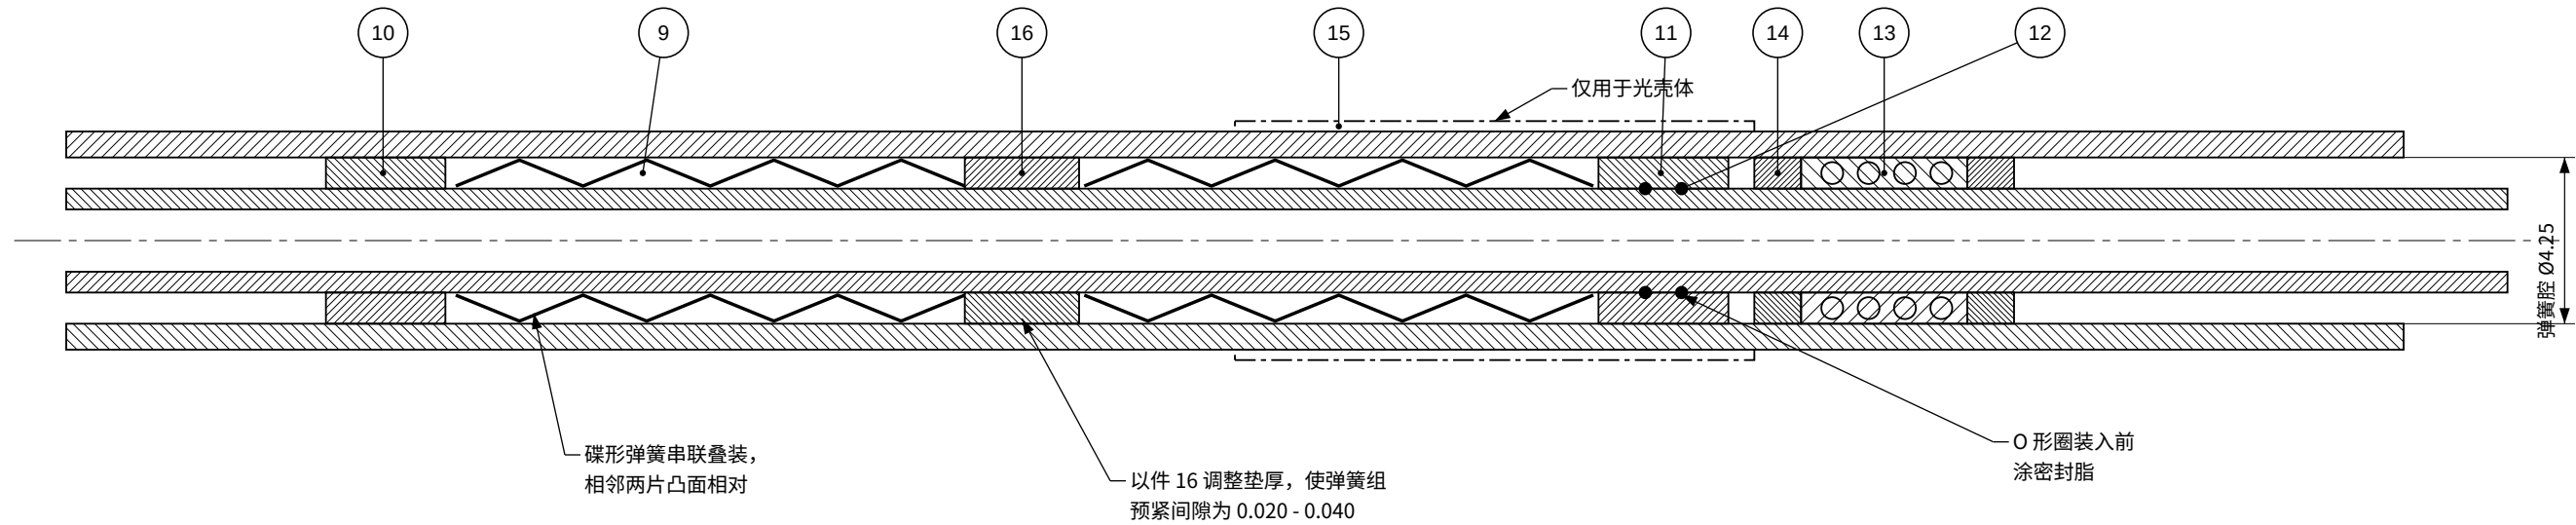

剖视图 B-B
比例 1:4

件号	零件号	名称及规格	数量	备注
9	TDT-650-0901	碟形弹簧，外径 4.25 × 内径 2.25	16	每组 10 片，共 2 组（存疑，见附录 A 乙）
10	TDT-650-1001	上弹簧导向座	1	
11	TDT-650-1101	下弹簧导向座	1	
12	TDT-00-0112	O 形圈，2-342，HNBR 90	2	
13	TDT-650-1301	推力轴承，4-3/4	1	
14	TDT-650-1401	推力轴承座圈	2	
15	TDT-650-1501	耐磨套（光壳体用）	1	仅用于光壳体
16	TDT-650-1601	弹簧组隔环	1	装配时选配

热处理:			N/A	材料:		见明细表	
制图	AR	11-20-25		除另有规定外: 尺寸单位为英寸 表面粗糙度: 最大 125 μin; 螺纹与退刀面 32 μin。 所有尖角均须倒钝。 去除全部毛刺。 公差: 角度: ± 1°-0' 小数: .XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .030 分数: ± 1/32 凡未注明的直径, 全跳动均须在 .003 以内。			
校核	MO	11-24-25					
工程批准	AR	11-26-25					
专有声明							
本图为 pdf-translate-zh 项目制作的虚构演示图纸, 不描述任何真实产品, 不得用于制造。							
尺寸与公差按 ASME Y14.5-2018 解释。							

 tethys TETHYS DOWNHOLE TOOLS Harbor Point 装配车间 仅供演示 (虚构)			
6-1/2" 减震器总成 双弹簧组			
零件号		图号	
TDT-650-0100		TDT-650-0100B	
比例: 1:4	重量: 640 磅		第 2/3 张

附录 A 译校勘误说明

行业判定：油气钻井装备——井下钻具（钻井减震器）总装图。判据：①明细表零件成簇：mandrel、housing、disc spring、spline sleeve、seal carrier、back-up ring、thrust bearing、top/bottom sub；②API 旋转台肩螺纹代号（4-1/2 IF PIN/BOX）与英制扭矩（FT-LBS）；③CAD 工程图版式：图框分区、修订栏、标题栏「除另有规定外」注记、剖视图与件号气泡。版面定级为 P（保位叠印）：坐标即语义，只换字、不动线；剖面线、尺寸线、气泡与引线全部保持原始矢量。本文件为虚构展示图纸；原文中有意保留一处件号误引与一处数量不一致，用于演示勘误与存疑的处置。

甲、原文缺陷与勘正（正文已按勘正后译出）

序号	原文位置	英文原文／问题描述	问题类型	勘正与译文	依据与说明
1	第 3 张 · 明细表件号 2（光壳体行）备注	USES ITEM #16	引用件号错误	译为「配用件 15」并在格内注明原文	件 15 为 WEAR SLEEVE，SLICK HOUSING（光壳体用耐磨套，第 2 张剖视 B-B 以双点画线画在壳体外）；件 16 为弹簧组隔环，与壳体选型无关

乙、存疑保留（保留原值，仅加注）

序号	原文位置	存疑内容	冲突对象	本稿处理	须确认事项
1	第 2 张 · 明细表件号 9 备注	10 PER STACK, 2 STACKS (每组 10 片 × 2 组 = 20 片)	同行数量栏 16；剖视图 B-B 每组画 8 片 (8 × 2 = 16)	保留原值「每组 10 片，共 2 组」并加注存疑	弹簧片数决定预紧量，须经工程部门确认后方可装配

丙、版式与插图修复

序号	涉及部位	原始问题	修复处理
1	装配路线	图纸的主体是剖面线、尺寸线、件号气泡与引线，重排会失真	保位叠印：redaction 只抹英文（线框不动），原位写中文；三张图纸的矢量图形全部保留
2	标题栏「除另有规定外」注记格	± / ° / 粗糙度符号是矢量，不在文本层；小数点列靠前导空格对齐；长句被物理换行切成两截	整格抹掉按标准重排（dwgnote）：整句译出，± / ° 改为真文字，公差值逐图解析
3	明细表	ITEM / QTY 两列用「缺行线」表示纵向合并（件号 2 三种可选壳体共用一个件号与数量）；件号 7、12 的名称在 CAD 导出时重影（同位写了两遍）	合并格按原版保留一个件号与数量；重影文字去重后只译一次
4	总注、专有声明、标题	长句被物理换行切开（悬挂缩进的编号条、7.2pt 行距压叠的小字、居中两行标题）	续行拼回整句再译；标题栏商号字标与右侧地址行按字号断开，字标保留原样
5	竖排尺寸	Ø6.50 OD、Ø4.25 SPRING BORE 为旋转 90° 的文字	旋转通道单独认领，中文按原方向竖排写回
6	保留不译	图纸上大量内容属图形语言或专名	扭矩值与 FT-LBS、螺纹代号（4-1/2 IF、1/8 NPT、4-1/2 UN）、O 形圈规格（2-342）、零件号、图号、标准号 ASME Y14.5-2018、人名缩写、日期、分区编号保留原文

附录 B 中英术语对照表

下表汇总全文术语的英中对照，供与原版交叉查阅。同一术语全文统一译名；首次出现处在正文中附注英文。数值、单位、型号、标准号与零件号一律保持原样。

英文	中文	英文	中文
— 零件 —			
shock sub	减震器	top sub / bottom sub	上接头 / 下接头
housing, spring	弹簧壳体	integral stabilizer, 4 blade	整体扶正器, 4 棱
slick (housing)	光壳体 (无扶正棱)	mandrel, splined	花键芯轴
spline sleeve	花键套	lock nut, left hand	锁紧螺母, 左旋
seal carrier	密封座	O-ring	O 形圈
back-up ring	挡圈	wiper ring	防尘圈
disc spring	碟形弹簧	spring guide	弹簧导向座
spacer, spring stack	弹簧组隔环	thrust bearing / bearing race	推力轴承 / 轴承座圈
wear sleeve	耐磨套	set screw, cup point	凹端紧定螺钉
grease fitting	注脂嘴	pipe plug, socket head	内六角管堵
— 螺纹与装配 —			
API IF (internal flush)	内平扣 (代号 IF 保留)	pin / box	公扣 / 母扣
tool joint connection	钻具接头螺纹	anti-seize compound	防咬合剂
thread locker, medium strength	中强度螺纹锁固剂	pipe sealant	管螺纹密封剂
seal grease	密封脂	stacked in series	串联叠装
preload gap	预紧间隙	select fit	选配
high / low pressure side	高压侧 / 低压侧		
— 图纸要素 —			
bill of materials (BOM)	明细表	revisions	修订记录
section A-A	剖视图 A-A	detail D	局部详图 D
overall length (OAL)	全长	unless otherwise specified	除另有规定外
break all sharp corners	所有尖角均须倒钝	TIR (total indicator reading)	全跳动
drawn / checked / eng. appr.	制图 / 校核 / 工程批准	assembly traveler	装配流转卡