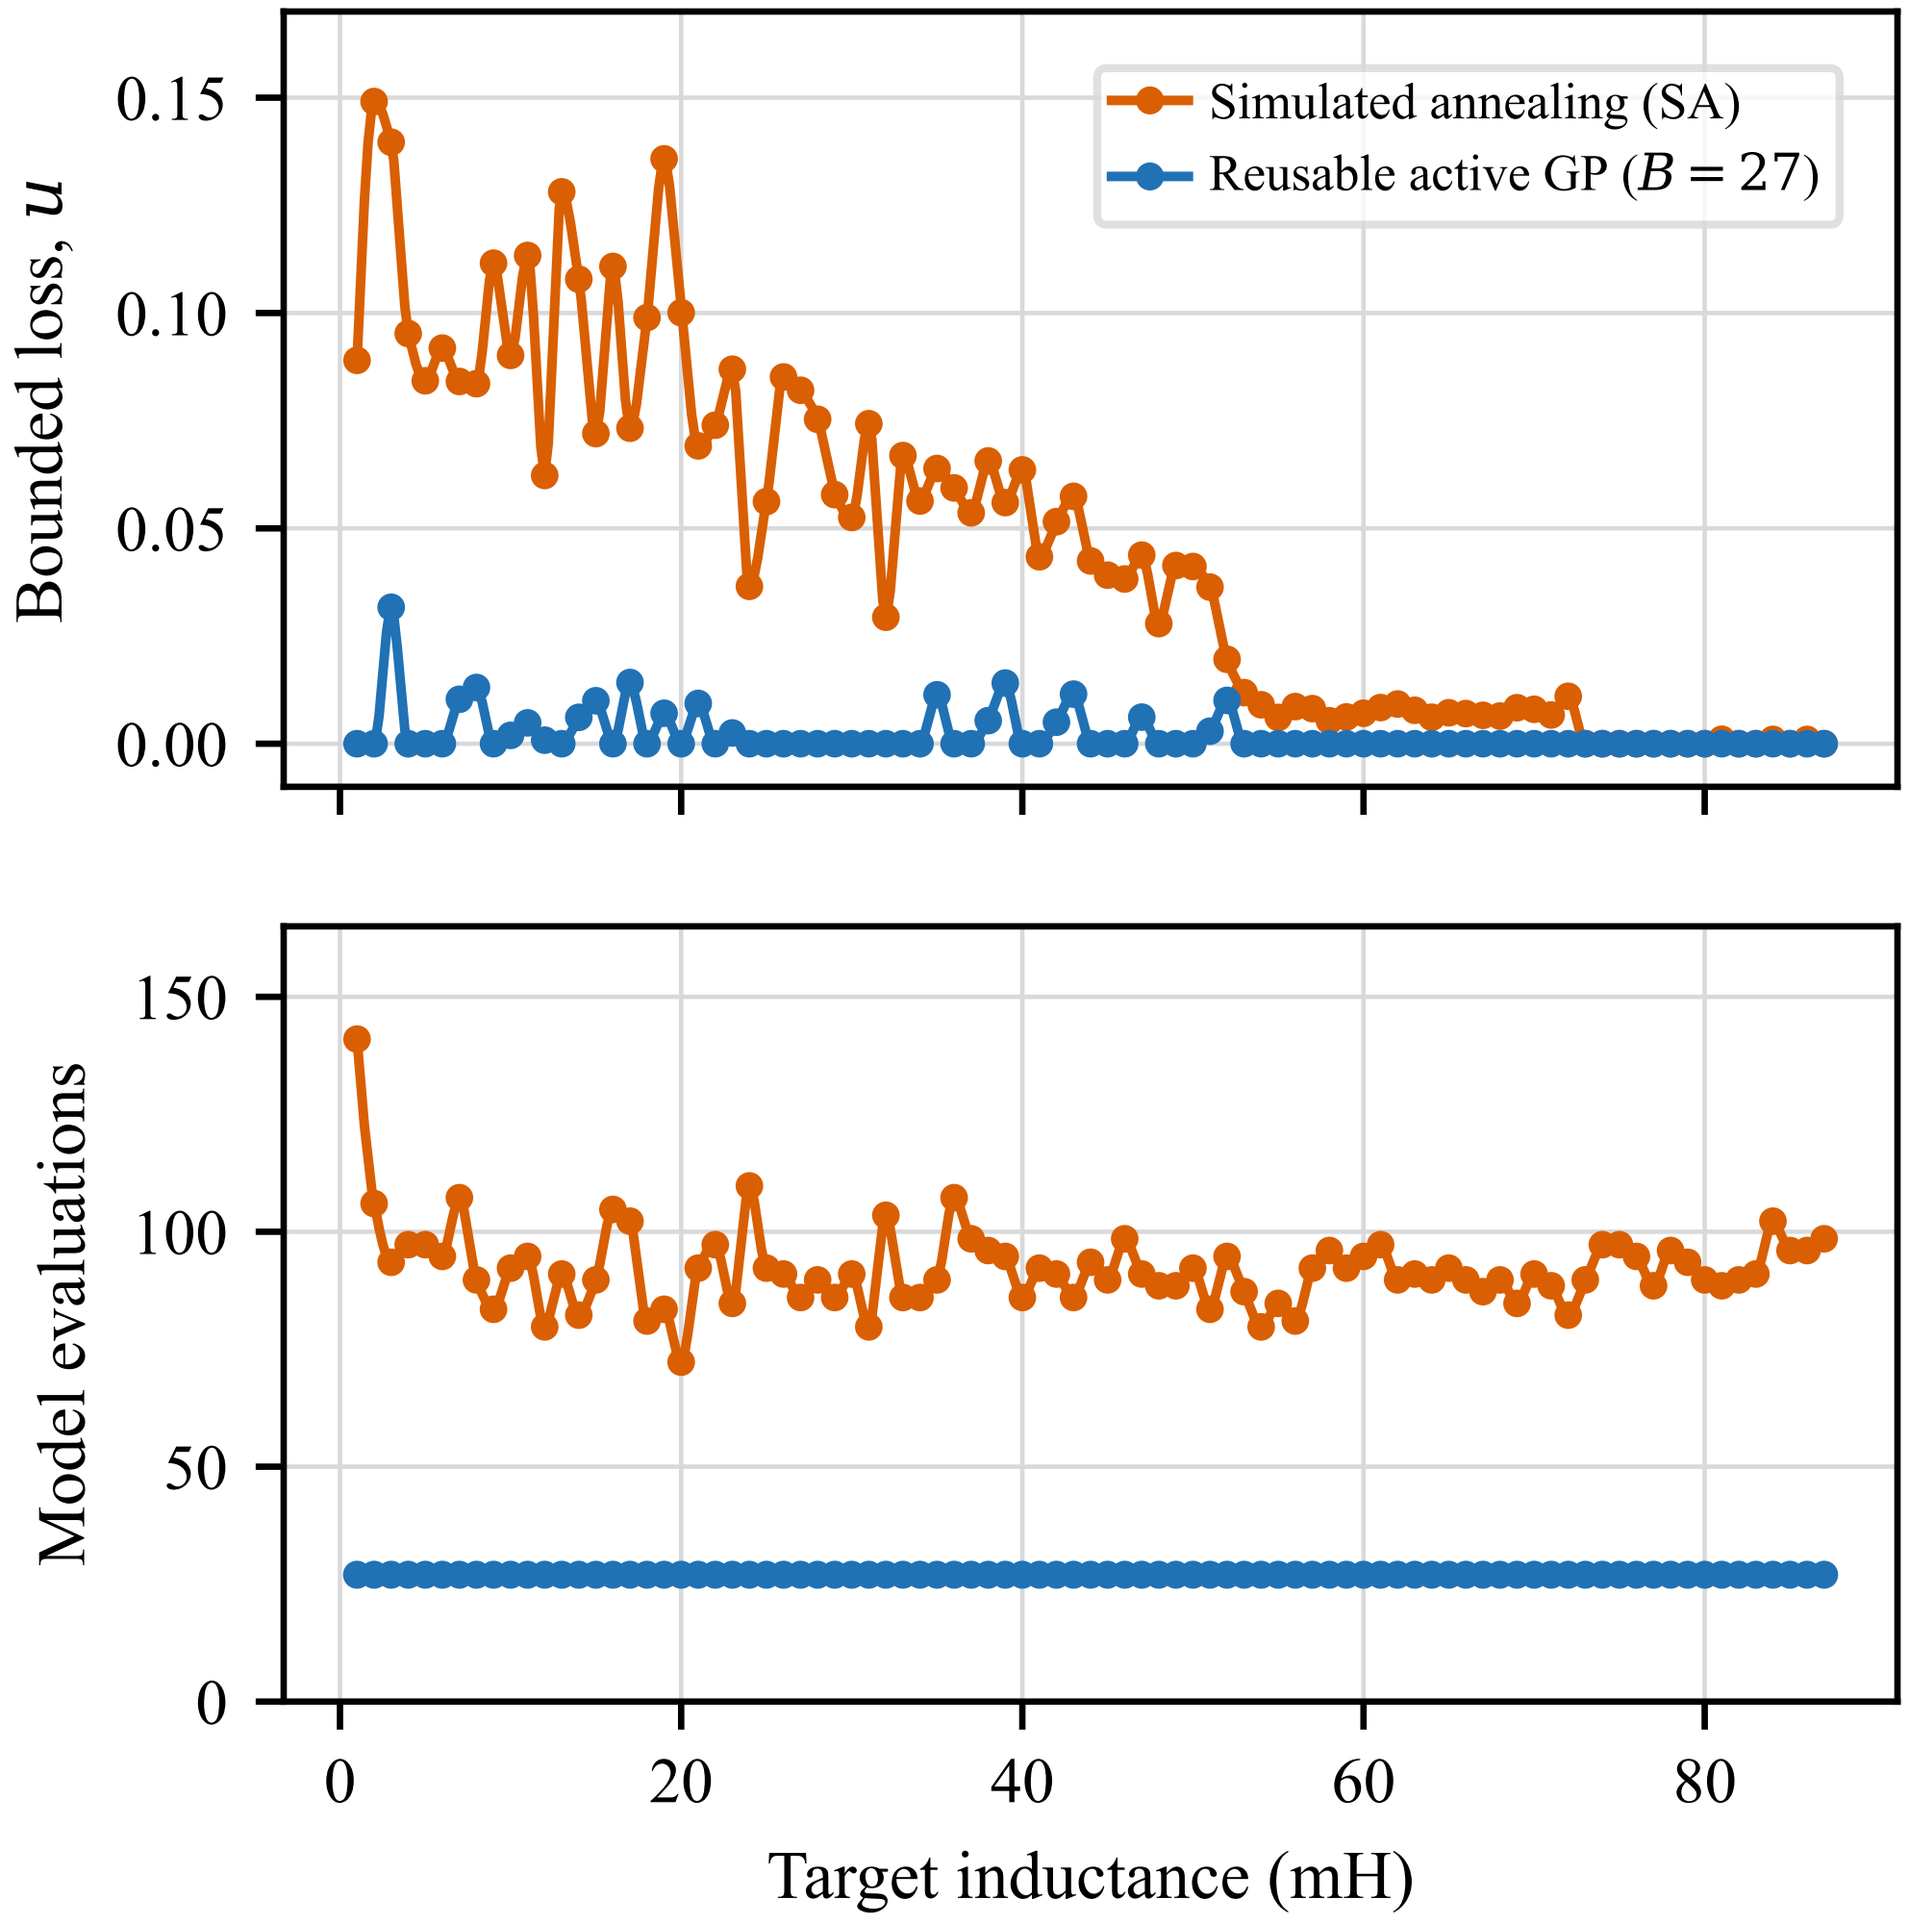
Simulated annealing (SA)
Reusable active GP ($B = 27$)
Bounded loss, $u$
0.15
0.10
0.05
0.00
Model evaluations
150
100
50
0
0
20
40
60
80
Target inductance (mH)