

DK-2500

基于Intel® Core™ Ultra Processors

产品特性


- Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U
- 8G SO-DIMM DDR5
- 128G SSD
- 显示接口: DP, HDMI, eDP/LVDS
- 4 GbE LAN (Intel® Ethernet Controller I210-AT)
- 4 USB3.2 GEN2
- 40-Pin JTAG 支持GPIO,PWM,UART,I2C,I2S,GSPI
- 支持4G/5G, Wi-Fi无线通讯模组扩展
- 板载TPM2.0
- 24V DC-in
- 224 x 239 x 76mm (L x W x H)
- Windows 10/11, ubuntu 20.04/22.04/24.04




规格信息

属性		描述
处理器系统	CPU	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U
	基础功耗	15W
	BIOS	AMI 256Mbit SPI Flash
内存	技术	双通道 DDR5 SO-DIMM
	容量	8GB
存储	SSD	1 x M.2 2280 M-Key 128G SSD
图像	GPU	Intel® Graphics
外设接口	DP	1 x DP1.4a 分辨率高达4096 x 2160x 36bpp @60Hz
	HDMI	1 x HDMI2.1分辨率高达4096 x 2304 @ 60Hz
	以太网	4 x Intel i210 GbE LAN
	USB 3.0	4 x USB3.2 GEN2 (1 x USB Type-C , 3 x USB Type-A)
	音频	1 x Line-out
	电源输入接口	1 x 3位凤凰端子
扩展接口	LCD	1 x eDP1.4b 分辨率高达4096 x 2304 @ 60Hz;或双通道 LVDS，兼容 18bit/24bit 色深, 分辨率高达1920x1200
	CPU FAN	1 x CPU FAN
	SYS FAN	1 x SYS FAN
	SMBus	1 x SMBus
	JTAG	1 x 40 contact pin (1*PWM 1*UART 1*I2C 1*I2S 1*GSPI)
	RTC Battery	1 x CR2032
	M.2 E-Key	1 x M.2 2230 E-Key (Wi-Fi/BT)
	M.2 B-Key	1 x M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G)
	M.2 M-Key	1 x M.2 2280支持M.2 2280 SATA3.0
	SIM	1 x NANO SIM
LED和开关	BTB连接器 (CON)	CON1： 4 COM/3 PCIe/2 USB3.0/1 USB2.0； CON2： 4 PCIe/GPIO
	LED	硬盘灯，硬盘、内存存在位检测灯，用户自定义灯1，用户自定义灯2
	电源开关按键	1 x Power button
	远程开关	1 x Remote
	Clear CMOS	1 x Clear CMOS
其他	重启按键	1 x Reset
	Watchdog	65536 lever, 0~65535 sec
	TPM	Onboard TPM2.0
电源	电源输入	24V±10% DC
	电源管理	AT/ATX
	最大功耗	60W
环境参数	工作温度	0~60 °C (32~140°F)
	存储温度	-40~85 °C (-40~185°F)
	工作湿度	95% @ 40 °C(Non-Condensing)
	存储湿度	95% @ 60 °C(Non-Condensing)
物理特征	尺寸	224 x 239 x 76mm (L x W x H)
操作系统	OS	Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04

产品图片

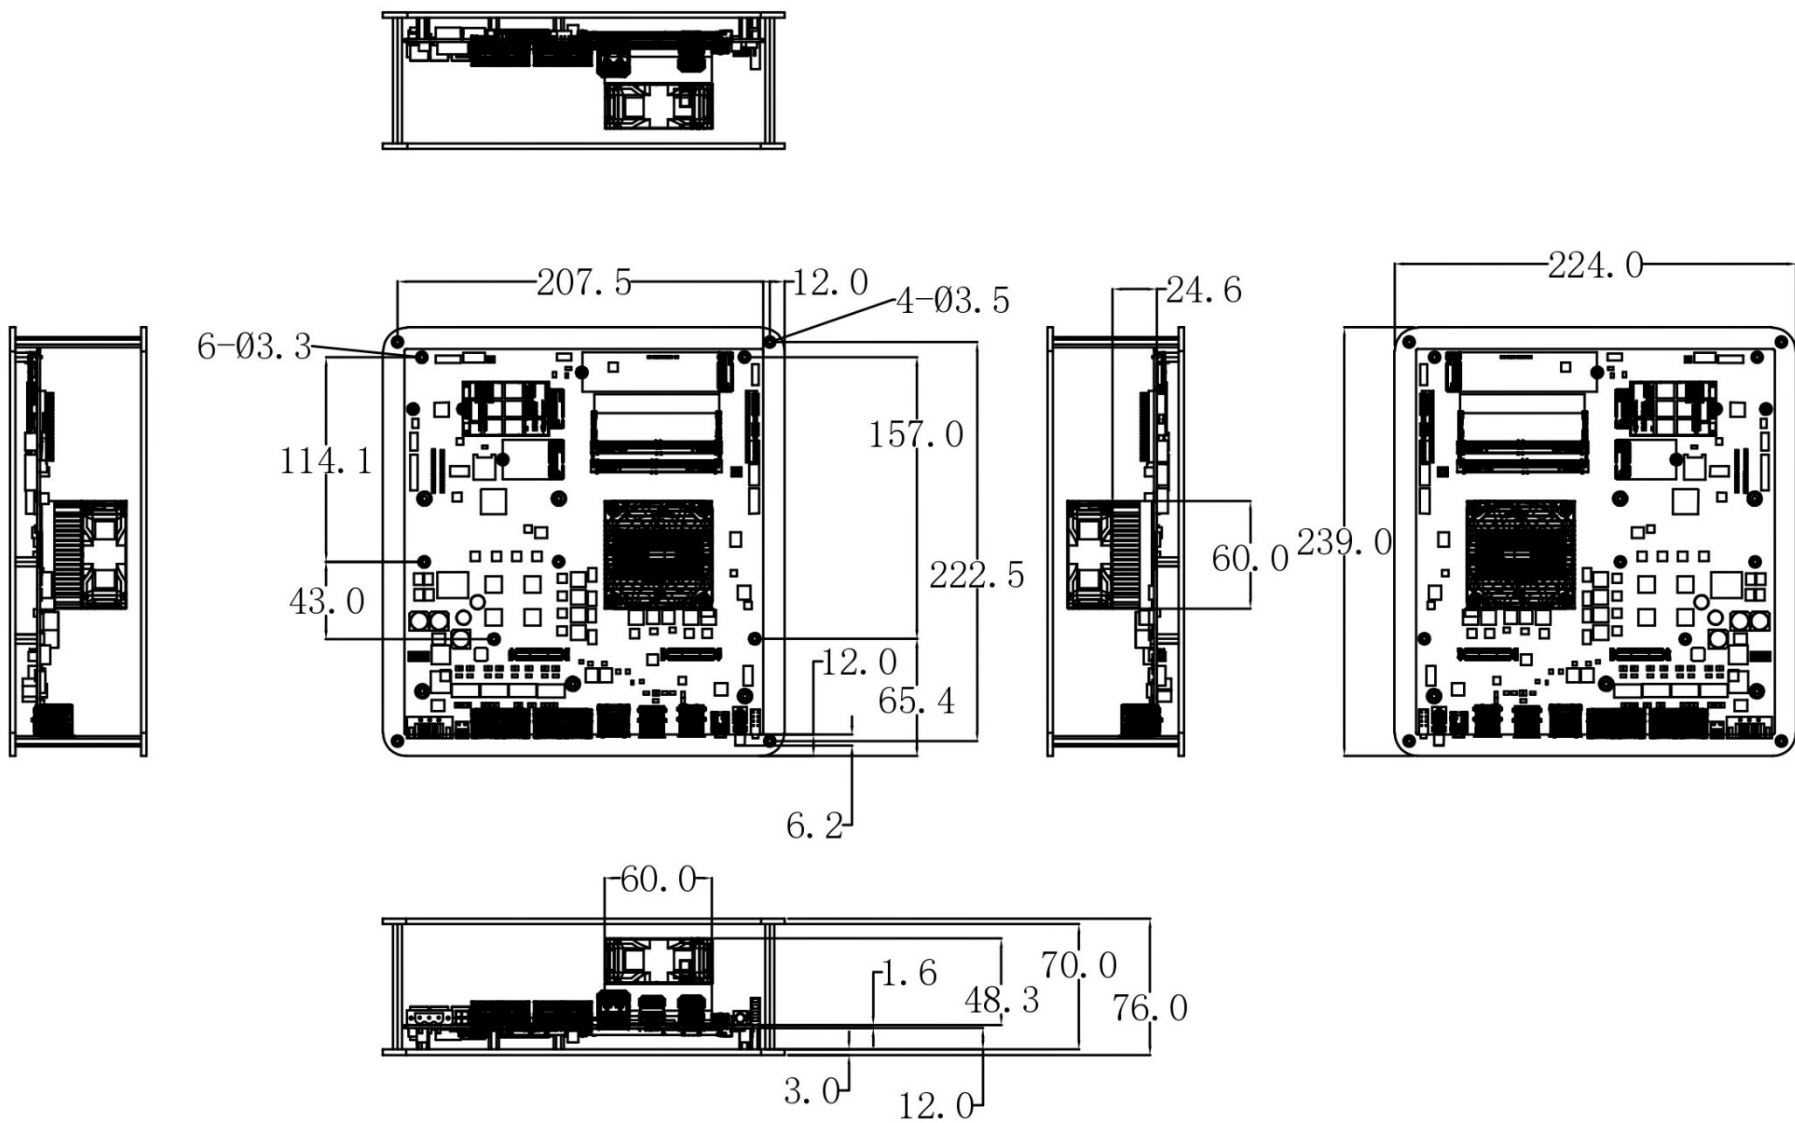

接口示意图

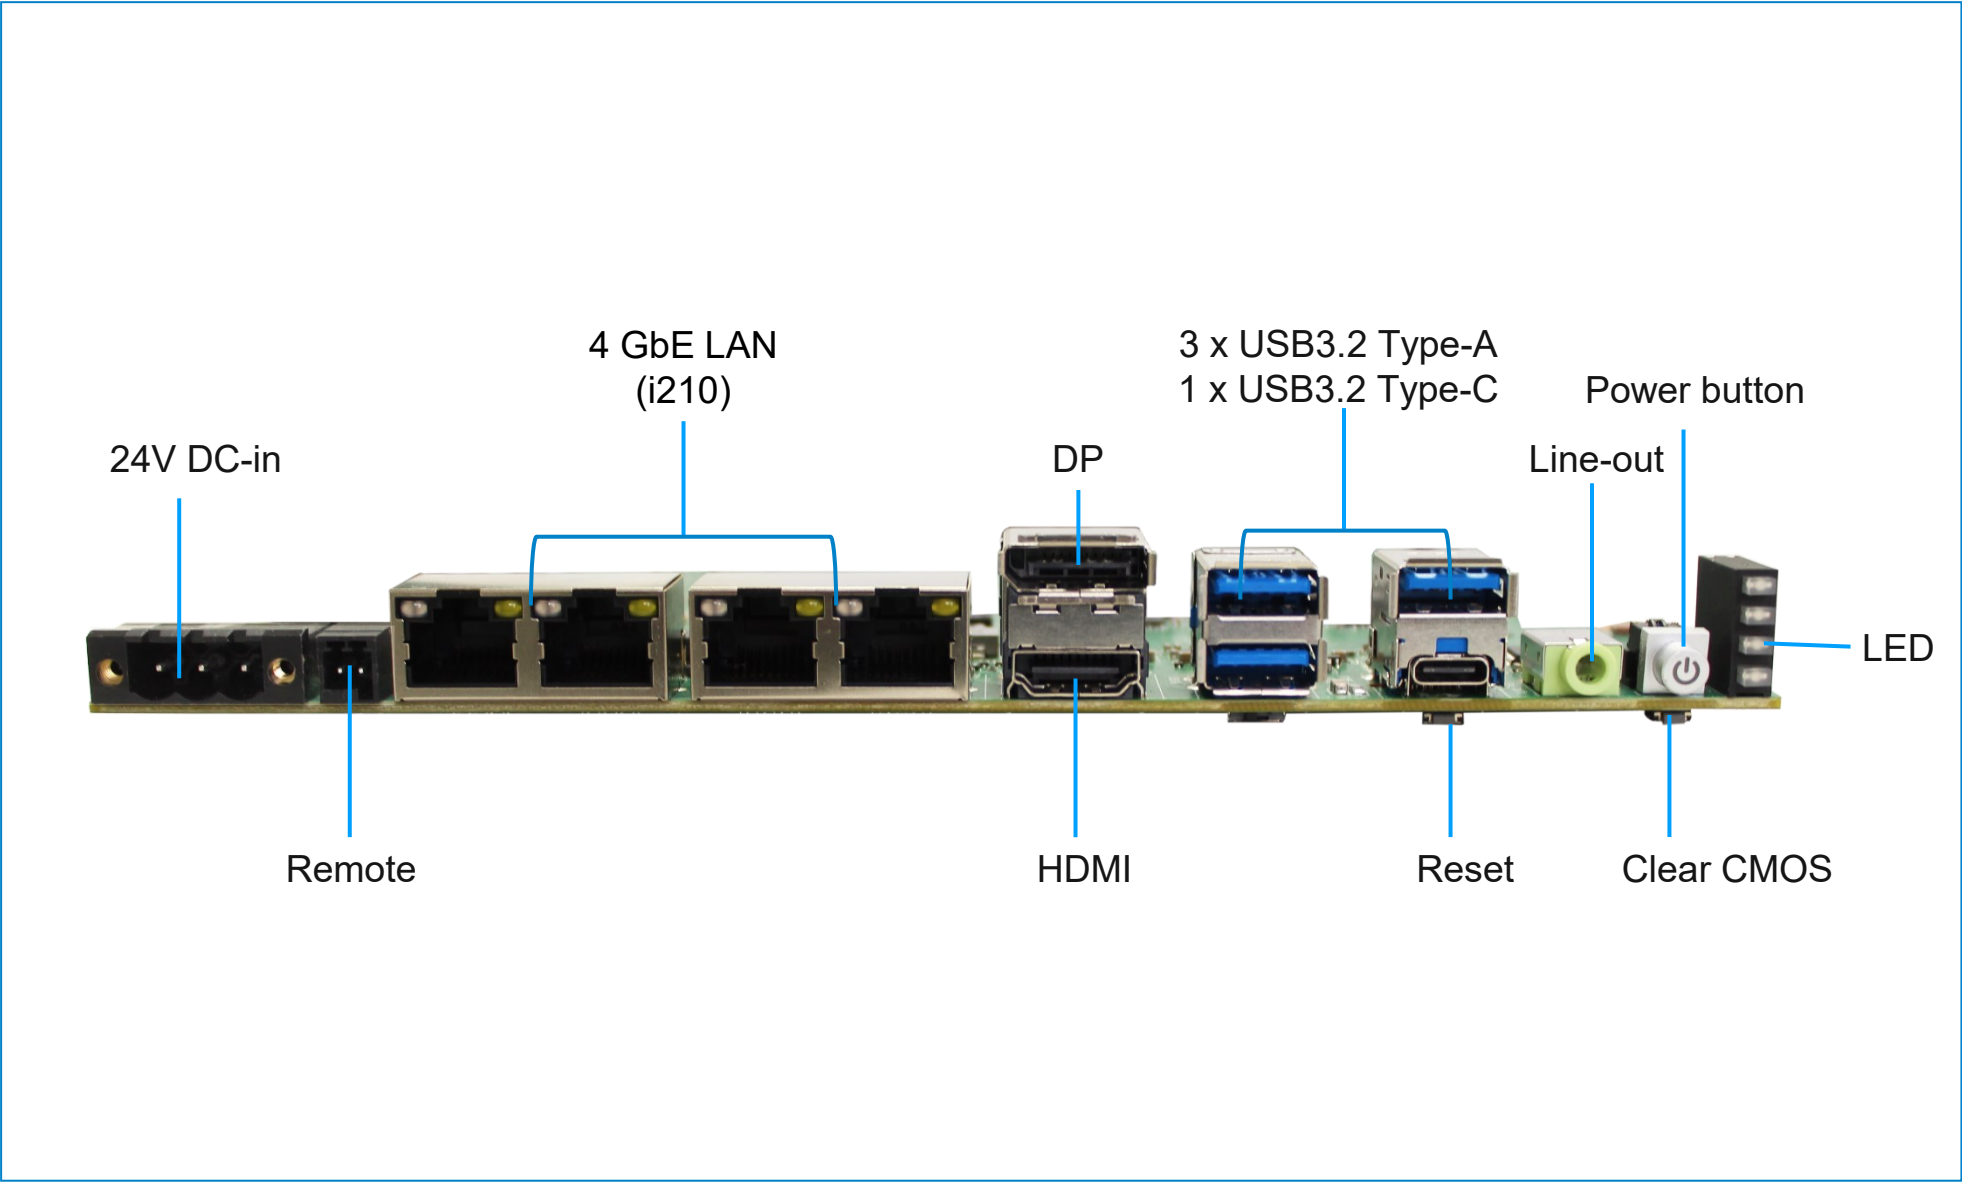

订购信息

Part Number	CPU	Processor Base Power	Max. Frequency	Core	Thread	GbE	DP	HDMI	USB3.0	JTAG	M.2	DC-Input
DK2500-U001	225U	15W	4.8 GHz	12	14	4	1	1	4	40-PIN	2	24V DC

可选配件

Part Number	Description
MF0A000000000057	WIFI+BT module M.2 2230 CNVi WiFi5 2.4G/5G 2x2 9560.NGWG.NV 957715 Intel
MF0A000000000078	WIFI+BT module M.2 2230 CNVi WiFi6 2.4G/5G 2x2 AX201.NGWG Intel
MF0A000000000042	5G LTE module, M.2 RM520NGLEA512F-M20-SGASA, Worldwide
MF0A000000000036	4G LTE module, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, China
MF0A000000000066	5G LTE module, M.2 RM500UCNVEA512F-D10-SNADA EMEA/Asia-Pacific

包装清单

Part Number	Description	Quantity
-	DK-2500 Dev.Kit	1
ZM0A0000000000254	Power Adapter	1
KE0A0000000000004	Round head screws	4
ZM0A0000000000020	Three-plug power cord	1